

堅牢タイプ

- ・インクリメンタル形
- ・外径：φ60
- ・分解能(最大)：1000
- ・IP65、防油構造
- ・軸強度が強い
- ラジアル120N、スラスト50N



規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト
(www.fa.omron.co.jp/)の「規格認証/適合」をご覧ください。

⚠ 3ページの「正しくお使いください」をご覧ください。

種類／標準価格

本体 [外形寸法図→P.4]

電源電圧	出力形式	分解能(パルス/回転)	形式	標準価格(¥)
DC12~24V	コンプリメンタリ出力	100、200、360、500、600	形E6F-CWZ5G (分解能) 2M 例：形E6F-CWZ5G (100P/R) 2M	29,500
		1,000		32,500
	NPN オープンコレクタ出力	1,000	形E6F-CWZ5C (1000P/R) 2M	32,500

アクセサリ(別売) [外形寸法図：サーボマウント用取りつけ金具→P.4、カプリング→ロータリエンコーダ アクセサリ]

種類	形式	標準価格(¥)	備考
カプリング	形E69-C10B	1,570	—
	形E69-C610B	1,910	異口径タイプ
	形E69-C10M	4,300	金属タイプ
サーボマウント用取りつけ金具	形E69-2	410	3個1セット

詳細については→ロータリエンコーダ アクセサリ参照。

定格／性能

項目	形式	形E6F-CWZ5G	形E6F-CWZ5C	
電源電圧	DC12V-10%~24V+15%	リップル(p-p)5%以下		
消費電流 *1	100mA以下			
出力相	A相、B相、Z相			
分解能(パルス/回転)	100、200、360、500、600、1,000	1,000		
出力形式	コンプリメンタリ出力 *2	NPNオープンコレクタ出力		
出力容量	出力電圧: VH=Vcc-3V以上 (Io=30mA)、 VL=2V以下 (Io=-30mA) 出力電流: ±30mA			印加電圧: DC30V以下 シンク電流: 35mA以下 残留電圧: 0.4V以下 (シンク電流35mA時)
最高応答周波数	83kHz			
出力位相差	A相、B相の位相差90±45° (1/4T±1/8T)			
出力立ち上がり・立ち下がり時間	1 μs以下 (コード長: 2m、出力電流: 30mA)	1 μs以下 (コード長: 2m、 制御出力電圧: 5V、 負荷抵抗: 1kΩ)		
起動トルク	常温時: 10mN·m以下、低温時: 15mN·m以下			
慣性モーメント	3×10 ⁻⁶ kg·m ² 以下 (600P/R以下は1.5×10 ⁻⁶ kg·m ² 以下)			
軸許容力	ラジアル	120N		
	スラスト	50N		
許容最高回転数	5,000r/min			
保護回路	電源逆接続保護、出力負荷短絡保護			
周囲温度範囲	動作時: -10~+70°C、保存時: -25~+85°C (ただし、氷結しないこと)			
周囲湿度範囲	動作時・保存時: 各35~85%RH (ただし、結露しないこと)			
絶縁抵抗	20MΩ以上 (DC500Vメガにて) 充電部一括とケース間			
耐電圧	AC500V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間			
振動(耐久)	10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s ² X、Y、Z各方向 1掃引11min 3掃引			
衝撃(耐久)	1,000m/s ² X、Y、Z各方向 3回			
保護構造	IEC規格 IP65、社内規格 防油			
接続方式	コード引き出しタイプ (標準コード長 2m)			
材質	ケース	亜鉛合金		
	本体	アルミニウム		
	シャフト	SUS420J2		
質量(梱包状態)	約400g			
付属品	取扱説明書 注カプリング、金具、六角スパナは別売			

*1. 電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間: 約5μs)

*2. コンプリメンタリ出力について


右図のように、出力にNPNとPNPの2つの出力トランジスタをもつ出力回路です。

出力信号の「H」、「L」に応じて、2つの出力トランジスタが交互に「ON」、「OFF」の動作をします。





ご使用にあたっては、プラス電源、0Vにブルアップ、ブルダウンしてご使用ください。

コンプリメンタリ出力は、出力電流の流れ出し、流れ込みの両方の動作があり、信号の立ち上り、立ち下りの速度が早いのが特徴で、コードの長距離延長が可能です。

オープンコレクタ入力機器(NPN、PNP)への接続が可能です。



入出力回路図

形式/出力回路	出力モード	接続												
形E6F-CWZ5G	<p>回転方向: CW (シャフト側から見て右回転)</p>  <p>注: A相はB相に比べ 1/4±1/8T位相が進みます。 (図中のA相、B相、Z相のH、Lは出力の電圧状態)を表します。</p> <p>回転方向: CCW (シャフト側から見て左回転)</p>  <p>注: A相はB相に比べ 1/4±1/8T位相が遅れます。</p>	<table border="1" data-bbox="1175 494 1445 696"> <tr> <th>線色</th> <th>端子名</th> </tr> <tr> <td>茶</td> <td>電源(+Vcc)</td> </tr> <tr> <td>黒</td> <td>出力A相</td> </tr> <tr> <td>白</td> <td>出力B相</td> </tr> <tr> <td>橙</td> <td>出力Z相</td> </tr> <tr> <td>青</td> <td>0V(COMMON)</td> </tr> </table>	線色	端子名	茶	電源(+Vcc)	黒	出力A相	白	出力B相	橙	出力Z相	青	0V(COMMON)
線色	端子名													
茶	電源(+Vcc)													
黒	出力A相													
白	出力B相													
橙	出力Z相													
青	0V(COMMON)													
形E6F-CWZ5C	<p>回転方向: CW (シャフト側から見て右回転)</p>  <p>注: A相はB相に比べ 1/4±1/8T位相が進みます。 (動作チャートのON、OFFは出力トランジスタのON、OFFの意味です。)</p> <p>回転方向: CCW (シャフト側から見て左回転)</p>  <p>注: A相はB相に比べ 1/4±1/8T位相が遅れます。</p>													

注1. シールド線の外芯(シールド)は内部およびケースには接続されていません。

2. A相、B相、Z相ともに同一回路です。

3. 通常GNDは0Vに接続するか、大地アースに接続してください。

正しくお使いください

詳しくは共通の注意事項およびご注文に際してのご承諾事項をご覧ください。



警告

安全を確保する目的で直接的または間接的に人体を検出する用途に本製品は使用できません。
人体保護用の検出装置として本製品を使用しないでください。



使用上の注意

定格を超える周囲雰囲気・環境では使用しないでください。

●配線時

コード延長特性

- コードを延長すると、出力波形の立ち上り時間が長くなりA、B相の位相差特性に影響します。
- *推奨コード
導体断面積: 0.2mm²
スパイラルシールドつき
導体抵抗: 92Ω/km以下(20°C)
絶縁抵抗: 5MΩ/km以上(20°C)
- 出力波形の立ち上り時間はコード長の他に、負荷抵抗、コードの種類により変わります。
- コードを延長すると立ち上り時間の変化の他に、出力残留電圧が高くなります。

●接続時

- 電源投入時、しゃ断時に誤パルスが発生する場合がありますので、後続の機種は電源の投入より0.1秒後、しゃ断より0.1秒前でご使用ください。
また、電源投入時は、エンコーダ電源の投入後に、負荷電源を投入してください。
- コンプリメンタリ出力の場合、負荷短絡保護回路が働くと出力OFFとなります。解除するには電源を一度しゃ断して負荷の配線状態を確認し、しゃ断より0.2秒以上間をあけてから再度電源を投入してください。

外形寸法




CADデータ マークの商品は、2次元CAD図面・3次元CADモデルのデータをご用意しています。
CADデータは、www.fa.omron.co.jpからダウンロードができます。

(単位: mm)
指定なき寸法公差: 公差等級 IT16

本体

形E6F-C




CADデータ

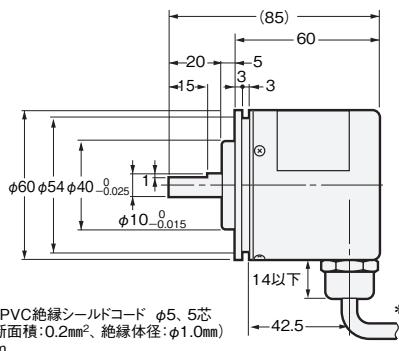

アクセサリ(別売)

サーボマウント用取りつけ金具
形E69-2

取りつけ金具装着時



カプリング

形E69-C10B
形E69-C610B

形E69-C10M

詳細については→ロータリエンコーダ アクセサリ参照。

オムロン商品ご購入のお客様へ

ご承諾事項

平素はオムロン株式会社（以下「当社」）の商品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

「当社商品」のご購入について特別の合意がない場合には、お客様のご購入先にかかわらず、本ご承諾事項記載の条件を適用いたします。
ご承諾のうえご注文ください。

1. 定義

本ご承諾事項中の用語の定義は次のとおりです。

- (1) 「当社商品」：「当社」のFAシステム機器、汎用制御機器、センシング機器、電子・機構部品
- (2) 「カタログ等」：「当社商品」に関する、ベスト制御機器オムロン、電子・機構部品総合カタログ、その他のカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等であって電磁的方法で提供されるものも含みます。
- (3) 「利用条件等」：「カタログ等」に記載の、「当社商品」の利用条件、定格、性能、動作環境、取り扱い方法、利用上の注意、禁止事項その他
- (4) 「お客様用途」：「当社商品」のお客様におけるご利用方法であって、お客様が製造する部品、電子基板、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。
- (5) 「適合性等」：「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守

2. 記載事項のご注意

「カタログ等」の記載内容については次の点をご理解ください。

- (1) 定格値および性能値は、単独試験における各条件のもとで得られた値であり、各定格値および性能値の複合条件のもとで得られる値を保証するものではありません。
- (2) 参考データはご参考として提供するもので、その範囲で常に正常に動作することを保証するものではありません。
- (3) 利用事例はご参考ですので、「当社」は「適合性等」について保証いたしかねます。
- (4) 「当社」は、改善や当社都合等により、「当社商品」の生産を中止し、または「当社商品」の仕様を変更することがあります。

3. ご利用にあたってのご注意

ご採用およびご利用に際しては次の点をご理解ください。

- (1) 定格・性能ほか「利用条件等」を遵守してご利用ください。
- (2) お客様ご自身にて「適合性等」をご確認いただき、「当社商品」のご利用の可否をご判断ください。
「当社」は「適合性等」を一切保証いたしかねます。
- (3) 「当社商品」がお客様のシステム全体の中で意図した用途に対して、適切に配電・設置されていることをお客様ご自身で、必ず事前に確認してください。
- (4) 「当社商品」をご使用の際には、(i)定格および性能に対し余裕のある「当社商品」のご利用、冗長設計などの安全設計、(ii)「当社商品」が故障しても、「お客様用途」の危険を最小にする安全設計、(iii)利用者に危険を知らせるための、安全対策のシステム全体としての構築、(iv)「当社商品」および「お客様用途」の定期的な保守、の各事項を実施してください。
- (5) 「当社」はDDoS攻撃（分散型DoS攻撃）、コンピュータウイルスその他の技術的な有害プログラム、不正アクセスにより、「当社商品」、インストールされたソフトウェア、またはすべてのコンピュータ機器、コンピュータプログラム、ネットワーク、データベースが感染したとしても、そのことにより直接または間接的に生じた損失、損害その他の費用について一切責任を負わないものとします。

お客様ご自身にて、(i)アンチウイルス保護、(ii)データ入出力、(iii)紛失データの復元、(iv)「当社商品」またはインストールされたソフトウェアに対するコンピュータウイルス感染防止、(v)「当社商品」に対する不正アクセス防止についての十分な措置を講じてください。

● ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容については、本誌またはユーザーズマニュアルに掲載しております。

● 本誌にご使用上の注意事項等の掲載がない場合は、ユーザーズマニュアルのご使用上の注意事項等を必ずお読みください。

● 本製品の内、外国為替及び外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物(又は技術)に該当するものを輸出(又は非住居者に提供)する場合は同法に基づく輸出許可、承認(又は役務取引許可)が必要です。

オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

製品に関するお問い合わせ先



フリー
通話

0120-919-066

携帯電話の場合、055-982-5015（有料）をご利用ください。

受付時間：9:00～17:00（土・日・12/31～1/3を除く）



オムロンFAクイックチャット

www.fa.omron.co.jp/contact/tech/chat/

技術相談員にチャットでお問い合わせいただけます。（I-Web メンバーズ限定）

受付時間：平日 9:00～12:00 / 13:00～17:00（土日祝日・年末年始・当社休業日を除く）

※受付時間、営業日は変更の可能性がございます。最新情報はリンク先をご確認ください。

その他のお問い合わせ：

納期・価格・サンプル・仕様書は貴社のお取引先、または貴社担当オムロン販売員にご相談ください。

オムロン制御機器販売店やオムロン販売拠点は、Webページでご案内しています。

オムロン制御機器の最新情報をご覧いただけます。

www.fa.omron.co.jp

緊急時のご購入にもご利用ください。