



生産終了予定商品

漏電セクタ



形AGS-HN-F2



推奨代替商品

一般漏電火災警報器

形AGD-U2 +

形AGD-UE2(受信ユニット)

2004年3月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・形状、取付寸法が異なります。
- ・形AGD-U2は、形AGD-UE2 受信ユニットを最大10台まで組み込むことが可能です。
必要な警報回路数の形AGD-UE2 受信ユニットを組み合わせてください。

生産終了商品との相違点

形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形AGD-U2	○	×	×	×	○		×

○ : 完全互換

○ : ほとんど変更ありません / 相似性の高い変更


× : 変更大

- : 該当する仕様がありません


外形寸法

生産終了予定商品

形AGS-HN-F2


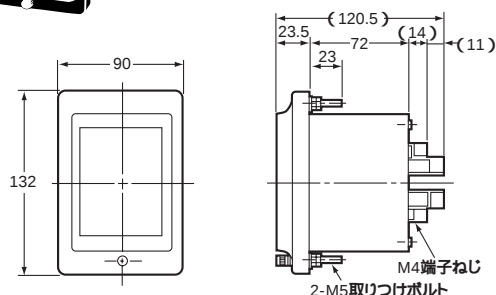


取り付け穴加工寸法




推奨代替商品

形AGD-U2 + 形AGD-UE2

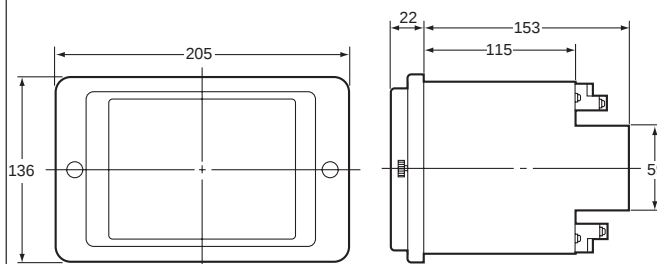


取り付け穴加工寸法

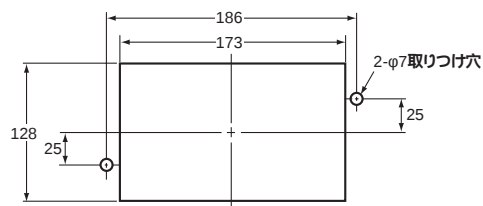


注: パネルの正面から見た図です。

生産終了予定商品
形AGS-HN-F2


端子配置




● 接地線方式

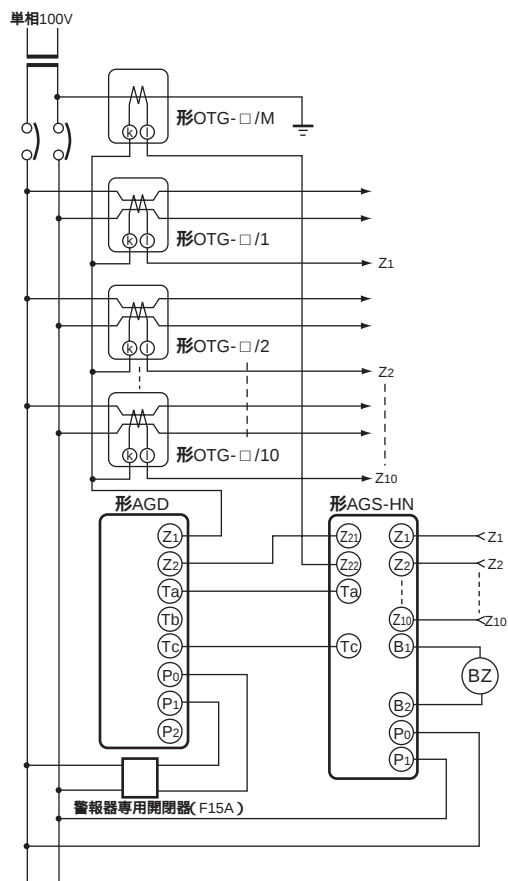

推奨代替商品
形AGD-U2 + 形AGD-UE2


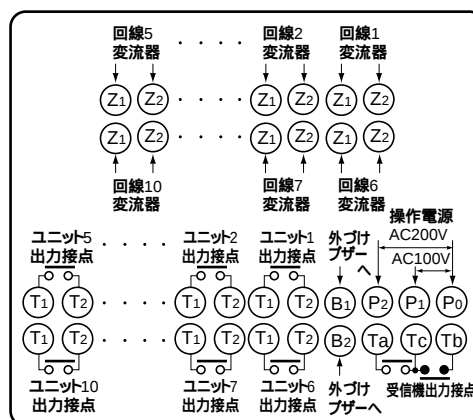


- 集合型受信機の場合
多回路例

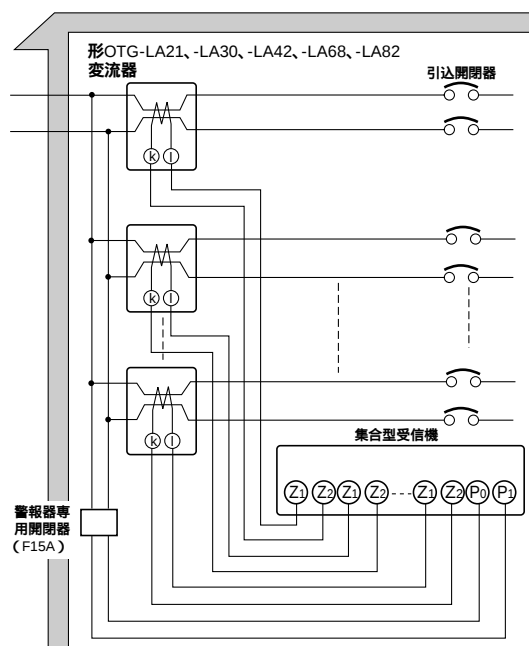

生産終了予定商品
形AGS-HN-F2

- 回路線方式

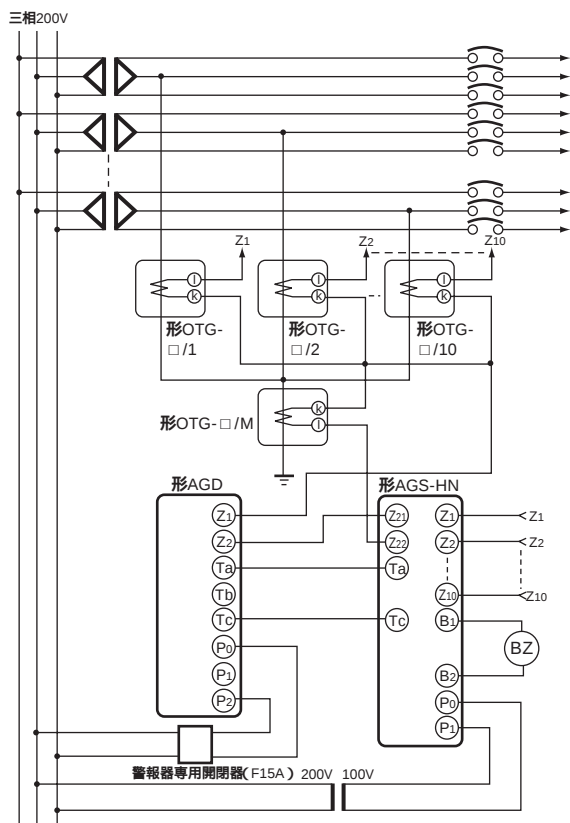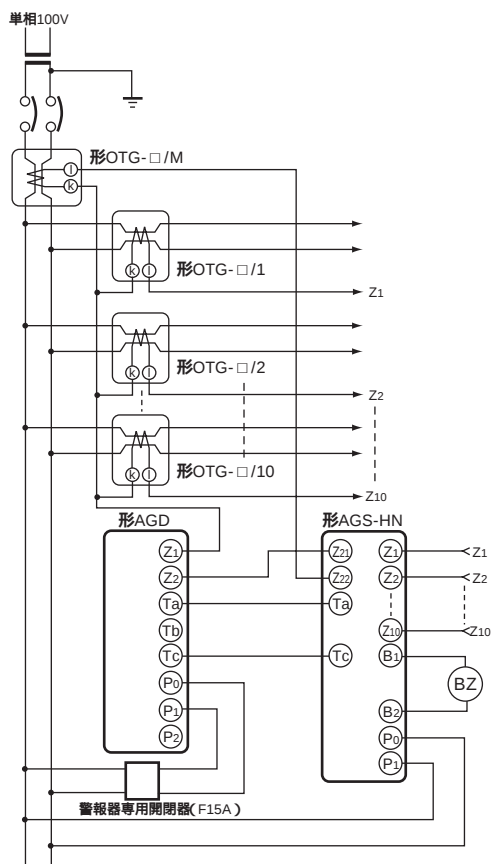

推獎代替商品
形AGD-U2 + 形AGD-UE2

生産終了商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形AGS-HN-F2	形AGD-U2	54,600
	形AGD-UE2	9,250

異なる特性比較

● 定格性能

項目	形式	生産終了予定商品 形AGS-HN-F2	推奨代替商品 形AGD-U2 + 形AGD-UE2
制御電源電圧		AC100V	AC100/200V
定格周波数		50/60Hz(共用)	50/60Hz(共用)
警戒回路最高使用電圧		AC600V	AC600V
警戒回路数		10回路まで	10回路まで
消費電力		3VA以下(10回路動作時)	常時 20VA以下 動作時 25VA以下(10回路使用時)
絶縁抵抗		100MΩ以上(充電金属部とアース端子間)	100MΩ以上(充電金属部とアース端子間)
耐電圧		AC1,500V 50/60Hz 1min(充電金属部とケース間)	AC1,500V 50/60Hz 1min(充電金属部とアース端子間)
外装		マンセル N1.5	マンセル N1.5
質量		約0.5kg	約3.4kg *

* 形AGD-UE2 受信ユニットを10回路分装着状態

● 動作特性

項目	形式	生産終了予定商品 形AGS-HN-F2	推奨代替商品 形AGD-U2 + 形AGD-UE2
動作電流範囲		公称値の42 ~ 100 % (形AGD-□と組み合わせ時)	公称値の42 ~ 100 %

操作方法

生産終了予定商品 形AGS-HN-F2	推奨代替商品 形AGD-U2 + 形AGD-UE2
ロータリ・スイッチをZ1、Z2、...Z10まで手動で切り替えていくと、表示灯PL(PL2)と警報ブザー BZがいったんOFFとなり、ロータリ・スイッチの接点が漏電事故の発生している分岐回路に接触したとき、再び点灯、鳴動します。	漏電が発生すると、受信機の出カリレーが動作し、漏電表示LEDが点灯。漏電がなくなると受信機の出カリレーは自動的に復帰しますが、漏電表示LEDは復帰スイッチによる手動復帰となります。