

## 生産終了商品

タイマ/タイムスイッチ

H5L-A  
Y92A-96A

## 推奨代替商品

タイマ/タイムスイッチ

H5S-W□2シリーズ  
Y92A-72C

## ■最終受注年月

2025年12月末

## ■最終出荷年月

2026年3月末

## ■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

・外形寸法が異なります。

生産終了商品 H5L-A:96×96

推奨代替商品 H5S-WA2、H5S-WB2:72×72

推奨代替商品 H5S-WFA2、H5S-WFB2:96×72

(オプションの大型端子カバー Y92A-72H 取り付け時:126.7×72)

・推奨代替商品はDINレール取り付けの際、下記オプション品が別途必要となります。

DINレール取り付け用ベース:Y92F-90

## ■生産終了商品との相違点

| 推奨代替商品形式 | 本体の色 | 外形寸法 | 配線接続 | 取付寸法 | 定格性能 | 動作特性 | 操作方法 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| H5S-WA2  | ◎    | ×    | ○    | ×    | ◎    | ◎    | ×    |
| H5S-WB2  | ◎    | ×    | ○    | ×    | ◎    | ◎    | ×    |
| H5S-WFA2 | ◎    | ×    | ○    | ×    | ◎    | ◎    | ×    |
| H5S-WFB2 | ◎    | ×    | ○    | ×    | ◎    | ◎    | ×    |
| Y92A-72C | ◎    | ×    | —    | ×    | —    | —    | —    |

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

—：該当する仕様がありません





## ■生産終了商品と推奨代替商品

| 生産終了商品   | 推奨代替商品   | 標準価格(¥) |
|----------|----------|---------|
| H5L-A    | H5S-WA2  | 26,000  |
|          | H5S-WB2  | 26,000  |
|          | H5S-WFA2 | 26,000  |
|          | H5S-WFB2 | 26,000  |
| Y92A-96A | Y92A-72C | 159     |




■ 本体の色

| 生産終了商品<br>H5L-A                                                                                                          | 推奨代替商品<br>H5S-W□2シリーズ                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>H5L-A</b><br/>ライトグレー (5Y7/1)</p>  | <p><b>H5S-WA2</b><br/><b>H5S-WB2</b><br/>ライトグレー (5Y7/1)</p>  <p><b>H5S-WFA2</b><br/><b>H5S-WFB2</b><br/>ライトグレー (5Y7/1)</p>  |



■外形寸法
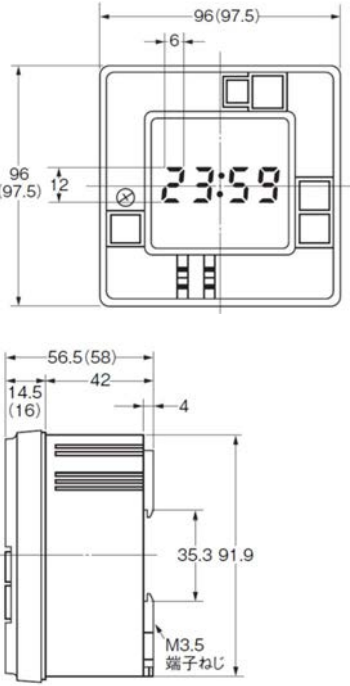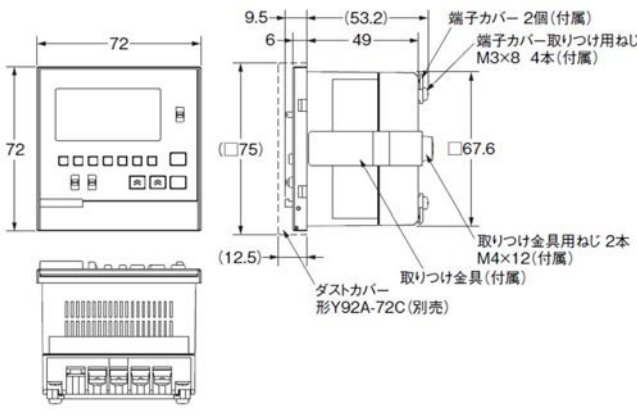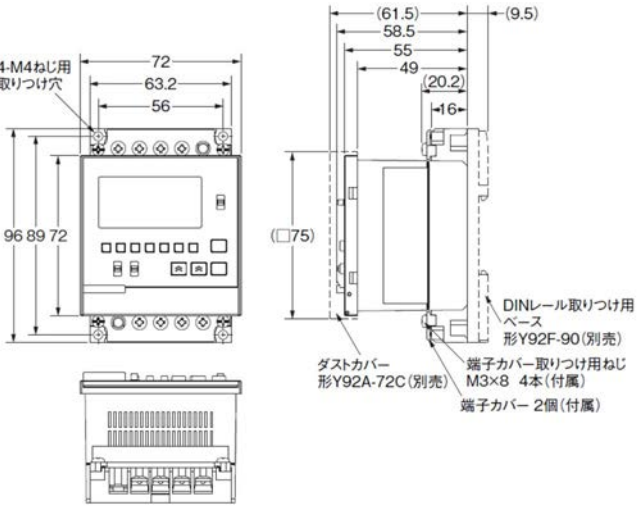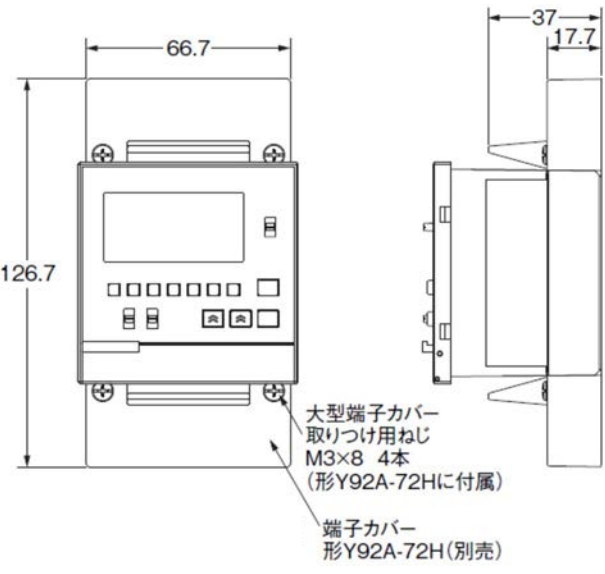
| 生産終了商品<br>H5L-A                                                                                                                                                                                                                                                           | 推奨代替商品<br>H5S-W□2シリーズ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>H5L-A</b></p>  <p>96 (97.5)<br/>6<br/>96 (97.5)<br/>12<br/>56.5 (58)<br/>14.5 (16)<br/>42<br/>4<br/>35.3 91.9<br/>M3.5 端子ねじ</p> <p>注. ( ) 内の数値はフロントカバーY92A-96A (別売) を装着した時の寸法。</p> | <p><b>H5S-WA2<br/>H5S-WB2</b></p>  <p>72<br/>72<br/>9.5<br/>6<br/>(53.2)<br/>49<br/>端子カバー 2個 (付属)<br/>端子カバー取り付け用ねじ M3×8 4本 (付属)<br/>(75)<br/>67.6<br/>(12.5)<br/>取り付け金具用ねじ 2本 M4×12 (付属)<br/>取り付け金具 (付属)<br/>ダストカバー 形Y92A-72C (別売)</p> <p><b>H5S-WFA2<br/>H5S-WFB2</b></p>  <p>4-M4ねじ用 取り付け穴<br/>72<br/>63.2<br/>56<br/>96 89 72<br/>(61.5)<br/>58.5<br/>55<br/>49<br/>(20.2)<br/>(75)<br/>16<br/>DINレール取り付け用 ベース 形Y92F-90 (別売)<br/>ダストカバー 形Y92A-72C (別売)<br/>端子カバー取り付け用ねじ M3×8 4本 (付属)<br/>端子カバー 2個 (付属)</p> <p><b>&lt;大型端子カバー(別売)取り付け時&gt;</b></p>  <p>66.7<br/>126.7<br/>37<br/>17.7<br/>大型端子カバー 取り付け用ねじ M3×8 4本 (形Y92A-72Hに付属)<br/>端子カバー 形Y92A-72H (別売)</p> |





■端子配置／配線接続
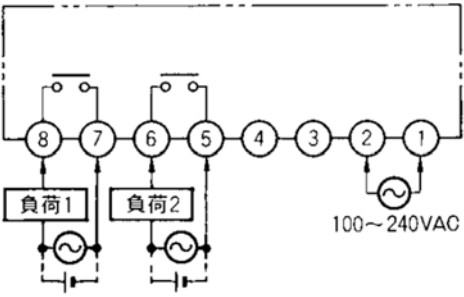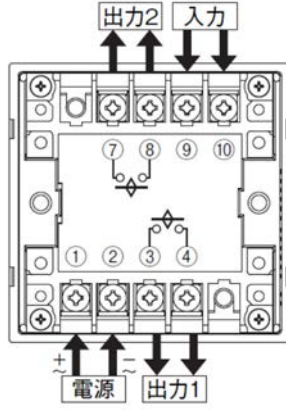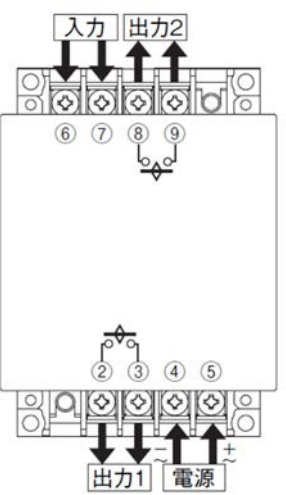
| 生産終了商品<br>H5L-A                                                                                                                   | 推奨代替商品<br>H5S-W□2シリーズ                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>H5L-A</b></p> <p>●H5Lの電源と負荷の電源が別電源の場合</p>  | <p><b>H5S-WA2<br/>H5S-WB2</b></p> <p>(背面図)</p>  <p><b>H5S-WFA2<br/>H5S-WFB2</b></p> <p>(正面図)</p>  |

■ 取付寸法
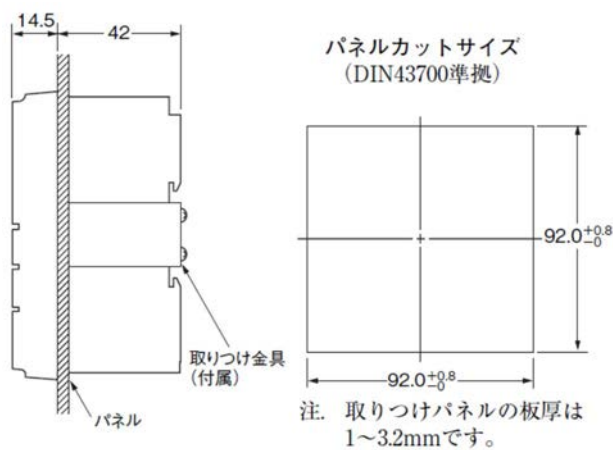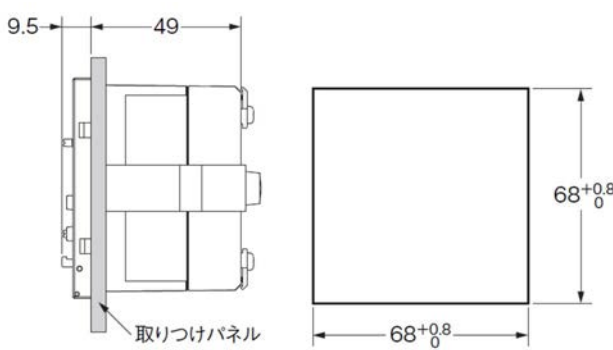
| 生産終了商品<br>H5L-A                                                                                                                                  | 推奨代替商品<br>H5S-W□2シリーズ                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>H5L-A</p> <p>埋込み取り付けの場合</p>  <p>注. 取り付けパネルの板厚は1~3.2mmです。</p> | <p>H5S-WA2<br/>H5S-WB2</p> <p>埋込み取り付けの場合</p>  <p>注. 取り付けパネルの板厚は1~5mmが適当です。</p> <p>&lt;メンテナンスでの交換時&gt;<br/>H5L-Aのパネル加工穴(92×92mm)をメンテナンスなどで流用される場合は、埋込み取り付け用アダプタ(別売、2025年11月発売予定)をご使用ください。</p> |

■ 取付寸法
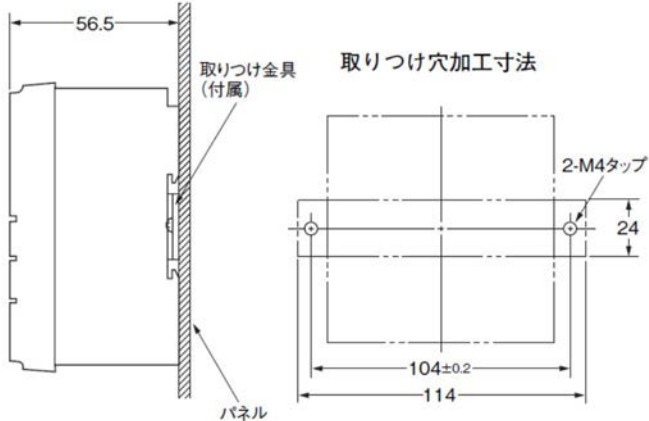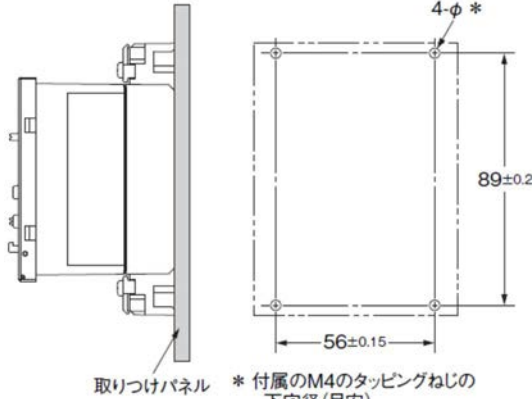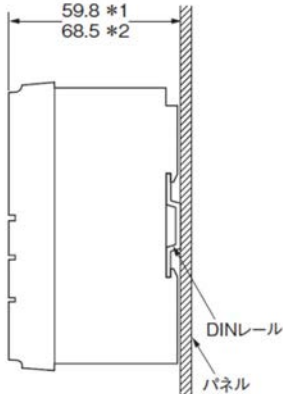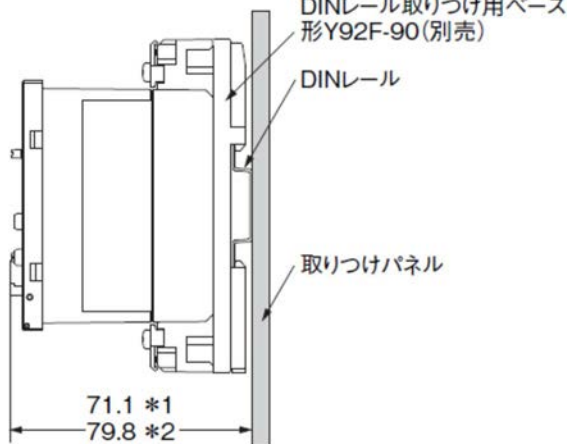
| 生産終了商品<br>H5L-A                                                                                                                                                                                      | 推奨代替商品<br>H5S-W□2シリーズ                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |         |       |    |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|----|------|------|
| <div>H5L-A</div> <div>表面取付けの場合</div> <div></div>                                                                    | <div>H5S-WFA2<br/>H5S-WFB2</div> <div>表面取付けの場合</div> <div><div>取り付け穴加工寸法</div><div></div><table><tr><td>板厚t</td><td>0.8~1.2</td><td>1.6~4</td></tr><tr><td>穴径</td><td>φ3.6</td><td>φ3.7</td></tr></table></div> | 板厚t   | 0.8~1.2 | 1.6~4 | 穴径 | φ3.6 | φ3.7 |
| 板厚t                                                                                                                                                                                                  | 0.8~1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.6~4 |         |       |    |      |      |
| 穴径                                                                                                                                                                                                   | φ3.6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | φ3.7  |         |       |    |      |      |
| <div>DINレール取付けの場合</div> <div></div> <div><div>*1. 形PFP-100N、形PFP-50Nのとき。</div><div>*2. 形PFP-100N2のとき。</div></div> | <div>DINレール取付けの場合</div> <div></div> <div><div>*1. DINレールが形PFP-50N、形PFP-100Nの場合</div><div>*2. DINレールが形PFP-100N2の場合</div></div>                                                                                 |       |         |       |    |      |      |

## ■ 定格

| 項目        |                        | 生産終了商品<br>H5L-A                                                                                | 推奨代替商品<br>H5S-W□2シリーズ                                                                                                 |
|-----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 種類        | 配線方法                   | ねじ締め端子                                                                                         | ねじ締め端子                                                                                                                |
|           | 制御出力                   | 2回路 (1a × 2)                                                                                   | 2回路独立 (2a)                                                                                                            |
|           | 1周期時間                  | 24h × 7日間<br>(動作曜日指定可)                                                                         | 1週間 (7日間)                                                                                                             |
|           | 最小設定単位                 | 1min単位                                                                                         | 1min単位                                                                                                                |
|           | プログラムステップ<br>数 (2回路合計) | 24<br>(ONまたはOFFでステップ数1です)                                                                      | 40ステップ/ch                                                                                                             |
|           | 取り付け方式                 | ・埋込み取り付け<br>・表面取り付け<br>・DINレール取り付け                                                             | ・埋込み取り付け<br>H5S-WA2、H5S-WB2<br>・表面取り付け、DINレール取り付け<br>H5S-WFA2、H5S-WFB2                                                |
| 時間<br>仕様  | 最大表示時間                 | 24h × 7日間                                                                                      | 1週間 (7日間)                                                                                                             |
|           | 設定時刻範囲                 | 0h0min ~ 23h59min                                                                              | ・曜日、時 (24h表示 ⇄ AM/PM12h表示切替)、分、秒<br>(0:00 ~ 23:59、AM0:00 ~ 11:59/PM0:00 ~ 11:59)                                      |
|           | 最小設定間隔                 | 1min                                                                                           | 1min                                                                                                                  |
| 定格        | 電源電圧                   | AC100 ~ 240V 50/60Hz                                                                           | AC100 ~ 240V 50/60Hz                                                                                                  |
|           | 許容電圧変動範囲               | 定格電源電圧の85 ~ 110%                                                                               | 定格電源電圧の85 ~ 110%                                                                                                      |
|           | 消費電力                   | 約4VA (AC240V時)                                                                                 | 約2.9VA (AC264V 60Hz時)                                                                                                 |
| 制御出力      |                        | AC250V 15A 抵抗負荷 (周囲温度50℃)<br>AC250V 12A (電安法認定定格) 抵抗負荷 (周囲温度55℃)<br>最小適用負荷DC5V 100mA (P水準、参考値) | AC250V 15A 抵抗負荷<br>1chあたり15Aの通電が可能です。2ch合計の通電電流は周囲温度によりディレーティングがあります。<br>AC250V 10A 誘導負荷 (cos φ = 0.7)                |
| 停電補償方式    |                        | リチウム電池方式                                                                                       | リチウム電池方式                                                                                                              |
| 使用周囲温度    |                        | -10 ~ +55℃ (ただし、氷結しないこと)                                                                       | -10 ~ +55℃ (ただし、氷結しないこと)                                                                                              |
| 使用周囲湿度    |                        | 35 ~ 85%                                                                                       | 25 ~ 85%                                                                                                              |
| 付属品・オプション |                        | 付属品<br>取り付け金具 (埋込み取り付け用)<br>取り付け金具 (表面取り付け用)<br><br>オプション<br>フロントカバー: Y92A-96A                 | 付属品<br>取り付け金具 (埋込み取り付け用)<br><br>オプション<br>ダストカバー: Y92A-72C<br>DINレール取り付け用ベース: Y92F-90<br>大型端子カバー: Y92A-72H<br>(2個1セット) |

## ■ 性能


| 項目        |     | 生産終了商品<br>H5L-A                                                                                        | 推奨代替商品<br>H5S-W□2シリーズ                                                                                                                 |
|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 動作時間のばらつき |     | ±0.01%±0.05s以下                                                                                         | ±0.01%±0.05s以下                                                                                                                        |
| セット誤差     |     |                                                                                                        |                                                                                                                                       |
| 電圧の影響     |     |                                                                                                        |                                                                                                                                       |
| 温度の影響     |     |                                                                                                        |                                                                                                                                       |
| 時間精度      |     | ±15s/月 (25℃)                                                                                           | ±15s/月 (25℃)                                                                                                                          |
| 停電補償時間    |     | 連続10年以上 (25℃)                                                                                          | 連続5年以上 (25℃)                                                                                                                          |
| 絶縁抵抗      |     | 100MΩ 以上<br>・導電部端子と露出した非充電金属部間<br>・操作電源回路と有接点制御出力回路部間<br>・非連続接点間                                       | 100MΩ 以上<br>・導電部端子と露出した非充電金属部間<br>・操作電源回路と制御出力間<br>・制御出力相互間<br>・非連続接点間                                                                |
| 耐電圧       |     | AC2,000V 50/60Hz 1min<br>・導電部端子と露出した非充電金属部間<br>・操作電源回路と有接点制御出力回路部間<br>AC1,000V 50/60Hz 1min<br>・非連続接点間 | AC2,950V 50/60Hz 1min<br>・導電部端子と露出した非充電金属部間<br>AC2,000V 50/60Hz 1min<br>・操作電源回路と制御出力間<br>・制御出力相互間<br>AC1,000V 50/60Hz 1min<br>・非連続接点間 |
| インパルス電圧   |     | 操作電源端子間3kV<br>導電部端子と露出した非充電金属部間<br>4.5kV                                                               | 操作電源端子間3kV<br>導電部端子と露出した非充電金属部間<br>4.5kV                                                                                              |
| 耐ノイズ      |     | 2kV<br>ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(幅<br>100ns、立上がり1ns、極性±、位相0～<br>360° )                                        | ±1,500V：電源端子間(AC電源タイプ)<br>ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs、立上がり1ns)                                                                   |
| 静電気耐力     |     | 8kV(誤動作)                                                                                               | 8kV(誤動作)                                                                                                                              |
| 振動        | 耐久  | 10～55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h                                                                             | 10～55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h                                                                                                            |
|           | 誤動作 | 10～55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min                                                                           | 10～55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min                                                                                                          |
| 衝撃        | 耐久  | 耐久300m/s2 6方向 各3回                                                                                      | 耐久300m/s2 6方向 各3回                                                                                                                     |
|           | 誤動作 | 誤動作100m/s2 6方向 各4回                                                                                     | 誤動作100m/s2 6方向 各3回                                                                                                                    |
| 寿命(電氣的)   |     | 10万回以上(抵抗負荷 AC250V 15A)                                                                                | 5万回以上(抵抗負荷 AC250V 15A)                                                                                                                |
| 保護構造      |     | IP-40(リアケース部:IP-20、端子部:IP-00)                                                                          | IP-40(端子部IP-20、IP-10、IP-00)                                                                                                           |
| 質量        |     | 約350g                                                                                                  | 約200g                                                                                                                                 |

| 項目   |      | 生産終了商品<br>H5L-A                                                               | 推奨代替商品<br>H5S-W□2シリーズ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 適用規格 | 安全規格 | UL917 CSA 22.2 No.14<br>電気用品安全法<br>CCC : GB/T 14048.5 汚染度2/過電圧カテゴリーⅡ (取得条件あり) | cURus : UL508/CSA C22.2 No.14<br>EN60730-2-7 : 汚染度2、過電圧カテゴリーⅡ<br>VDE0106/part100<br>電気用品安全法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | EMC  | —                                                                             | <p>&lt;EMI: EN60730-2-7&gt;<br/>放射妨害電界強度<br/>EN60730-2-7 (CISPR 22 class B)<br/>雑音端子電圧 (連続)<br/>EN60730-2-7 (CISPR 22 class B)<br/>雑音端子電圧 (不連続)<br/>EN60730-2-7 (CISPR 14-1)<br/>高調波電流<br/>EN60730-2-7 (IEC61000-3-2 class A)<br/>電圧変動/フリッカ<br/>EN60730-2-7 (IEC61000-3-3)</p> <p>&lt;EMS: EN60730-2-7&gt;<br/>静電気放電イミュニティ<br/>EN60730-2-7 (IEC61000-4-2)<br/>6kV接触、8kV気中<br/>電界強度イミュニティ<br/>EN60730-2-7 (IEC61000-4-3)<br/>10V/m AM変調<br/>(80~1,000、1,400~2,000MHz)<br/>10V/m パルス変調 (900MHz)<br/>伝導性ノイズイミュニティ<br/>EN60730-2-7 (IEC61000-4-6)<br/>10V (0.15~80MHz)<br/>バーストノイズイミュニティ<br/>EN60730-2-7 (IEC61000-4-4)<br/>2kV (電源ライン)、1kV (制御ライン)<br/>サージイミュニティ<br/>EN60730-2-7 (IEC61000-4-5)<br/>1kV線間 (電源ライン、出力ライン)<br/>2kV大地間 (電源ライン、出力ライン)<br/>0.5kV線間 (入力ライン)<br/>1kV大地間 (入力ライン)<br/>電圧ディップ/電断イミュニティ<br/>EN60730-2-7 (IEC61000-4-11)<br/>0.5s周期、100% (定格電圧)</p> |

## ■操作方法・動作

生産終了商品  
H5L-A

## ■各部の名称

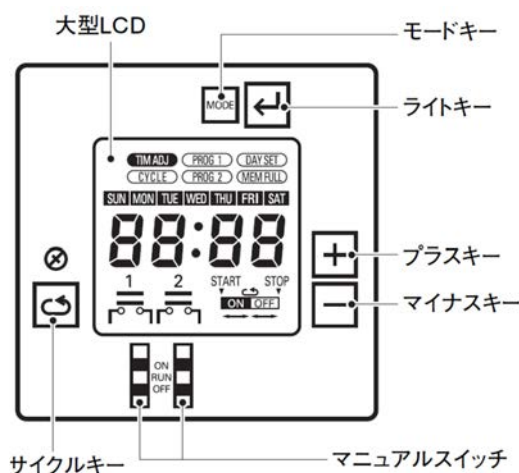


## ●操作キーの説明

| キー | 名称        | 機能                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | モードキー     | プログラムモードを変換します。<br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">           運転モード → 時刻合わせモード → 回路1の動作設定モード → 回路1の曜日設定モード → 回路2の動作設定モード → 回路2の曜日設定モード → 運転モード         </div> * 運転モードから時刻合わせモードへの切り替えは1秒以上押してください。 |
|    | ライトキー     | ・ 、キーで設定した内容を書き込みます。<br>・ 設定プログラムを呼び出します。                                                                                                                                                                                           |
|    | プラスキー     | ・ 曜日設定時は“曜日”を変更します。<br>・ 時刻設定時は“時”または“分”を変更します。<br>押し続けると、自動的に早送りします。                                                                                                                                                               |
|    | マイナスキー    | ・ 出力指定時は キー：出力ON指定 キー：出力OFF指定<br>ただし同じキーを2回押すと、“無効” (ONでもOFFでもない) になります。                                                                                                                                                            |
|    | サイクルキー    | サイクルプログラムを指定します。<br>再度押すと、サイクルプログラムは解除されます。<br>(  回路1あるいは2の動作設定モード の時、有効となります。)                                                                                                                                                     |
|    | マニュアルスイッチ | ON位置：プログラムに関係なく、出力ONします。<br>RUN位置：プログラムを実行します。<br>OFF位置：プログラムに関係なく、出力OFFします。<br>回路1と回路2は独立して操作できます。                                                                                                                                 |

## ■プログラムの概要

形H5Lのプログラムモードは次に示す6つのモードからなっています。モード変更はモードキー () で、各モードにおけるプログラム変更はライトキー ()、プラスキー ()、マイナスキー ()、サイクルキー () で行います。


## 〈モード変換〉

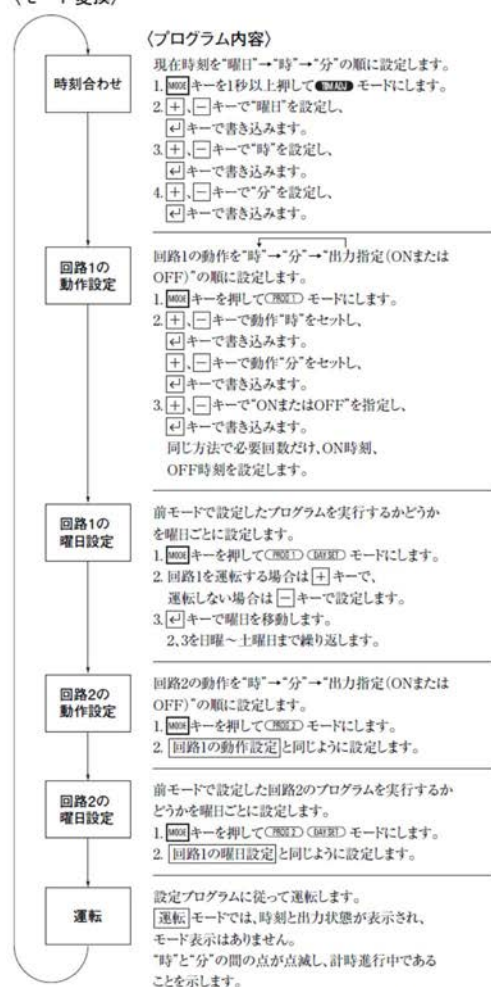

注. 形H5Lはプログラム中にも既に設定済のプログラムに従って動作します。出力状態を保持しておく場合はマニュアルスイッチをONまたはOFF側に設定しておいてください。  
 また、プログラム中の出力表示 () など、は、プログラム中の内容を表示しますので、実際の出力状態とは必ずしも一致しません。

## 〈日渡り動作の設定〉

例. 回路1 月曜日から金曜日 午後11時50分にON 翌日の午前3時にOFF



- 回路1の動作設定の手順で、ON時刻を23:50、OFF時刻を3:00に設定します。
- 回路1の設定曜日の手順で、月、火、水、木、金を設定します。

## ■サイクルプログラムについて

形H5Lは一定周期で一定期間出力のON、OFFを繰り返す場合、サイクルプログラムを指定できます。

**回路1あるいは2の動作設定モード**の時、キーを押すとサイクルプログラムモードになり、**CYCLE**表示が出ます。再度押すと元の動作設定モードに戻ります。

サイクルプログラムは次の4ステップで構成されています。

- ・ スタート時刻
- ・ ON時間
- ・ OFF時間
- ・ ストップ時刻

## 〈サイクルプログラムの設定〉

4ステップの設定は次のフローに従って設定してください。



注. は表示が点滅していることを示します。

## 〈サイクルプログラム使用上の注意〉

- サイクル期間 (スタート時刻～ストップ時刻) は、サイクル周期 (ON時間 + OFF時間) の整数倍である必要はありません。  
 サイクル期間は最小1分から最大24時間まで設定可能です。
- ON時間、OFF時間はそれぞれ最小1分、最大23時間59分まで設定可能です。

生産終了商品  
H5L-A

プログラムの消去

①通常動作プログラム(ON時刻、OFF時刻)の消去

キーで消去したいプログラムの出力表示を呼び出します。(出力接点の記号(-)が点滅しています。)

次に, キーを使用し出力表示を無効にします。( の場合はを、の場合はキーを押すととなり同時に点滅を開始し無効状態となります。)

この時、キーを押せばそのステップは消去できます。

②サイクルプログラムの消去


サイクルプログラムを呼び出し、その状態のまま設定を変更しないで を続けて押すことにより4ステップが同時に消去できます。

この時、スタート時刻の表示は残りますがプログラムは消去されています。

# ■操作方法・動作

## 推奨代替商品 H5S-W□2シリーズ

### ■各部の名称

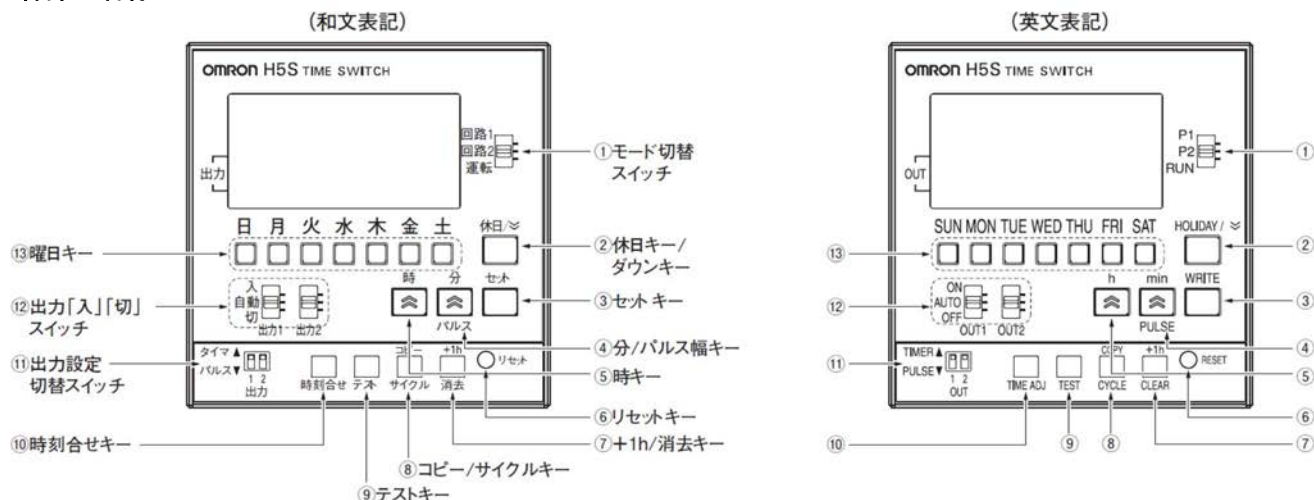


### 操作キーの説明

| 番号 | 機能                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①  | <p>〈2chタイプ〉<br/>回路1：回路(出力)1の設定モード<br/>回路2：回路(出力)2の設定モード<br/>運転：運転モード</p> <p>〈4chタイプ〉<br/>設定：設定モード(回路(出力)番号は出力選択キーにて選択)<br/>運転：運転モード</p>                            |
| ②  | <p>〈2chタイプ〉<br/>休日設定モードへの移行……運転モード<br/>直前に操作した値をダウン…設定モード、時刻合せモード</p> <p>〈4chタイプ〉<br/>休日設定モードへの移行……運転モード<br/>回路(出力)番号の選択……出力選択時<br/>直前に操作した値をダウン…設定モード、時刻合せモード</p> |
| ③  | 設定内容をセット(確定)する                                                                                                                                                     |
| ④  |                                                                                                                                                                    |
| ⑤  | 現在時刻、ON/OFF時刻、パルス幅などを設定する                                                                                                                                          |

| 番号 | 機能                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------|
| ⑥  | 現在時刻を含むすべての設定をリセット(初期化)                                                 |
| ⑦  | サマータイム(+1h)の設定/解除…運転モード<br>設定内容の消去 ……設定モード                              |
| ⑧  | 動作日のコピーモードへ移行…運転モード(週間式のみ)<br>サイクル設定への移行……設定モード                         |
| ⑨  | テストモードへの移行…運転モード<br>年間プログラム設定……設定モード(年間式のみ)                             |
| ⑩  | 時刻合せモードへの移行                                                             |
| ⑪  | タイマ…普通のタイマ動作、およびサイクル動作<br>パルス…パルス動作                                     |
| ⑫  | 入：設定内容に関係なく出力をON<br>自動：設定内容に従って自動運転<br>切：設定内容に関係なく出力をOFF                |
| ⑬  | <p>・現在曜日、動作曜日などの曜日を選択</p> <p>・年月日を指定(年間式のみ)</p> <p>・確認モードへの移行…運転モード</p> |

### ■ご使用の前に

各動作の設定をする前に、各回路(出力)の動作を決定します。  
また、必要に応じて初期設定モードの設定をします。

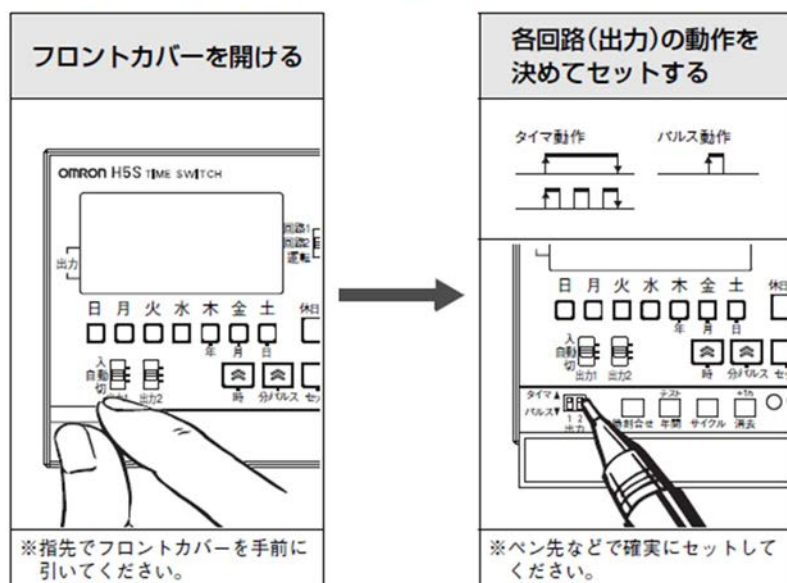

## 推奨代替商品 H5S-W□2シリーズ

### ■時刻の合わせ方(週間式)

週間2ch

【例】 現在時刻を、土曜日の17:28に合わせる。

- ① 運転モードにします。




- ② **時刻合せ** を2秒以上押す。  
(○が点滅します。)


色は点滅表示をあらわします。



- ③ **土** を押す。  
(土曜日に **—** 表示が点灯します。)  
**時**、**分** で時刻を指定する。\*




- ④ **セット** を押すと設定が確定し、  
0秒より計時を始めます。



\*キーを押し続けると早送りになります。  
**≡** を押すと直前に押した値がダウンします。

#### 《ワンポイント》

- 工場出荷時、またはリセット後は時刻合せ画面になりますので、上記の③～④に従って現在時刻の設定を行ってください。
- 時刻設定中に**時刻合せ**を押すと時刻合せを終了します。(設定は更新されません。)




### ■普通のタイマ動作

週間2ch


年間2ch

年間4ch


【例】 月曜日から金曜日までの毎日8:30にON、  
17:15にOFFさせる。




- ① モード切替スイッチを「回路1」または「回路2」にする。\*1  
→4chタイプは、15ページ参照




タイマ  
パルス  
1 2

設定可能な  
繰り返しステップ数

- ② 曜日キーを押して月～金に **—** を  
点灯させる。  
**時** **分** を押してON時刻を指定する。\*2



- ③ **セット** を押す。  
**時** **分** を押してOFF時刻を設定する。\*2



- ④ **セット** を押して、設定を確定する。

- \*1. プログラムが既に入っている場合は、既存プログラムから表示します。  
新規追加をする場合は、---が出るまで**セット**を押してください。  
\*2. キーを押し続けると早送りになります。  
**≡** を押すと直前に押した値がダウンします。

#### 《ワンポイント》


- 2組以上の設定は②～④の操作を繰り返します。
- ON時刻、OFF時刻をセットで設定します。
- ①の状態(設定モード)で**セット**を押すと、選択している回路(出力)のすべての週間プログラムが確認できます。
- モード切替スイッチを「回路1」または「回路2」(4chタイプは「設定」)にすると自動運転が解除されますので、必要に応じて、出力「入」「切」スイッチをご使用ください。
- 出力設定切替スイッチを切替えると設定済の内容がすべて消去されます。

# 推奨代替商品 H5S-W□2シリーズ



## ■日渡りのタイマ動作(Ⅰ)

週間2ch 年間2ch 年間4ch

【例】月曜日の8:30から金曜日までの17:15まで  
連続してONさせる。




- ① モード切替スイッチを「回路1」または「回路2」にする。\*1  
→4chタイプは、15ページ参照



- ② 曜日キーを押して月曜だけに「—」を点灯させる。  
[時] [分] を押してON時刻を設定する。\*2



- ③ [セット] を押す。  
[月] を押して「—」を解除させ、[金] を押して「—」を点灯させる。  
[時] [分] を押してOFF時刻を設定する。\*2




- ④ [セット] を押して、設定を確定する。

- \*1. プログラムが既に入っている場合は、既存プログラムから表示します。  
新規追加をする場合は、--:--が出るまで[セット]を押してください。  
\*2. キーを押し続けると早送りになります。  
[≡] を押すと直前に押した値がダウンします。


## ■日渡りのタイマ動作(Ⅱ)

週間2ch 年間2ch 年間4ch

【例】月～金曜の22:00から翌日の8:00まで  
ONさせる。



- ① モード切替スイッチを「回路1」または「回路2」にする。\*1  
→4chタイプは、15ページ参照



- ② 曜日キーを押して月～金曜に「—」を点灯させて、ONする曜日を指定する。  
[時] [分] を押してON時刻を設定する。\*2



- ③ [セット] を押す。  
[月] を押して「—」を消灯させ、[土] を押して「—」を点灯させて、OFFする曜日を指定する。  
[時] [分] を押してOFF時刻を設定する。\*2



- ④ [セット] を押して、設定を確定する。


- \*1. プログラムが既に入っている場合は、既存プログラムから表示します。  
新規追加をする場合は、--:--が出るまで[セット]を押してください。  
\*2. キーを押し続けると早送りになります。  
[≡] を押すと直前に押した値がダウンします。

## 推奨代替商品 H5S-W□2シリーズ


### ■サイクル動作

週間2ch 年間2ch 年間4ch


【例】日曜日の8:00~19:00の間、  
5分ON/1時間55分OFFを繰り返す。

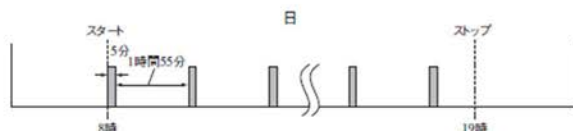


- ① モード切替スイッチを「回路1」または「回路2」にする。\*1  
→4chタイプは、15ページ参照



- ② **サイクル**を押す。  
(サイクルプログラム設定画面になる。)



- ③ 曜日キーを押して日曜日の **日** を点灯させる。  
**時** **分** を押してスタート時刻を設定する。\*2



- ④ **セット**を押す。  
**時** **分** を押してストップ時刻を設定する。\*2




- ⑤ **セット**を押す。  
**時** **分** を押してON時間幅を設定する。\*2



- ⑥ **セット**を押す。  
**時** **分** を押してOFF時間幅を設定する。\*2



- ⑦ **セット**を押して、設定を確認する。



- \*1. プログラムが既に入っている場合は、既存プログラムから表示します。  
新規追加をする場合は、---が出たまで**セット**を押してください。  
\*2. キーを押し続けると早送りになります。  
**戻る**を押すと直前に押した値がダウンします。  
ON時間幅、OFF時間幅はそれぞれ最小1分、最大11時間59分まで設定可能です。

#### 《ワンポイント》

- ・2組以上の設定は②~⑦の操作を繰り返します。
- ・スタート時刻、ストップ時刻、ON時間、OFF時間をセットで設定します。
- ・①の状態(設定モード)で**セット**を押すと、選択している回路(出力)のすべての週間プログラムが確認できます。
- ・モード切替スイッチを「回路1」または「回路2」(4chタイプは「設定」)にすると自動運転が解除されますので、必要に応じて、出力「入」「切」スイッチをご使用ください。
- ・サイクル動作は、同一出力ch内で他のプログラムと動作時刻が重なる設定をしないでください。
- ・出力設定切替スイッチを切替えると設定済の内容がすべて消去されます。

### ■プログラムの消去


週間2ch 年間2ch 年間4ch

#### ●部分的に消去する

- ① 設定モードにして、消去したいプログラムを表示させる。

色は点滅表示をあらわします。

- ② **消去**を短く押す。




- ③ **セット**を押すと対象のプログラムが消去する。\*

#### ●出力ch単位ですべての設定内容を消去する

- ① 設定モードにして、オールクリアしたい出力chを指定する。

色は点滅表示をあらわします。

- ② **消去**を3秒以上押す。



- ③ **セット**を押すとオールクリア(全消去)する。\*

\*[L]表示中に**消去**キーを押すと、消去動作をキャンセルできます。

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。