



形TP400-SRM01-V1



(2000年9月生産終了予定)

- ・従来の設定ソフト(メッセージ登録ソフト)とデータの互換性はありません。
- ・従来品をご使用の場合は、新たに設定ソフトをインストールしてください。

生産終了商品との相違点

形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形TP400-SRM02					○	○	○

- ：完全互換
- ：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
- ×：変更大
- ：該当する仕様がありません

外形寸法/取付寸法

生産終了商品
形TP400-SRM01
形TP400-SRM01-V1

推奨代替商品
形TP400-SRM02

外形寸法

外形寸法

外形寸法は同一です

Technical drawings of the TP400-SRM01 and TP400-SRM02 modules. The front view shows a module with a height of 110mm and a width of 40mm. The side view shows a height of 60mm and a width of 36mm. The front view also shows a 15mm wide base and a 5mm high top flange. The module features a DIN connector with pins labeled PAWR, RLIN, ERR, SD, RD, EIRC, and COMM. The bottom view shows a 30mm wide base and a 5mm high top flange. The side view shows a 4mm wide base and a 5mm high top flange.

取付寸法

取付寸法

取付加工寸法は同一です

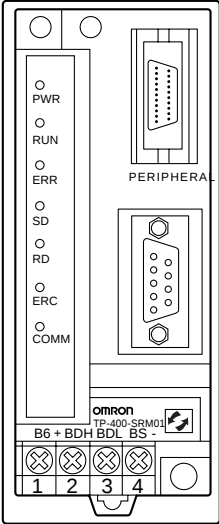
■ 表面取付

Technical drawing of the surface mounting method. It shows a module with a height of 100mm and a width of 30mm. The mounting holes are spaced 100mm apart vertically and 30mm apart horizontally. The mounting holes are labeled 2-M4または2-φ4.2.

■ DINレール取付

Technical drawing of the DIN rail mounting method. It shows a module with a height of 60mm and a width of 36mm. The module is mounted on a DIN rail. The DIN rail is labeled with the following dimensions and components: DINレール 形PFP-100N(1m), 形PFP-50N(50cm), 形PFP-100N2(1m). The module is labeled with the following dimensions and components: エンドプレート 形PFP-M.

接続（内部接続、端子配置）

生産終了商品 形TP400-SRM01 形TP400-SRM01-V1	推奨代替商品 形TP400-SRM02
電源への配線、CompoBus/S伝送路の配線、 形CPM1-CIF11との接続はすべて同一です 	

代替形式一覧

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(円)
形TP400-SRM01 形TP400-SRM01-V1	形TP400-SRM02	オープン価格

異なる特性比較

形式	生産終了商品	推奨代替商品
項目	形TP400-SRM01 形TP400-SRM01-V1	形TP400-SRM02
設定ソフトの対応OS	Windows3.1/95対応	Windows95/NT4.0対応 ただし、NTはサービスパック3以上インストールされていること。
受信機/送信機の設定	グルーピング登録方式	各入力ごとに送信機/受信機登録可能
メモリ アップ	スーパーコンデンサ(20日間保存/25) ユーザ設定範囲はフラッシュメモリ	バッテリー(10年以上/25) バッテリーの交換不可
サポート入力点数	40点	64点
リトライ回数	20回固定	0 ~ 99回で任意に設定
入力判定時間設定の追加	OFF判定時間3秒固定(形TP400-SRM01-V1のみ)	ON/OFFとも判定時間を各入力ごとに0.1 ~ 6.0秒で任意に設定可能
カウンタ機能	無	有 コントローラで各入力回数をカウント(MAX9999) 設定ソフトでの読み込みが可能 また、設定ソフトおよびハード入力 ch0-0でリセット可能(標準入力とリセット入力切替可能)
接続ON時の再通報機能	無	有 (一括設定)
要因入力有時の無条件出力機能	無	有 (入力判定で確定した入力信号とCompoBus/S出力用I/Oターミナルを接続することで無条件出力)

ソケット・保持金具・付属品

生産終了商品	推奨代替商品
形TP400-SRM01、形TP400-SRM01-V1	形TP400-SRM02
付属品 メッセージ登録ソフト フロッピーディスク2枚 取扱説明書	付属品 設定ソフト フロッピーディスク3枚 取扱説明書