



## 生産終了商品

FAポケベル

形TP400-SRM02-V2

形TP400-PB01

形TP400-RT01



## 推奨代替商品

FAポケベル

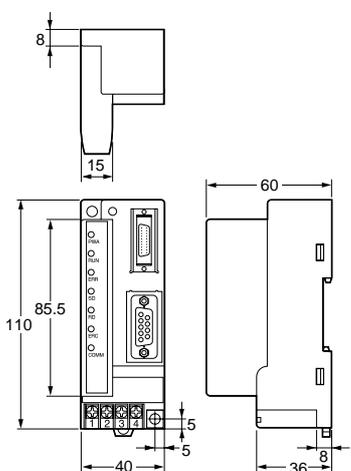
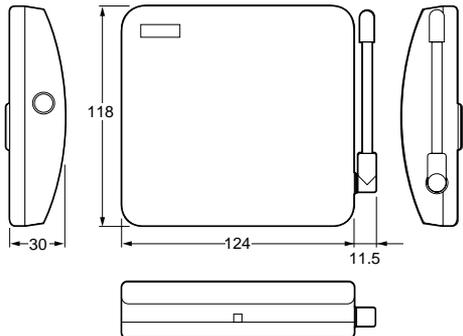
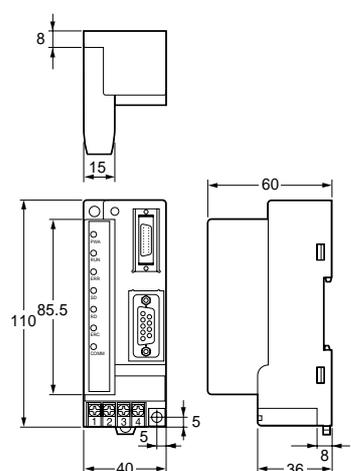
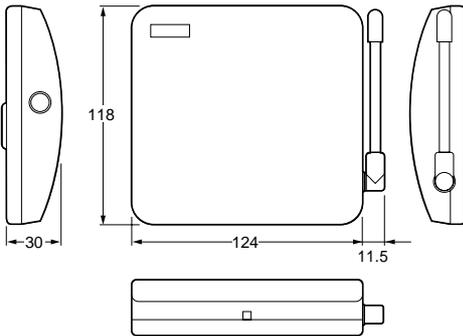
形TP401-SMR02

形TP401-PB01

形TP401-RT01

2004年3月末生産終了

外形寸法

生産終了商品 形TP400シリーズ	推奨代替商品 形TP401シリーズ
<p>FAポケベルコントローラ 形TP400-SRM02-V2</p>  <p>送信機 形TP400-RT01</p> 	<p>FAポケベルコントローラ 形TP401-SRM02</p>  <p>送信機 形TP401-RT01</p> 

外形寸法

生産終了商品 形TP400シリーズ	推奨代替商品 形TP401シリーズ
<p>受信機 形TP400-PB01</p>	<p>受信機 形TP401-PB01</p>

生産終了商品と推奨代替商品

名称	生産終了商品	推奨代替商品
FAポケベルコントローラ	形TP400-SRM02-V2	形TP401-SRM02
受信機	形TP400-PB01	形TP401-PB01
送信機	形TP400-RT01	形TP401-RT01

**形TP401と形TP400(従来品)との比較**

**(1)FAボケベルコントローラ**

形TP401 - SRM02は、形TP400 - SRM02 - V2と仕様は同一であり、完全な互換性がございます。

**(2)受信機(ボケベル)**

下表のような相異がございます。ご注意ください。

機能		生産終了商品 形TP400 - PB01	推奨代替商品 形TP401 - PB01
電氣的仕様	電池寿命	1日8時間使用2回呼出しで約3ヶ月	1日8時間使用2回呼出しで約2ヶ月
	表示窓	24文字(12文字×2行、2段表示) 受信時:上7文字、下12文字、以下12文字毎   ドット部: メモリ番号、ファンクション記号、プロテクト記号、 メッセージ、電池残量表示レベル、 電池交換アラーム表示 アイコン部: アップメッセージ記号、電池マーク、スピーカマーク、 ダウンメッセージ記号	16文字(8文字×2行、2段表示) 受信時:上8文字、下8文字 以下8文字毎 見易さ向上のため、文字が大きくなっています。 (ただし、ドットは粗くなります。) そのため、一行の表示文字数が少なくなりますが、 メッセージスクロールで確認いただけます。   「ラインA ブヒンケツピン ホジュウ」を示しています。 ドット部: メッセージ、電池残量表示レベル、 電池交換アラーム表示 アイコン部: アップメッセージ記号、電池マーク、スピーカマーク、 ダウンメッセージ記号、メモリ番号、ファンクション記号
	メッセージ記憶数	4~12メモリ(メッセージ文字で変動/容量360文字) 30文字以下:12メモリ 31~40文字:6メモリ	40文字:4メモリ
一般仕様	表示窓部ドット数	全体:60×14ドット 1文字:5×7ドット	全体:40×15ドット 1文字:5×7ドット
	鳴音音量	3段階(小音(4秒)/中音(4秒)/大音(12秒))で徐々に鳴音が大きくなるエスカレートアラーム方式	大音のみ 3段階の切替エスカレートアラーム方式は、採用していません。
	パイプ後鳴音機能	なし	Mモードで20秒パイプ動作後20秒鳴音
	メッセージプロテクト	あり(最大3件)	なし
	電池残量表示期間	10秒	5秒
	呼出動作	受信メッセージ表示、Mモード:振動/Nモード:鳴音、LED点滅(20秒で自動鳴動停止) 待機画面(鳴動停止30秒後に移行)	受信メッセージ表示、Mモード:振動/Nモード:鳴音、LED点滅(振動モードは20秒振動後、20秒鳴音で自動停止) 待機画面(鳴動停止30秒後に移行)
呼出(ボケベル)番号	1000番台	3000番台	

**(3)送信機(アンテナ)**

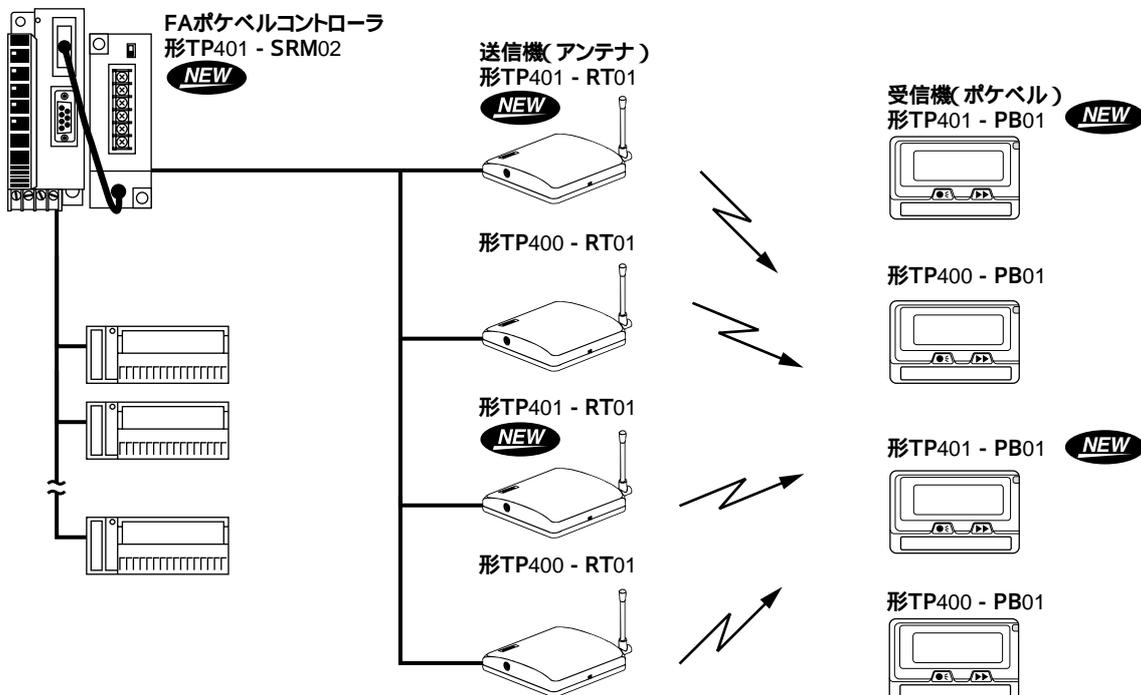
形TP401 - RT01は、形TP400 - RT01と仕様は同一であり、完全な互換性がございます。

従来品と混在使用について

(1)FAポケベルコントローラ 形TP401 - SRM02 **NEW** の場合

送信機(アンテナ) 受信機(ポケベル)は、従来商品の送信機(アンテナ)形TP400 - RT01、受信機(ポケベル)形TP400 - PB01も使用可能です。

また、新商品の送信機(アンテナ)形TP401 - RT01、受信機(ポケベル)形TP401 - PB01との混在使用も可能です。



(2)FAポケベルコントローラ 形TP400 - SRM02 - V2(従来商品)の場合

送信機(アンテナ) 受信機(ポケベル)は、新商品の送信機(アンテナ)形TP401 - RT01、受信機(ポケベル)形TP401 - PB01も使用可能です。

また、従来商品の送信機(アンテナ)形TP400 - RT01、受信機(ポケベル)形TP400 - PB01との混在使用も可能です。

