この商品は
生産終了しました

生産終了予定商品

デバイスネット無線ユニット

形WD30-M
形WD30-S

推奨代替商品

形WD30-ME
形WD30-SE

2003年3月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

形WD30-M/-Sと形WD30-ME/-SEの通信互換性はありますが、本体付属アンテナはアンテナ接続部コネクタの形状が異なるため共用はできません。
また、オプションアンテナ 形WD30-AT001は形WD30-M/-Sには接続できません。

生産終了商品との相違点

形　式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形WD30-ME 形WD30-SE	◎	○	◎	◎	○	○	○

◎：完全互換
○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
×：変更大
－：該当する仕様がありません

外形寸法

生産終了予定商品
形WD30-M/形WD30-S

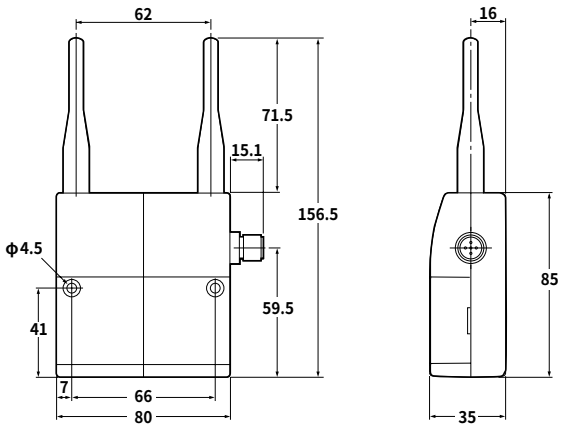

オプションアンテナ
なし

推奨代替商品
形WD30-ME/形WD30-SE

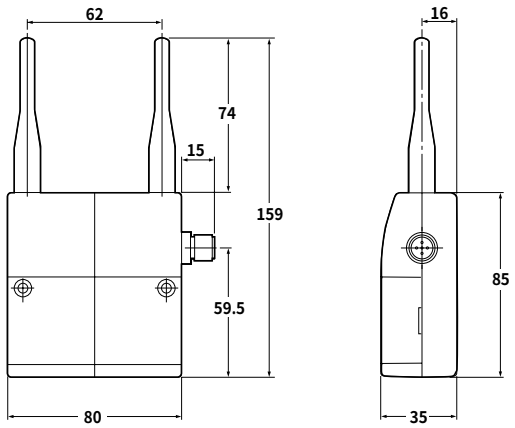

オプションアンテナ（別売）
形WD30-AT001

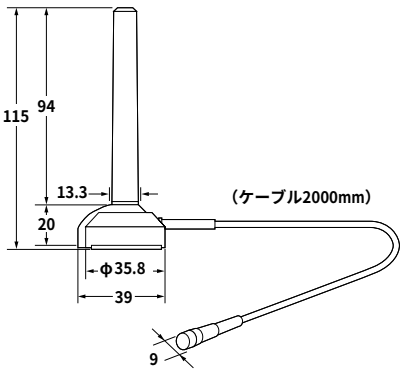

生産終了商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格（¥）
形WD30-M	形WD30-ME	オープン価格
形WD30-S	形WD30-SE	

異なる特性比較

形式 項目	生産終了予定商品 形WD30-M/形WD30-S	推奨代替商品 形WD30-ME/形WD30-SE
親局1台当たりのIN/OUT点数	512/512点（32/32ch）	1600/1600点（100/100ch） （SW選択による仕様追加）
周波数チャネル数	35チャネル	34チャネル（変更前の35ch 2482.6MHzが削除）
親局1台当たりの最大子局数	32台	64台
通信機能	リモートI/O通信機能のみ	リモートI/O通信+Explicitメッセージ通信機能
アンテナ長さ	71.5mm（ヨコオ製）	74mm（第一電波工業製、リバース型コネクタ）
海外規格取得	なし（国内のみ使用可能）	FCC（アメリカ）、IC（カナダ）、R&TTE（ヨーロッパ）
安全規格対応	なし	cUL、CE

ソケット／保持金具／付属品

生産終了予定商品 形WD30-M/形WD30-S	推奨代替商品 形WD30-ME/形WD30-SE
取りつけねじ付属 現品票（和文のみ）	取りつけねじ付属 現品票（和文、英文） CE適合宣言書（コピー） CE対応使用許可国 表示ラベル貼付（本体および個装箱）