



生産終了予定商品

押ボタンスイッチ



形A22-6DR

形A22-24ASR

形A22EL-M-6D-□□

推奨代替商品

押ボタンスイッチ

形A22-6AR

形A22-24AR

形A22EL-M-6A-□□

(2009年1月発売LED設計変更品)

2009年1月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

DC6VおよびAC6Vの電圧仕様をAC/DC6Vに統一します。

*スイッチ部へのLEDの取り付け・交換性および使用電圧については問題ありません。

生産終了予定商品との相違点

LED

形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形A22-6AR	○	○	◎	◎	○	—	○
形A22-24AR	○	○	◎	◎	○	—	○

セット形式

形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形A22EL-M-6A-□□シリーズ	○	◎	◎	◎	○	—	○

◎：完全互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

—：該当する仕様がありません

生産終了予定商品と推奨代替商品

●LED形式(DC6V用)

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A22-6DR	形A22-6AR	570

●LED形式(高輝度24V用)

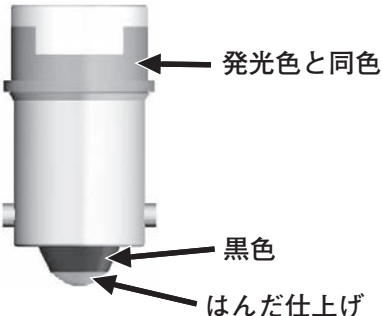
生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A22-24ASR	形A22-24AR	570

生産終了予定商品と推奨代替商品

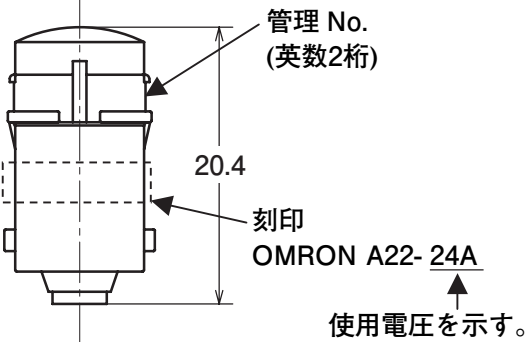
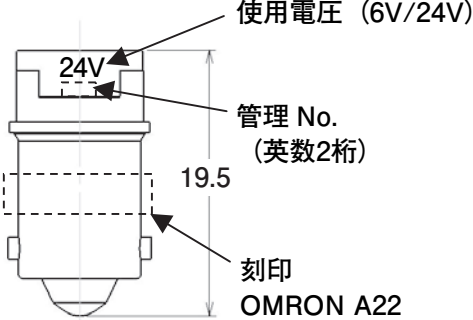
●セット形式(LED DC6V用を使用)
非常停止用押ボタンスイッチ 形A22Eシリーズ

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)	操作部の色
形A22EL-M-6D-01	形A22EL-M-6A-01	2,330	赤
形A22EL-M-6D-11	形A22EL-M-6A-11	2,580	
形A22EL-M-6D-02	形A22EL-M-6A-02	2,580	

本体の色(LED)

生産終了予定商品	推奨代替商品
	

外形寸法(LED)

生産終了予定商品	推奨代替商品
	

定格／性能(LED)

変更前



変更後

●消費電流


消費電流を低減

電圧	定格電流
DC6V	60mA
AC/DC24V	15mA

●回路

【DC6V】


赤



 LEDチップ

【高輝度AC/DC24V】

赤




 ダイオードブリッジ
 LEDチップ

電圧	定格電流
AC/DC6V	8mA
AC/DC24V	8mA

【AC/DC6V】


赤



 ダイオードブリッジ
 LEDチップ

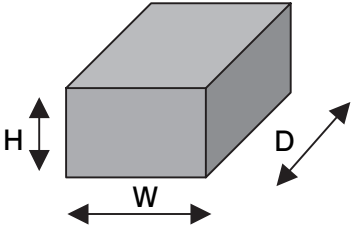
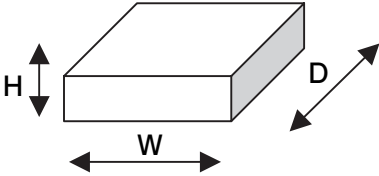
【AC/DC24V】

赤



 ダイオードブリッジ
 LEDチップ

個装箱仕様(LED)

生産終了予定商品	推奨代替商品
外形 : W90mm×D140mm×H40mm 材質 : ダンボール 外観色 : 茶色	W110mm×D110mm×H26mm コートボール 白
	

個装箱ラベル表示(LED)

生産終了予定商品	推奨代替商品
	新旧の識別表示として、Nマークを表示  *Nマークは、生産を開始してから約半年間表示します。

対象商品の詳細

●DC6V LED

形式
形A22-6DR

●DC24V 高輝度 LED

形式
形A22-24ASR

●非常停止用押ボタンスイッチ 形A22Eシリーズ

形式
形A22EL-M-6D-01
形A22EL-M-6D-11
形A22EL-M-6D-02