



生産終了商品

タイマ/タイムスイッチ  
H5ANシリーズ  
Y92H-5



推奨代替商品

タイマ/タイムスイッチ  
H5CCシリーズ  
Y92F-45

■最終受注年月  
2025年3月末

■最終出荷年月  
2025年6月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・設定方法がサムロータリースイッチから変更となり、設定変更時には製品への通電が必要となります。
- ・モード設定機能の追加  
生産終了商品は、時間仕様、動作モード、ワンショット時間などは選定スイッチ、切換スイッチ、前面ボリュームで決定します。推奨代替商品は、時間仕様や動作モードなどはモード設定で変更いただく必要があります。
- ・リセットキー操作が変更となります。  
個別リセットキー操作から、UP6、DW6キー同時押し操作に変更となります。
- ・サイズが変更となります。  
フロントパネルが 72×72mm から 48×48mm に変更になります。  
奥行きが 115mm から 59mm に短縮されます。  
置換にはアダプタ Y92F-45 をご使用ください。

■生産終了商品との相違点

| 推奨代替商品形式 | 本体の色 | 外形寸法 | 配線接続 | 取付寸法 | 定格性能 | 動作特性 | 操作方法 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| H5CC-AU  | ×    | ×    | ×    | ×    | ○    | ○    | ×    |
| H5CC-AUD | ×    | ×    | ×    | ×    | ○    | ○    | ×    |
| Y92F-45  | ×    | ×    | ×    | ×    | ◎    | ◎    | ×    |

- ◎：互換  
○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更  
×：変更大  
－：該当する仕様がありません





■生産終了商品と推奨代替商品

| 生産終了商品             | 推奨代替商品        | 標準価格(¥) |
|--------------------|---------------|---------|
| H5AN-4D AC100-240  | H5CC-AU       | 37,000  |
| H5AN-4D DC12-24    | H5CC-AUD      | 37,000  |
| H5AN-4D DC100      | 推奨代替商品はありません。 | —       |
| H5AN-4DM AC100-240 | H5CC-AU       | 37,000  |
| H5AN-4DM DC12-24   | H5CC-AUD      | 37,000  |
| Y92H-5             | Y92F-45       | 1,680   |

■ 本体の色

| 生産終了商品<br>H5ANシリーズ                                                                                 | 推奨代替商品<br>H5CCシリーズ                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ライトグレー(5Y7/1)<br> | ブラック(N1.5)<br> |

■ 外形寸法
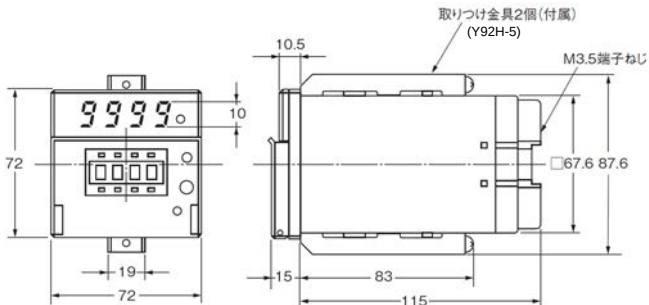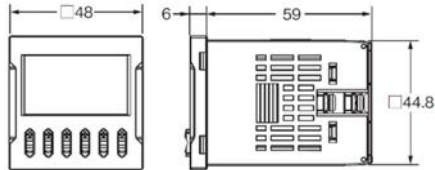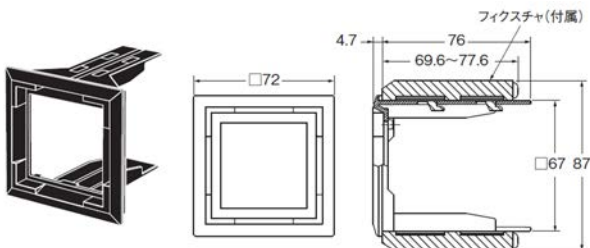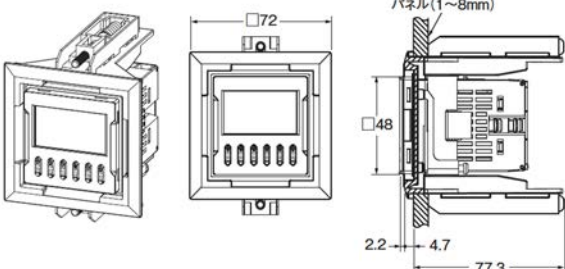
| 生産終了商品<br>H5ANシリーズ                                                                                                              | 推奨代替商品<br>H5CCシリーズ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>H5AN-4D□</b><br><b>Y92H-5(取り付け金具)</b><br> | <b>H5CC-AU□</b><br><br><b>Y92F-45(置換アダプタ)</b><br><br><b>〈形H5CC取り付け例〉</b><br> |

## ■端子配置／配線接続

| <div>生産終了商品</div> <div>H5ANシリーズ</div> | <div>推奨代替商品</div> <div>H5CCシリーズ</div>                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <div>H5AN-4D□</div>                   | <div>H5CC-AU□</div> <div>※H5CC-AU□は逆気電圧吸収用ダイオードがありません。</div> |

## ■取付寸法

| <div>生産終了商品</div> <div>H5ANシリーズ</div>                                                                                                                                                                                   | <div>推奨代替商品</div> <div>H5CCシリーズ</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div data-bbox="132 1066 802 1415"> </div> <div data-bbox="132 1415 802 1456"> <p>(横にn台連続取り付けの場合)</p> </div> <div data-bbox="132 1456 802 1762"> <p><math>\{(n-1) \times 72 + 70\}</math> 以上<br/>(取付余裕2mm含む)</p> </div> | <div data-bbox="802 1066 1469 1415"> </div> <div data-bbox="802 1415 1469 1496"> <p>n個密着取付</p> <p>A</p> <p><math>A = (48n - 2.5) \pm 1_0</math></p> </div> <div data-bbox="802 1496 1469 1762"> <p>形Y92A-48F1取り付け時<br/> <math>A = \{48n - 2.5 + (n-1) \times 4\} \pm 1_0</math><br/> 形Y92A-48取り付け時<br/> <math>A = (51n - 5.5) \pm 1_0</math></p> </div> |

## ■ 定格／性能

| 項目     |          | 生産終了商品<br>H5ANシリーズ                                                                                                                    | 推奨代替商品<br>H5CCシリーズ                                                                                                                                                                              |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定格     | 電源電圧     | ・ AC100～240V 50/60Hz<br>・ DC12～24V<br>・ DC100V                                                                                        | ・ AC100～240V 50/60Hz<br>・ AC24V 50/60Hz/DC12～48V                                                                                                                                                |
|        | 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85～110%                                                                                                                          | 定格電源電圧の85～110%<br>(DC12～48Vは90～110%)                                                                                                                                                            |
|        | 消費電力     | 約10VA(AC100～240V時)<br>約5W(DC12～24V時)                                                                                                  | 約6.5VA(AC100～240V)<br>約5.4VA/3.2W(AC24V/DC12～48V)                                                                                                                                               |
| 取り付け方法 |          | 埋込み取り付け                                                                                                                               | 埋込み取り付け                                                                                                                                                                                         |
| 外部接続方法 |          | ねじ締め端子                                                                                                                                | ねじ締め端子                                                                                                                                                                                          |
| 保護構造   |          | IP30                                                                                                                                  | IEC規格 IP66、ただしパネル表面のみ<br>(防水パッキン Y92S-P6使用時)                                                                                                                                                    |
| 桁数     |          | 4桁                                                                                                                                    | 6桁                                                                                                                                                                                              |
| 時間レンジ  |          | 99.99s(0.01s～)<br>999.9s(0.1s～)<br>9999s(1s～)<br>99min59s(1s～)<br>999.9min(0.1min～)<br>99h59min(1min～)<br>999.9h(0.1h～)<br>9999h(1h～) | 999.999s(0.001s～)<br>9999.99s(0.01s～)<br>99999.9s(0.1s～)<br>999999s(1s～)<br>99h59min59s(1s～)<br>99999.9min(0.1min～)<br>999999min(1min～)<br>9999h59min(1min～)<br>99999.9h(0.1h～)<br>999999h(1h～) |
| 表示モード  |          | UP表示・DOWN表示(切替)                                                                                                                       | 加算(UP)表示・減算(DOWN)表示(切替)                                                                                                                                                                         |
| 入力     | 入力信号     | リセット、ゲート                                                                                                                              | シグナル、リセット、ゲート                                                                                                                                                                                   |
|        | 入力方式     | 有接点：接点の開放・短絡による入力<br>無接点：オープンコレクタのトランジスタのON・OFFによる入力                                                                                  | 無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替<br>無電圧入力<br>短絡時インピーダンス：1kΩ以下<br>(0Ω時流出電流約12mA)<br>短絡時残留電圧：3V以下<br>開放時インピーダンス：100kΩ以上<br>電圧入力<br>“H”レベル：DC4.5～30V<br>“L”レベル：DC0～2V(入力抵抗 約4.7kΩ)                           |
|        | 最小入力信号幅  | 20ms                                                                                                                                  | 1ms/20ms(一括切替)                                                                                                                                                                                  |
| 復帰方式   |          | 電源リセット(-Mタイプを除く)、外部リセット、手動リセット、自動リセット                                                                                                 | 電源リセット(出力モードによる)、外部リセット、手動リセット、自動リセット(出力モードによる)                                                                                                                                                 |
| 電源リセット |          | 最小電源開放時間 0.5s                                                                                                                         | 最小電源開放時間：1s                                                                                                                                                                                     |

## ■ 定格／性能


| 項目                           |          | 生産終了商品<br>H5ANシリーズ                                                                                                    | 推奨代替商品<br>H5CCシリーズ                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 出力                           | 出力モード    | N/F/Kモード<br><br>C/Pモード<br><br>R/Qモード                                                                                  | A-2: パワーオンディレー(Ⅰ)<br>A-3: パワーオンディレー(Ⅱ)<br>b: フリッカ(Ⅰ)<br>b-1: フリッカ(Ⅱ)<br>toff: フリッカオフスタート(Ⅰ)<br>toff-1: フリッカオフスタート(Ⅱ)<br>※H5ANからの代替以外の出力モードの記載省略                                                                                                                       |
|                              | ワンショット時間 | 0.1～1s                                                                                                                | 0.01～99.99s                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                              | 制御出力     | 接点出力:<br>AC250V 3A 抵抗負荷( $\cos\phi=1$ )<br>トランジスタ出力:NPNオープンコレクタ<br>DC30V max.、100mA max.<br>最小適用負荷 DC5V 10mA(P水準、参考値) | 接点出力:<br>AC250/DC30V 5A 抵抗負荷( $\cos\phi=1$ )<br>最小適用負荷: DC5V 10mA(P水準、参考値)<br>接点材質: AgSnIn<br>トランジスタ出力:NPNオープンコレクタ<br>DC30V max. 100mA max. 残留電圧<br>DC1.5V以下(実力約1V) 漏れ電流<br>0.1mA以下                                                                                   |
| 外部機器への供給電源                   |          | DC12V $\pm$ 10% 80mA                                                                                                  | DC12V( $\pm$ 10%)100mA                                                                                                                                                                                                                                                |
| 表示方式                         |          | 7セグメントLEDによる数字表示<br>(文字高: 10mm)、LEDによるタイムアップ表示                                                                        | 7セグメントネガLCD<br>文字高 計時値: 10mm(白色)<br>設定値: 6mm(緑色)                                                                                                                                                                                                                      |
| 停電記憶方式                       |          | 不揮発性メモリ(書き込み回数100万回、データ保持性10年)                                                                                        | 不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上) データ保持性: 10年以上                                                                                                                                                                                                                                    |
| 使用温度範囲                       |          | -10～+55℃(ただし、氷結しないこと)                                                                                                 | -10～+55℃(密着取りつけ時: -10～+50℃)(ただし、氷結、結露しないこと)                                                                                                                                                                                                                           |
| 保存温度範囲                       |          | -25～+65℃(ただし、氷結しないこと)                                                                                                 | -25～+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)                                                                                                                                                                                                                                              |
| 使用周囲湿度                       |          | 35～85%                                                                                                                | 25～85%                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 動作時間のばらつき、セット誤差(温度・電圧の影響を含む) |          | $\pm 0.01\%\pm 0.05s$ 以下 *<br>(電源スタートの場合)<br>$\pm 0.005\%\pm 0.03s$ 以下 *<br>(リセットスタートの場合)<br>* セット値に対する割合             | $\pm 0.01\%\pm 0.05s$ 以下<br>(電源スタートの場合) * 1<br>$\pm 0.005\%\pm 0.03s$ 以下<br>(信号スタートの場合) * 1<br>$\pm 0.005\%\pm 3ms$ 以下(信号スタート、トランジスタ出力タイプの場合) * 1 * 2<br>電源スタートの場合、設定値をセンサ待ち時間以内に設定すると、設定時間を経過しても出力はONせず、センサ待ち時間終了後にONします。<br>* 1.セット値に対する割合<br>* 2.最小入力信号幅1msを設定した場合 |
| 絶縁抵抗                         |          | 100M $\Omega$ 以上(DC500Vメガにて)<br>(導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間)                                                            | 100M $\Omega$ 以上(DC500Vメガにて)<br>導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間                                                                                                                                                                                                              |

## ■ 定格／性能


| 項目      |     | 生産終了商品<br>H5ANシリーズ                                                          | 推奨代替商品<br>H5CCシリーズ                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 耐電圧     |     | AC2,000V 50/60Hz 1min(導電部端子と<br>露出した非充電金属部間)<br>AC750V 50/60Hz 1min(非連続接点間) | 導電部端子と操作部：AC2,900V<br>50/60Hz 1min<br>電源と入力回路間：AC2,000V<br>50/60Hz 1min(AC24V/DC12～48Vタイ<br>プは、AC1,500V)<br>制御出力と電源、入力回路間：<br>AC2,000V 50/60Hz 1min(接点出力)<br>AC1,500V 50/60Hz 1min(トランジスタ<br>出力)<br>非連続接点間：AC1,000V 50/60Hz<br>1min |
| インパルス電圧 |     | 6kV(操作電源端子間)<br>6kV(導電部端子と露出した非充電金属<br>部間)                                  | 電源端子間：5kV(AC24V/DC12～48V<br>タイプは、1.0kV)<br>導電部端子と操作部：7.4kV                                                                                                                                                                          |
| 静電気耐力   |     | 8kV(誤動作)                                                                    | 8kV(誤動作)、15kV(破壊)                                                                                                                                                                                                                   |
| 振動      | 耐久  | 10～55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h                                                  | 10～55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h                                                                                                                                                                                                           |
|         | 誤動作 | 10～55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各<br>10min                                            | 10～55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各<br>10min                                                                                                                                                                                                    |
| 衝撃      | 耐久  | 300m/s <sup>2</sup> 6方向 各3回                                                 | 300m/s <sup>2</sup> 3軸各方向 各3回                                                                                                                                                                                                       |
|         | 誤動作 | 100m/s <sup>2</sup> 6方向 各4回                                                 | 100m/s <sup>2</sup> 3軸各方向 各3回                                                                                                                                                                                                       |
| 寿命      | 機械的 | 1,000万回以上                                                                   | 1,000万回以上(無負荷、開閉ひん度<br>1,800回/h、周囲温度条件：23℃)                                                                                                                                                                                         |
|         | 電氣的 | 10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷)                                                      | 10万回以上(AC250V 5A 抵抗負荷、<br>1,800回/h、周囲温度条件：23℃)                                                                                                                                                                                      |
| 質量      |     | 約360g                                                                       | 約115g                                                                                                                                                                                                                               |

■動作特性

生産終了商品  
H5ANシリーズ

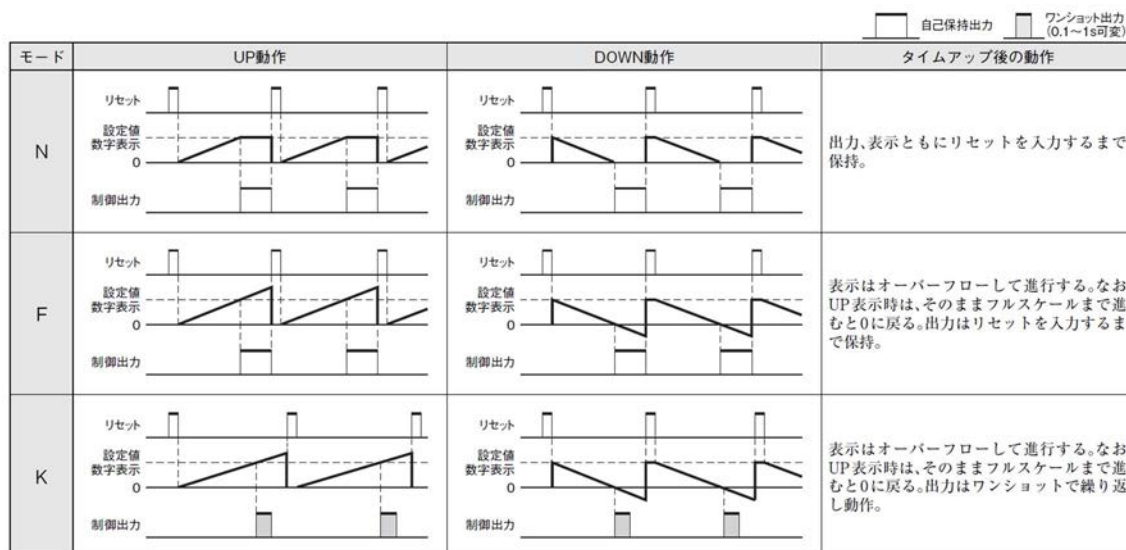

推奨代替商品  
H5CCシリーズ

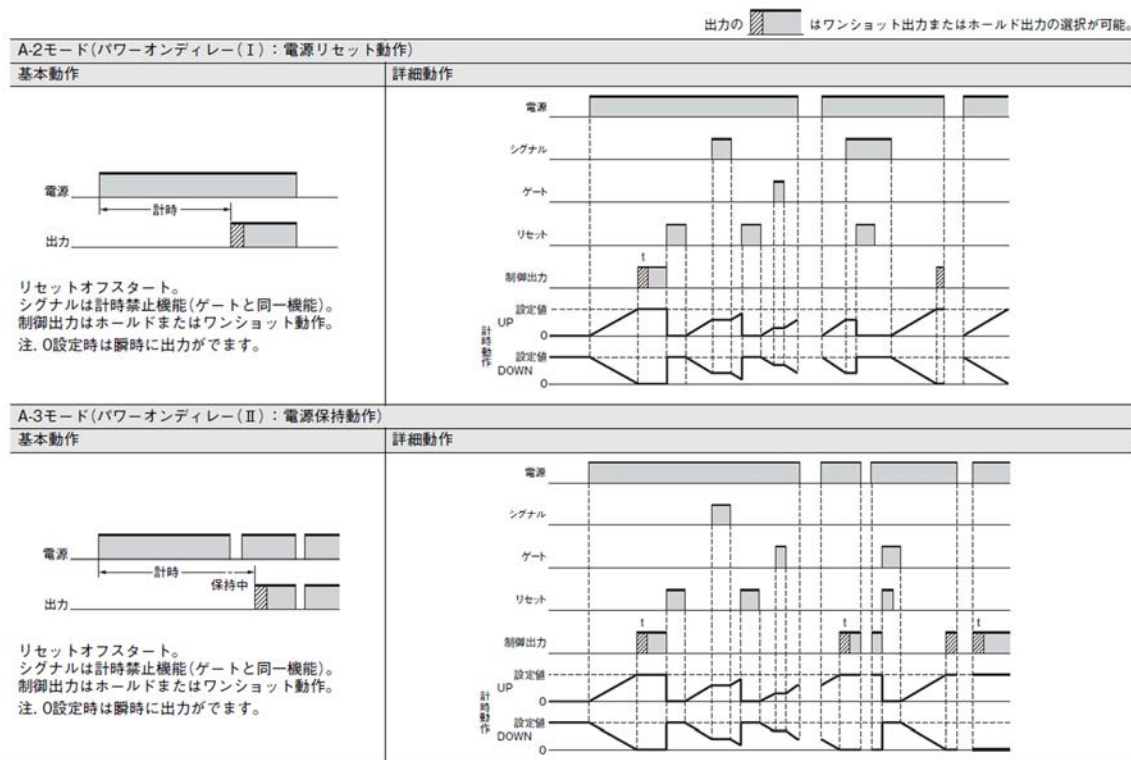

＜H5AN-4Dから代替する場合＞



N、F、Kモードをご使用の場合、H5CCでは機種：タイマでA-2モードをご使用ください。  
KモードをA-2モードで代替する際、出力後は計時ストップするため再計時にはリセットが必要となります。

＜H5AN-4DMから代替する場合＞

N、F、Kモードをご使用の場合は、H5CCでは機種：タイマでA-3モードをご使用ください。  
KモードをA-3モードで代替する際、出力後は計時ストップするため再計時にはリセットが必要となります。



## ■動作特性

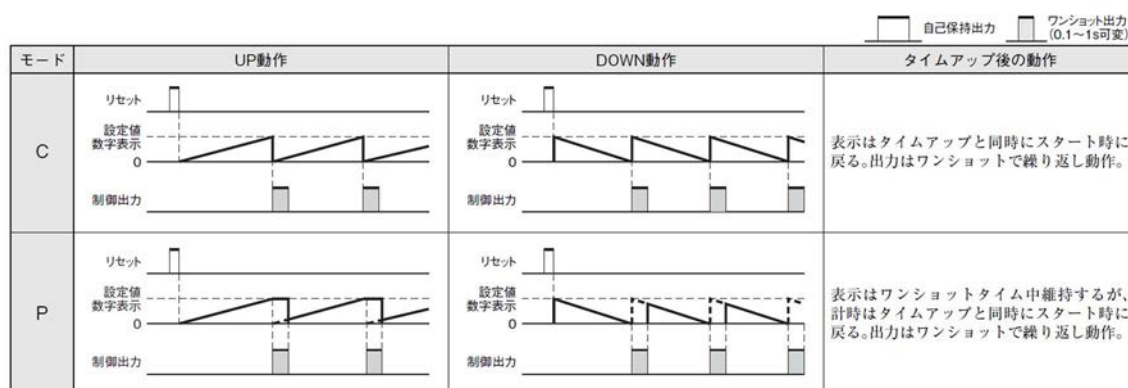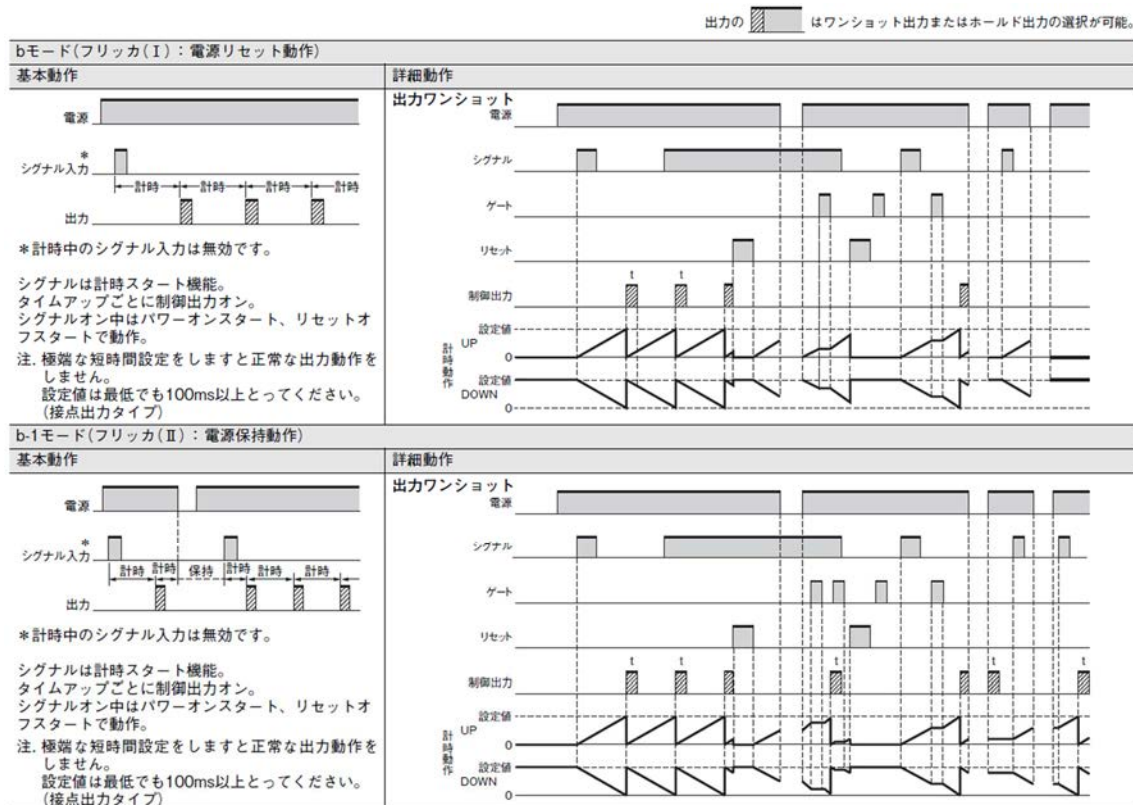生産終了商品  
H5ANシリーズ推奨代替商品  
H5CCシリーズ

&lt;H5AN-4Dから代替する場合&gt;

C、Pモードをご使用の場合、H5CCでは機種：タイマでbモードをご使用ください。


&lt;H5AN-4DMから代替する場合&gt;

C、Pモードをご使用の場合は、H5CCでは機種：タイマでb-1モードをご使用ください。




■動作特性

生産終了商品  
H5ANシリーズ

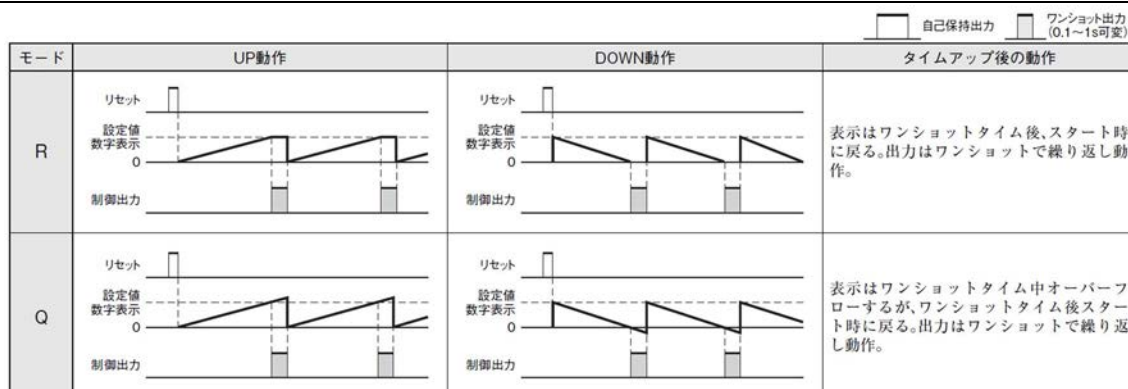

推奨代替商品  
H5CCシリーズ

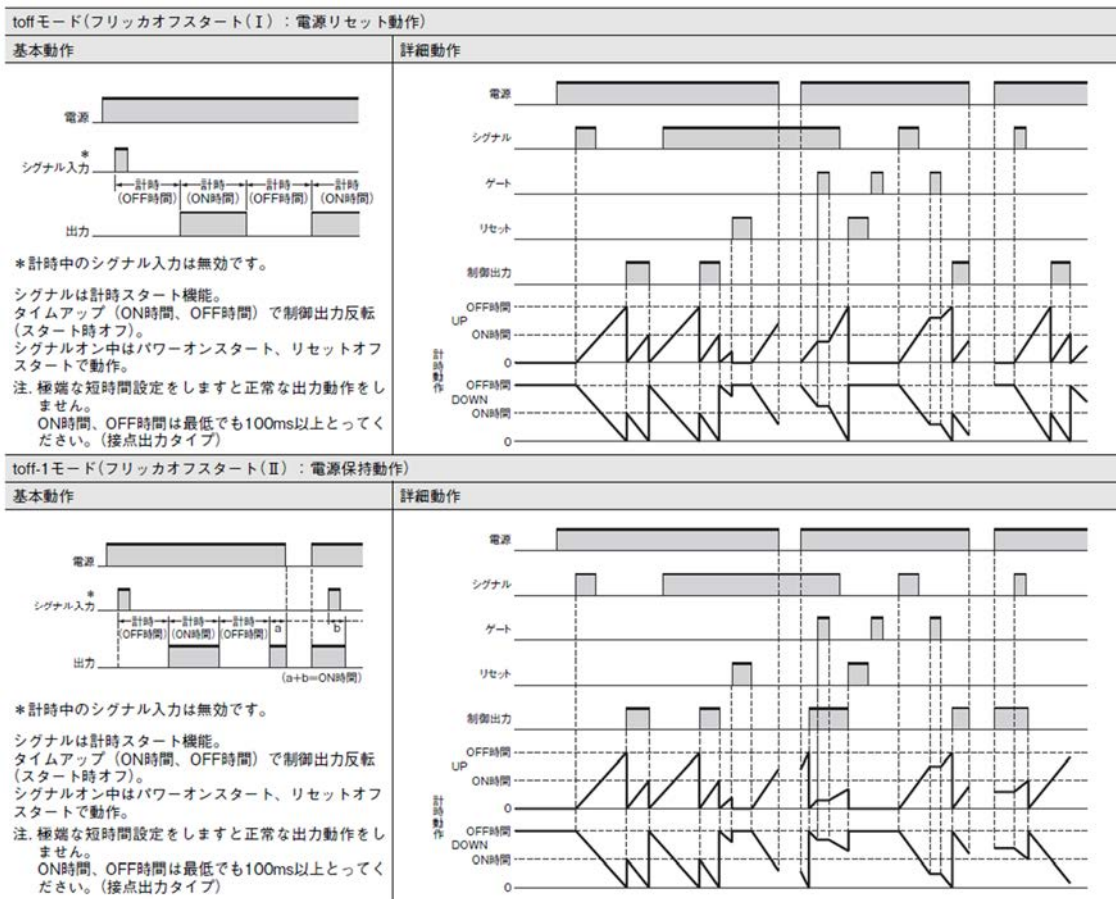

＜H5AN-4Dから代替する場合＞

H5ANでR、Qモードをご使用の場合は、機種：ツインタイムでtoffモード ご使用ください。

＜H5AN-4DMから代替する場合＞

H5ANでR、Qモードをご使用の場合は、機種：ツインタイムでtoff-1モード ご使用ください。

## ■操作方法

生産終了商品  
H5ANシリーズ

## ●仕様選定スイッチの配置と機能

## SW3-1

## 手動リセット機能切換スイッチ



↑ 手動リセット可 注2

↓ 手動リセット不可


## SW3-2

## 無接点出力部の出力位相切換スイッチ



↑ L→H (タイムアップ時L→H) 注2

↓ H→L (タイムアップ時H→L)

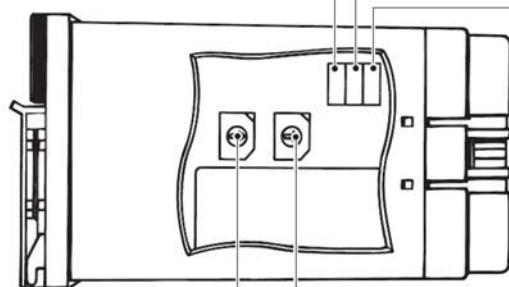

## SW3-3 (形H5AN-4DMのみ)

## 停電記憶機能の有無切換スイッチ



↑ 停電記憶あり 注2

↓ 停電記憶なし

## SW1

## 時間レンジ選定スイッチ

| スイッチ<br>の位置 | 時間仕様      | 設定範囲            |
|-------------|-----------|-----------------|
| 0           | 99.99s 注2 | 0.01s~99.99s    |
| 1           | 999.9s    | 0.1s~999.9s     |
| 2           | 9999s     | 1s~9999s        |
| 3           | 99min59s  | 1s~99min59s     |
| 4           | 999.9min  | 0.1min~999.9min |
| 5           | 99h59min  | 1min~99h59min   |
| 6           | 999.9h    | 0.1h~999.9h     |
| 7           | 9999h     | 1h~9999h        |
| 8           | 99.99s    | (スイッチ位置“0”と同じ)  |
| 9           | 999.9s    | (スイッチ位置“1”と同じ)  |

## SW2

## 動作モード選定スイッチ

| スイッチ<br>の位置 | 動作モード | 表示モード                |
|-------------|-------|----------------------|
| 0           | N     | DOWN表示               |
| 1           | F     |                      |
| 2           | C     |                      |
| 3           | R     |                      |
| 4           | K     |                      |
| 5           | P     |                      |
| 6           | Q     | *1<br>(スイッチ位置“0”と同じ) |
| 7           | N *1  |                      |
| 8           | N 注2  | UP表示                 |
| 9           | F     |                      |
| A           | C     |                      |
| B           | R     |                      |
| C           | K     |                      |
| D           | P     |                      |
| E           | Q     |                      |
| F           | N *2  |                      |

注1.時間仕様については、時間仕様ラベルを本体に添付していますので、選定した仕様の部分を、本体の時間設定部に貼り付けてください。



注2.各仕様選定スイッチの出荷時のセット位置を示します。

## ■操作方法

推奨代替商品  
H5CCシリーズ

## 表示部

- ①キープロテクト表示(黄色)  
キープロテクトスイッチON時に点灯
- ②制御出力表示(黄色)  
予報値設定の場合(形H5CC-AWSDの場合)  
予報出力 ONで[OUT 1]点灯  
制御出力 ONで[OUT 2]点灯  
絶対値設定の場合(形H5CC-AWSDの場合)  
制御出力1 ONで[OUT 1]点灯  
制御出力2 ONで[OUT 2]点灯
- ③リセット表示(黄色)  
リセット入力またはリセットキーON時に点灯
- ④計時値(第1表示)(文字高10mm、白色)
- ⑤時間単位表示(緑色)  
(0min・0.0min・0h・0.0h・0h0minの  
レンジでは、計時中表示として点滅します)
- ⑥設定値(第2表示)(文字高6mm、緑色)
- ⑦設定値1、2表示(緑色)



## 操作キー部

- ⑧アップキー (UP1~UP6)  
(右からUP 1, 2, 3, 4, 5, 6)
- ⑨ダウンキー (DW1~DW6)  
(右からDW 1, 2, 3, 4, 5, 6)

## ⑩リセット操作 (UP6+DW6) \*

1. RSTキー(UP6+DW6)を同時に1秒以上長押しします。
2. 各キーのLEDが点滅を開始します。  
キーは点滅するまで離さないでください。設定値が変わる場合があります。  
点滅しない場合は、同時押しできていません。1秒以上押してからキーを離して1.からやり直してください。
3. LEDが消灯するまで押し続けます。  
点滅中にキーを離すと、リセット操作が中断されます。



## ⑪モード操作 (UP1+UP3 または DW1+DW3)

- <設定項目の切替>  
1. MODEキー(UP1+UP3またはDW1+DW3)を同時に押すと設定項目が切り替ります。  
<機能設定モードへ移行>  
1. MODEキー(UP1+UP3またはDW1+DW3)を同時に2秒以上長押しします。  
2. 1、3キーのLEDが点滅を開始します。  
キーは点滅するまで離さないでください。設定値が変わる場合があります。  
点滅しない場合は、同時押しできていません。1秒以上押してからキーを離して1.からやり直してください。  
3. LEDが消灯するまで押し続けます。  
点滅中にキーを離すと、機能設定モードへ移行しません。



DW1+DW3の場合


## ⑫ステータス表示

- <運転モードの時>  
・インジケータ表示モードがONの場合  
計測値を設定値に対する割合0~100%で表示します。  
・インジケータ表示モードが全消灯または全点灯の場合  
全消灯または全点灯表示します。  
※アップまたはダウンキーを押すと、ステータス表示は消灯し、押されたキーが点灯または点滅します。  
<機能設定モードの時>  
・設定可能なキーを点灯してお知らせします。

## スイッチ部

## ⑬キープロテクトスイッチ

(出荷時設定) OFF (無効) ← ON (有効)




# ■操作方法

## 推奨代替商品 H5CCシリーズ

### ●タイマとしてご使用される場合

#### Step1

#### ●運転モードを機能設定モードに切替えます。

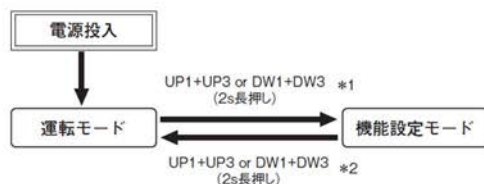


- \*1. 運転中に機能設定モードへ移行しても、運転状態は継続されます。
- \*2. 機能設定モードで変更した設定内容は運転モードに切り替えることにより、はじめて有効になります。また、設定を変更した場合は、運転モードに戻した時に自動的にリセット(計時値初期化・出力OFF)します。

「反転文字」は初期値です。機能設定モードでは設定可能なキーのステータス表示が点灯します。

(例)出力時間の場合

0.01~99.99sまで設定が可能のため、UP1キー~UP4キー(DW1キー~DW4キー)のステータス表示が点灯します。

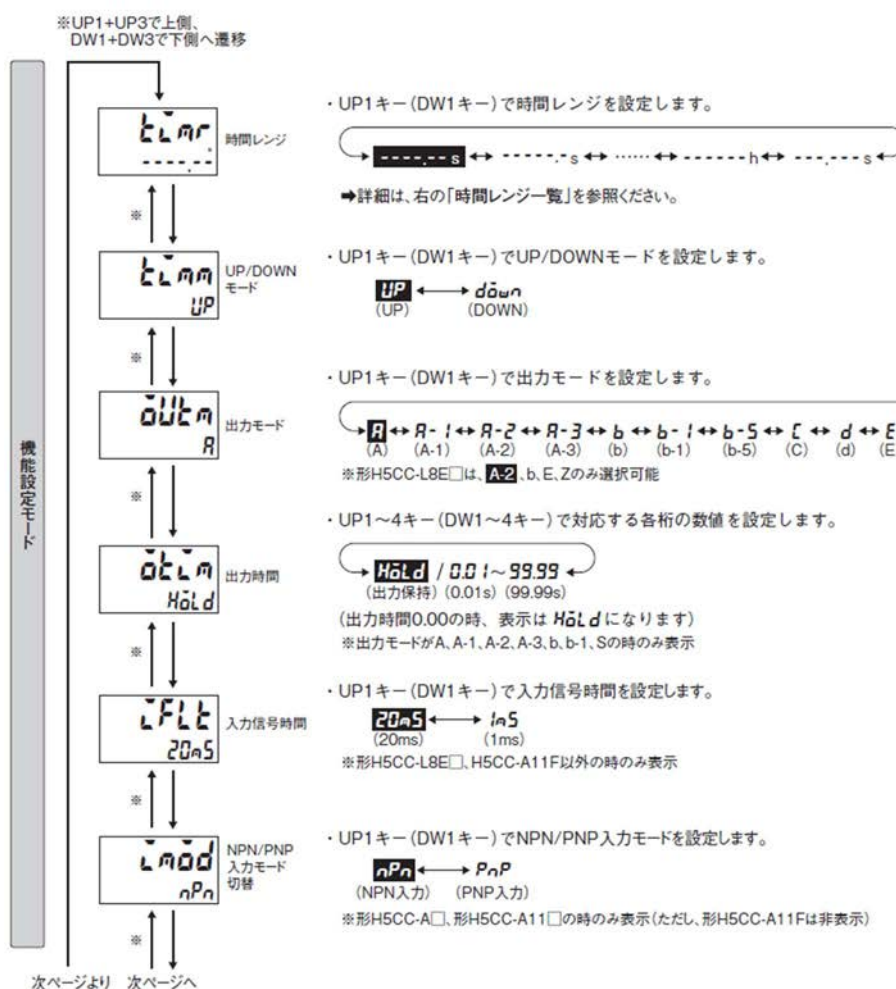


時間レンジ一覧

| 表示   | 時間レンジ                 |
|------|-----------------------|
| ---- | 0.01s~9999.99s(初期値)   |
| ---- | 0.1s~99999.9s         |
| ---- | 1s~999999s            |
| ---- | 0h0min01s~99h59min59s |
| ---- | 0.1min~99999.9min     |
| ---- | 1min~999999min        |
| ---- | 0h01min~9999h59min    |
| ---- | 0.1h~99999.9h         |
| ---- | 1h~999999h            |
| ---- | 0.001s~999.999s       |



## ■操作方法


**推奨代替商品**  
**H5CCシリーズ**

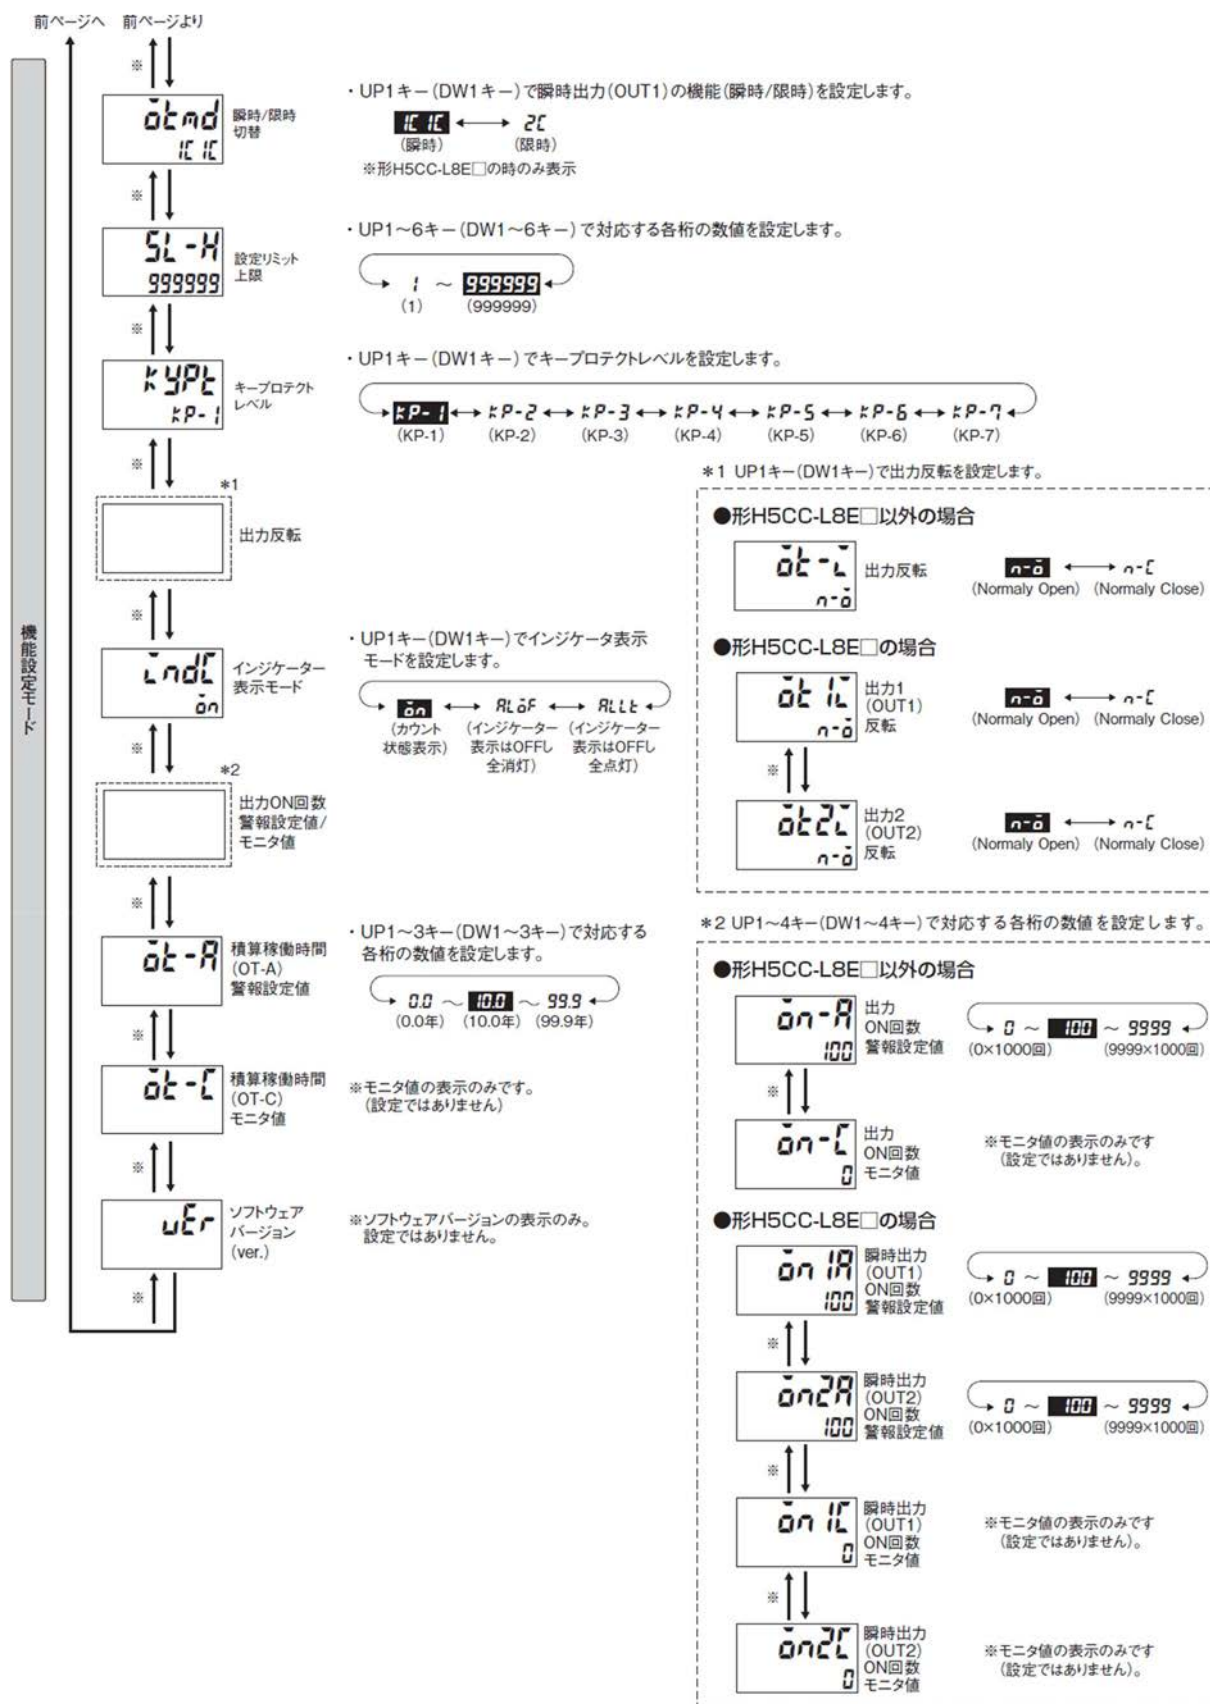


## ■操作方法

推奨代替商品  
H5CCシリーズ

## ●ツインタイマとしてご使用される場合

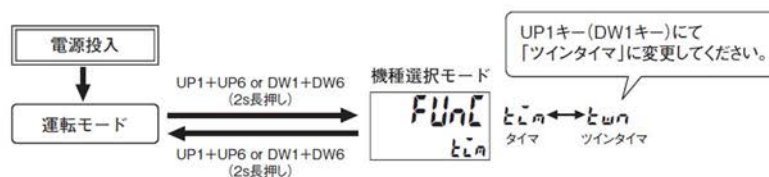**Step1** 最初にツインタイマに切替えます。**Step2**


## ●運転モードを機能設定モードに切替えます。

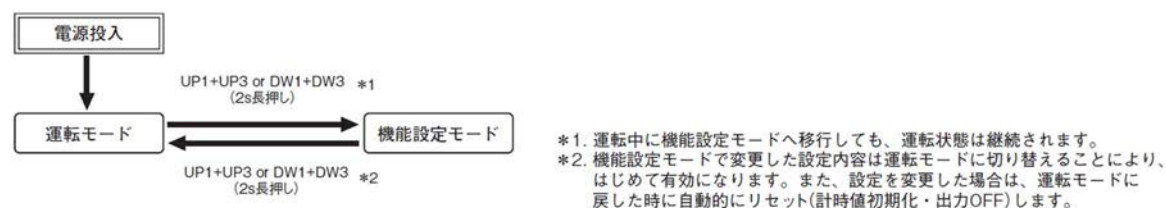


**反転文字** は初期値です。機能設定モードでは設定可能なキーのステータス表示が点灯します。

(例) 設定リミット上限の場合

1~999999まで設定が可能のため、UP1~6キー (DW1~6キー) のステータス表示が点灯します。



※UP1+UP3で上側、  
DW1+DW3で下側へ遷移

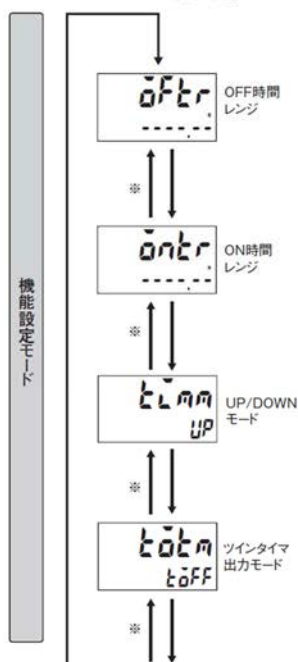

・UP1キー (DW1キー) でOFF時間レンジを設定します。




→詳細は、右の「時間レンジ一覧」を参照ください。

・UP1キー (DW1キー) でON時間レンジを設定します。




→詳細は、右の「時間レンジ一覧」を参照ください。

・UP1キー (DW1キー) でUP/DOWNモードを設定します。



・UP1キー (DW1キー) でツインタイマ出力モードを設定します。



※形H5CC-L8E□は、フリッカオフスタート(I)、フリッカオンスタート(I)のみ選択可能。

## 時間レンジ一覧


| 表示  | 時間レンジ                 |
|-----|-----------------------|
| --- | 0.01s~9999.99s(初期値)   |
| --- | 0.1s~99999.9s         |
| --- | 1s~999999s            |
| --- | 0h0min01s~99h59min59s |
| --- | 0.1min~99999.9min     |
| --- | 1min~999999min        |
| --- | 0h01min~9999h59min    |
| --- | 0.1h~99999.9h         |
| --- | 1h~999999h            |
| --- | 0.001s~999.999s       |

次ページより 次ページへ




■操作方法

推奨代替商品  
H5CCシリーズ

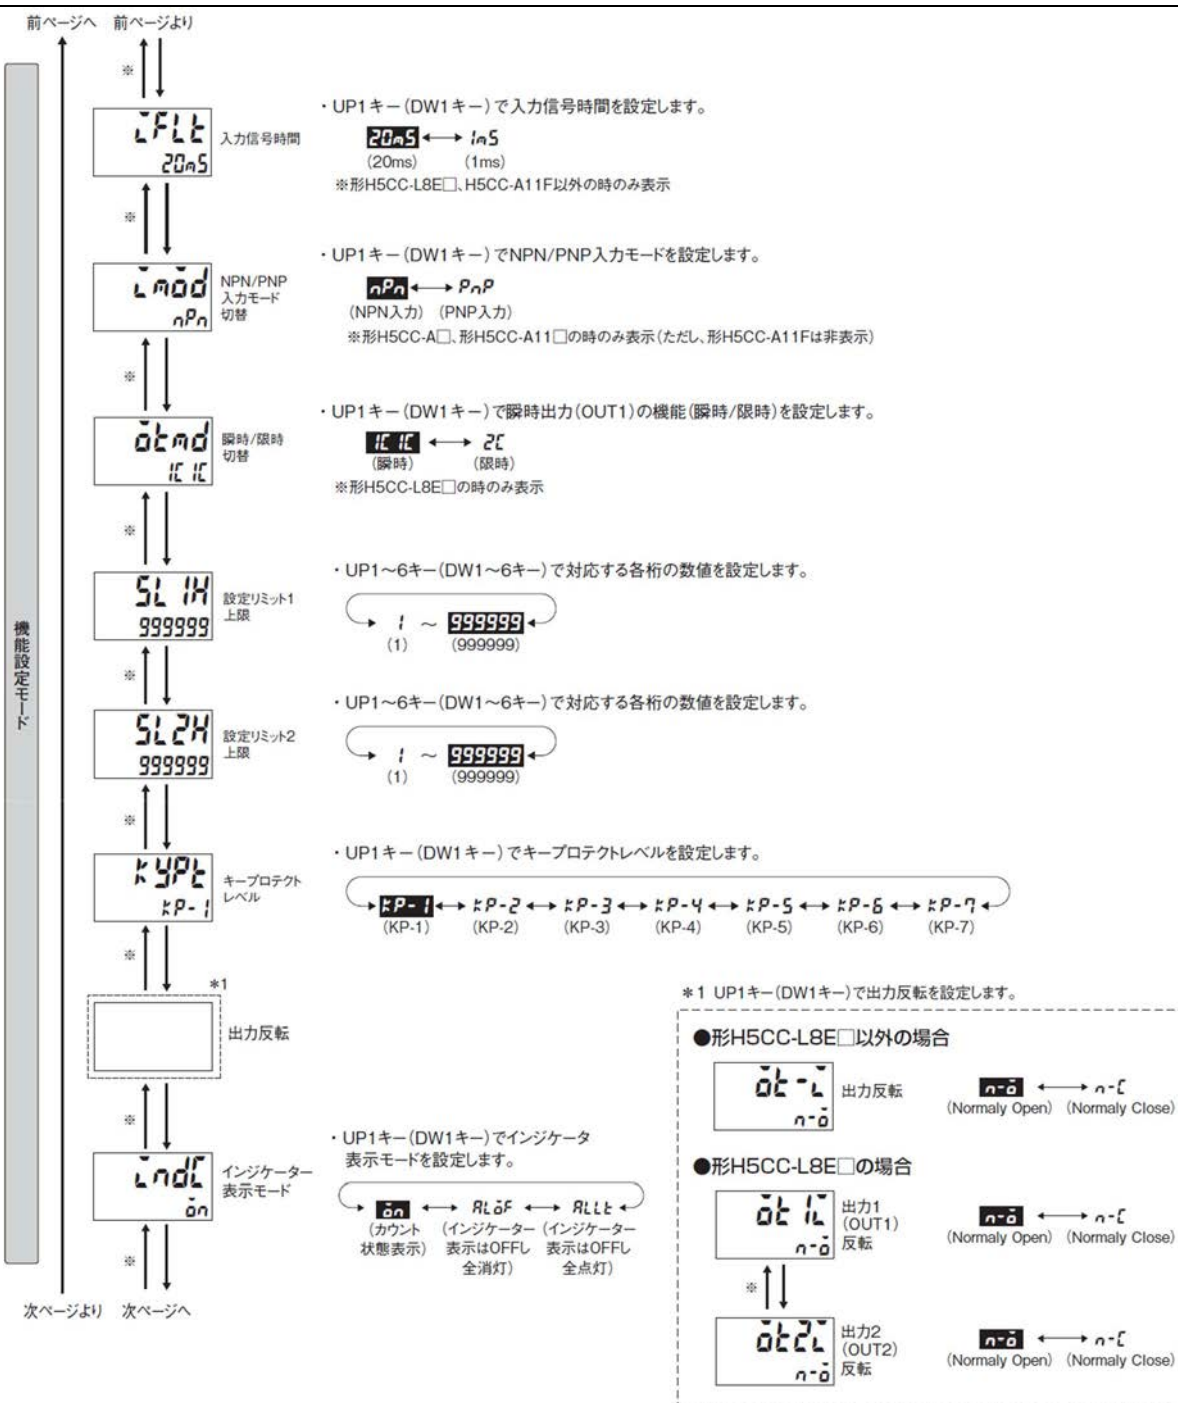

## ■操作方法

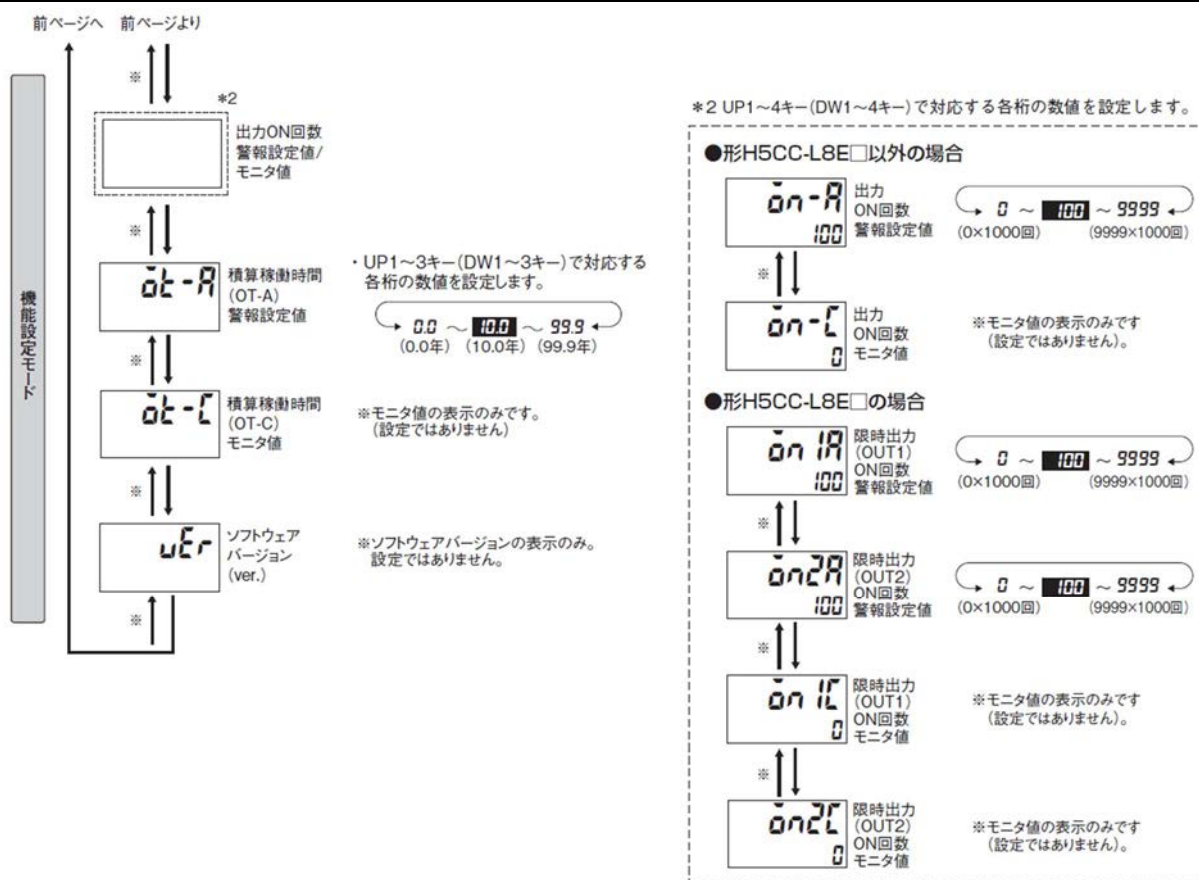推奨代替商品  
H5CCシリーズ

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。