プロダクトニュース

訂正再発行

生産終了商品のお知らせ

OMRON

発行日
2026 年 11 月 2 日

No.2011191(2)

≪お断りとお願い≫

2011年7月発行のプロダクトニュースNo.2011191において、変更がありました。
前回との変更点は、推奨代替商品の誤記修正です。
お手数ですが、旧版は廃棄いただき、本プロダクトニュースとの差し替えをお願いいたします。

生産終了商品		推奨代替商品
セーフティ・リレーユニット		セーフティ・リレーユニット
G9Sシリーズ	➡	G9SAシリーズ

■最終受注年月

2012年3月末

■最終出荷年月

2012年6月末

■修理対応終了年月

2017年11月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

・外形寸法が異なります。
・一部形式で取付方法が異なります。
・端子配置が異なります。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
G9SA-301 AC/DC24	○	×	×	×	○	○	○
G9SA-301 AC100-240	○	×	×	×	○	○	○
G9SA-321-T075 AC/DC24	○	×	×	×	○	○	○
G9SA-321-T075 AC100-240	○	×	×	×	○	○	○
G9SA-321-T15 AC/DC24	○	×	×	×	○	○	○
G9SA-321-T15 AC100-240	○	×	×	×	○	○	○
G9SA-321-T30 AC/DC24	○	×	×	×	○	○	○
G9SA-321-T30 AC100-240	○	×	×	×	○	○	○
G9SA-501 AC/DC24	○	×	×	×	○	○	○
G9SA-501 AC100-240	○	×	×	×	○	○	○

◎：互換
○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
×：変更大
ー：該当する仕様がありません

■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格（￥）
G9S-2001 DC24	G9SA-301 AC/DC24	33,000
G9S-2002 DC24	G9SA-301 AC/DC24	33,000
G9S-301 AC100	G9SA-301 AC100-240	42,000
G9S-301 AC120	G9SA-301 AC100-240	42,000
G9S-301 AC200	G9SA-301 AC100-240	42,000
G9S-301 AC24	G9SA-301 AC/DC24	33,000
G9S-301 AC240	G9SA-301 AC100-240	42,000
G9S-301 DC24	G9SA-301 AC/DC24	33,000
G9S-301-R DC24	G9SA-301 AC/DC24	33,000
G9S-321-T01 AC100	G9SA-321-T075 AC100-240	64,000
G9S-321-T01 AC120	G9SA-321-T075 AC100-240	64,000
G9S-321-T01 AC200	G9SA-321-T075 AC100-240	64,000
G9S-321-T01 AC24	G9SA-321-T075 AC/DC24	56,000
G9S-321-T01 AC240	G9SA-321-T075 AC100-240	64,000
G9S-321-T01 DC24	G9SA-321-T075 AC/DC24	56,000
G9S-321-T015 DC24	G9SA-321-T075 AC/DC24	56,000
G9S-321-T03 AC100	G9SA-321-T075 AC100-240	64,000
G9S-321-T03 AC200	G9SA-321-T075 AC100-240	64,000
G9S-321-T03 AC240	G9SA-321-T075 AC100-240	64,000
G9S-321-T03 DC24	G9SA-321-T075 AC/DC24	56,000
G9S-321-T04 AC100	G9SA-321-T075 AC100-240	64,000
G9S-321-T04 AC200	G9SA-321-T075 AC100-240	64,000
G9S-321-T04 AC240	G9SA-321-T075 AC100-240	64,000
G9S-321-T04 DC24	G9SA-321-T075 AC/DC24	56,000
G9S-321-T05 AC100	G9SA-321-T075 AC100-240	64,000
G9S-321-T05 AC200	G9SA-321-T075 AC100-240	64,000
G9S-321-T05 AC240	G9SA-321-T075 AC100-240	64,000
G9S-321-T05 DC24	G9SA-321-T075 AC/DC24	56,000
G9S-321-T06 AC100	G9SA-321-T075 AC100-240	64,000
G9S-321-T06 AC200	G9SA-321-T075 AC100-240	64,000
G9S-321-T06 AC240	G9SA-321-T075 AC100-240	64,000
G9S-321-T06 DC24	G9SA-321-T075 AC/DC24	56,000
G9S-321-T10 AC100	G9SA-321-T15 AC100-240	64,000
G9S-321-T10 AC120	G9SA-321-T15 AC100-240	64,000
G9S-321-T10 AC200	G9SA-321-T15 AC100-240	64,000
G9S-321-T10 AC24	G9SA-321-T15 AC/DC24	56,000
G9S-321-T10 AC240	G9SA-321-T15 AC100-240	64,000
G9S-321-T10 DC24	G9SA-321-T15 AC/DC24	56,000
G9S-321-T30 AC100	G9SA-321-T30 AC100-240	64,000
G9S-321-T30 AC120	G9SA-321-T30 AC100-240	64,000
G9S-321-T30 AC200	G9SA-321-T30 AC100-240	64,000
G9S-321-T30 AC24	G9SA-321-T30 AC/DC24	56,000
G9S-321-T30 AC240	G9SA-321-T30 AC100-240	64,000
G9S-321-T30 DC24	G9SA-321-T30 AC/DC24	56,000
G9S-501 AC100	G9SA-501 AC100-240	61,000
G9S-501 AC120	G9SA-501 AC100-240	61,000
G9S-501 AC200	G9SA-501 AC100-240	61,000

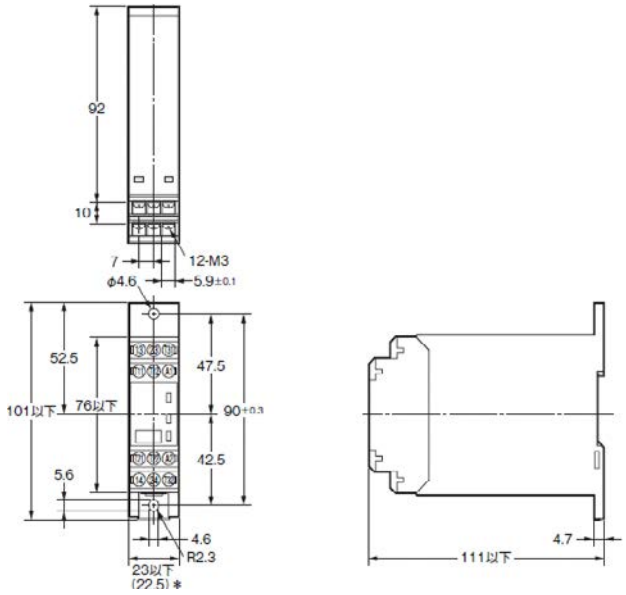
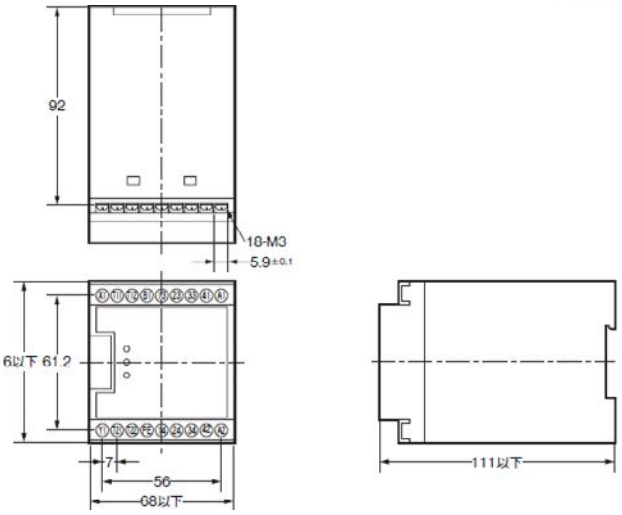
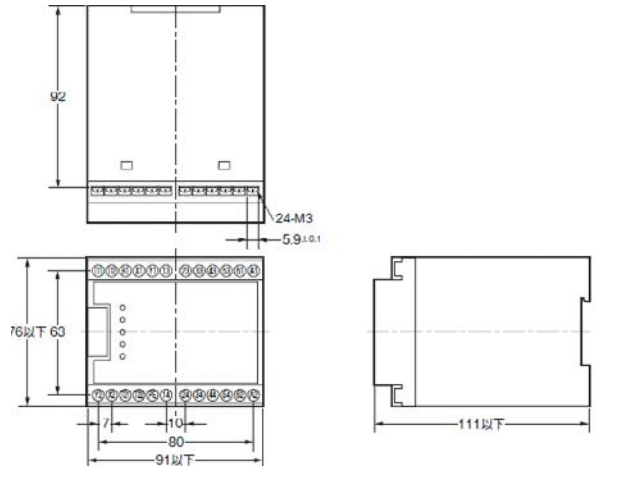
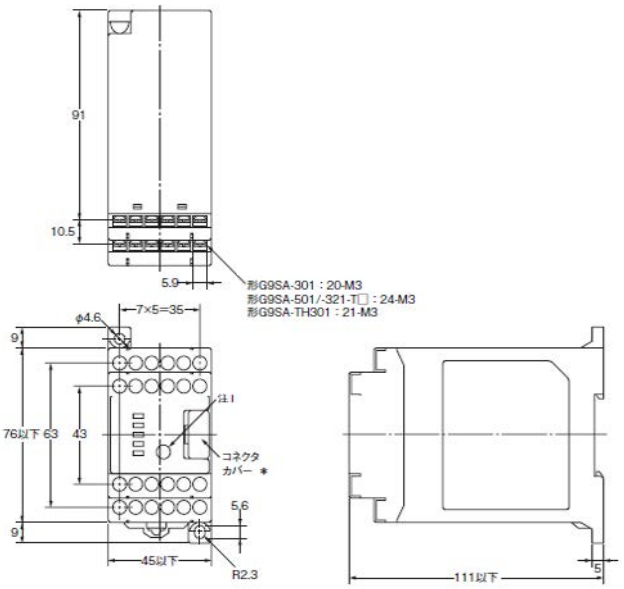
■生産終了商品と推奨代替商品（つづき）

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格（￥）
G9S-501 AC24	G9SA-501 AC/DC24	53,000
G9S-501 AC240	G9SA-501 AC100-240	61,000
G9S-501 DC24	G9SA-501 AC/DC24	53,000

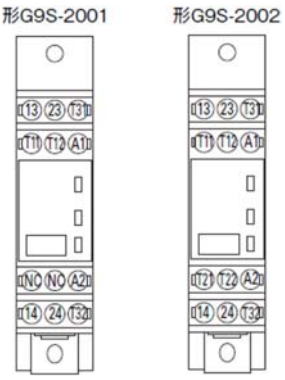
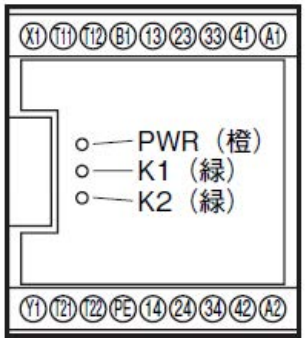
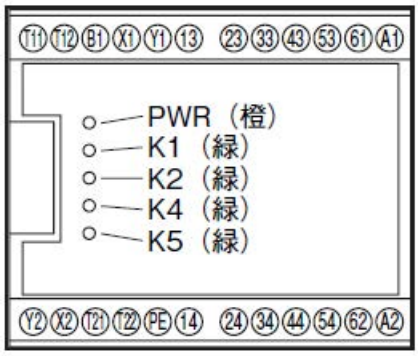
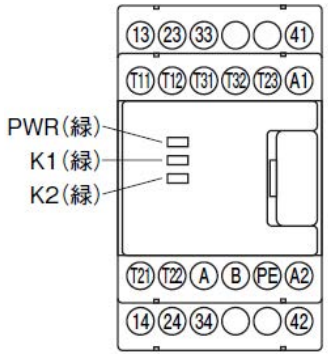
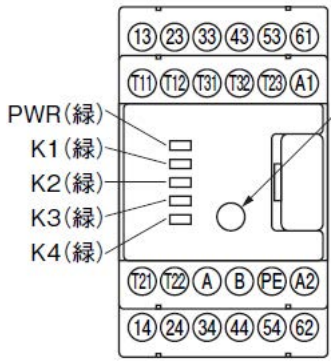
■本体の色

生産終了商品 G9Sシリーズ	推奨代替商品 G9SAシリーズ
	

■外形寸法

生産終了商品 G9Sシリーズ	推奨代替商品 G9SAシリーズ
G9S-2001／G9S-2002  **G9S-301**  **G9S-501／G9S-321-T□**  	**G9SA-301／G9SA-501／G9SA-321-T□** 

■端子配置／配線接続

生産終了商品 G9Sシリーズ	推奨代替商品 G9SAシリーズ
G9S-2001／G9S-2002  **G9S-301**  **G9S-501／G9S-321-T□**  	**G9SA-301**  **G9SA-501／G9SA-321-T□** 

■取付寸法

生産終了商品 G9Sシリーズ	推奨代替商品 G9SAシリーズ
DINレール取付け ねじとめ	**DINレール取付け** ねじとめ位置に互換性はありません。

■定格／性能

項目	生産終了商品 G9Sシリーズ	推奨代替商品 G9SAシリーズ
抵抗負荷	5A/AC240V、5A/DC24V	5A/AC240V、5A/DC24V
誘導負荷	3A/AC240V、1A/DC24V	仕様規定なし/AC240V、1A/DC24V
定格通電電流	5A	5A

注）極数、数接点構成、入力構成、オフディレイ時間は、対象形式ごとにご確認ください。

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。
他社の推奨代替商品に関する情報は、弊社が本案内の発行時点で把握しているものです。当該推奨代替商品の生産終了時期、継続的な供給可否および仕様や適合性等、その他の詳細につきましては、お取引先様へお問い合わせの上、貴社にて当該推奨代替商品の採用をご判断ください。