

生産終了予定商品

アンプユニット



形V640-HAM12



推奨代替商品

アンプユニット

形V640-HAM11-L

2012年10月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

相違点は下記の通りとなります。

- ・外形寸法・取付寸法
 - ・材質変更
SECC(鋼板) ⇒ PC+ABS樹脂
 - ・RS-232Cコネクタ取付用固定具のネジ
(インチねじ(#4-40)⇒ミリねじ(M2.6)へ変更)
 - ・アンテナ断線機能追加 (専用コマンド)
 - ・テストモード追加 (DIPSW9番ピンにて設定)
- *詳細は、ユーザーズマニュアル参照ください。

生産終了予定商品との相違点

形 式	本体 の色	外形 寸法	配線 接続	取付 寸法	定格 性能	動作 特性	操作 方法
形V640-HAM11-L	◎	×	○	×	◎	◎	◎

◎：完全互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

－：該当する仕様がありません

生産終了予定商品と推奨代替商品


生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形V640-HAM12	形V640-HAM11-L	オープン価格

本体の色


生産終了予定商品 形V640-HAM12	推奨代替商品 形V640-HAM11-L
本体 : ベージュ	本体 : ベージュ

外形寸法

生産終了予定商品
形V640-HAM12

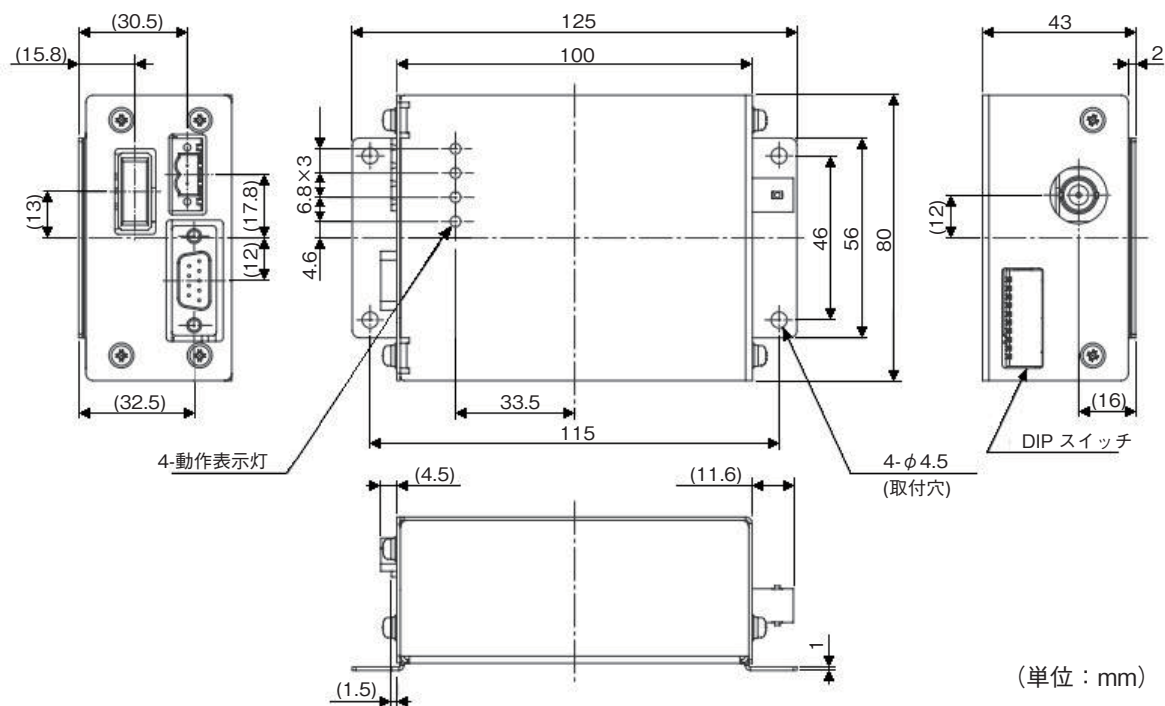


推奨代替商品
形V640-HAM11-L

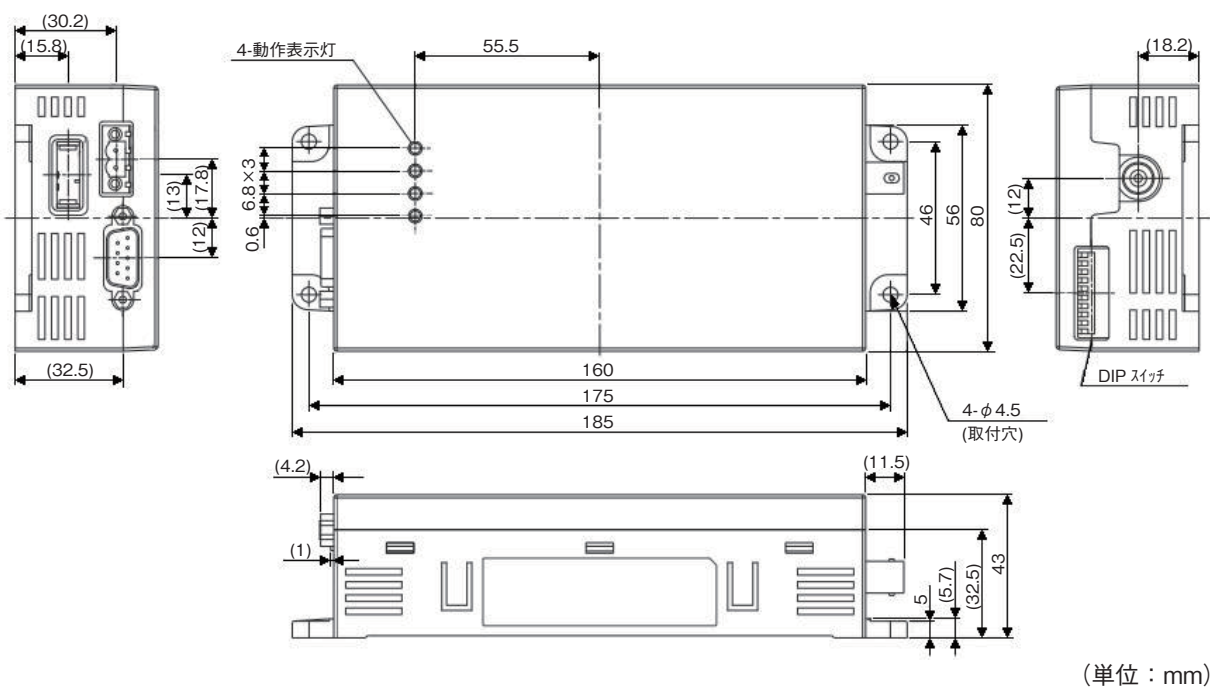

端子配置／配線接続


生産終了予定商品
形V640-HAM12推奨代替商品
形V640-HAM11-L

●電源端子

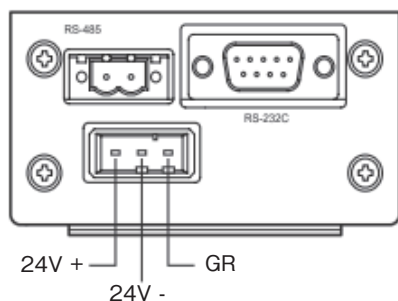

変更なし


●RS-232C端子

ピン配列：変更なし
固定金具：ミリねじ（M2.6）

ピンNo.	役割	信号名	信号方向
1	—	NC	—
2	受信データ	RD	入力
3	送信データ	SD	出力
4	—	NC	—
5	信号用接地	SG	—
6	—	NC	—
7	送信要求	RS	出力
8	送信可	CS	入力
9	—	NC	—

* 固定具：インチねじ（#4-40）

●RS-485端子



変更なし

名称	役割
—	他のアンプユニットの「—」線と配線します
+	他のアンプユニットの「+」線と配線します

取付寸法

生産終了予定商品 形V640-HAM12	推奨代替商品 形V640-HAM11-L
外形図参照ください	外形図参照ください

定格／性能

項目	生産終了予定商品 形V640-HAM12	推奨代替商品 形V640-HAM11-L
電源電圧	DC24V +10% / -15%	同左
消費電流	400mA以下	同左
周囲温度	動作時：0～+40℃ 保存時：-15～+65℃ (ただし氷結なきこと)	同左
周囲湿度	動作時・保存時：35～85%RH (ただし結露なきこと)	同左
保護構造	IP20 (IEC60529規格)	同左
絶縁抵抗	電源端子一括 と フレームグランド端子間 20MΩ以上 (DC100Vメガにて)	同左
耐電圧	AC1,000V (50/60Hz、1分間) 電源端子一括と フレームグランド端子間に印加 漏れ電流：5mA以下	同左
耐振動	周波数：10～150Hz 複振幅：0.20mm 加速度：15m/s ² 上下、前後、左右、各方向に 1掃引8分間、10掃引	同左
耐衝撃	150m/s ² の衝撃を 上下、前後、左右の各方向に 3回、計18回	同左
接地	D種接地 (従来の第3種接地)	同左
ケース材質	SECC	ABS + PC
質量	約400g	約250 g
接続可能CIDRWヘッド	形V640-HS62	同左

2012年1月現在

お断りなく仕様・標準価格などを変更することがありますので、ご了承ください。