

生産終了予定商品のお知らせ

2012年11月1日

No. 2012286

インバータ

多機能型小型インバータ(DeviceNet通信ユニット) 形3G3MV-PDRT2 生産終了のお知らせ

生産終了予定商品

多機能型小型インバータ
(DeviceNet通信ユニット)

推奨代替商品

多機能型小型インバータ
(DeviceNet通信ユニット)



形3G3MV-PDRT2



形3G3AX-MX2-DRT-E

■生産終了予定時期

2013年10月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

形3G3AX-MX2-DRT-Eは、インバータ 形3G3MX2シリーズと組合せることにより、Devicenet通信が可能になります。
形3G3MX2シリーズ以外のインバータと組合せての使用はできません。

■生産終了予定商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形3G3AX-MX2-DRT-E	×	×	×	×	○	○	×

◎：完全互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×

—：該当する仕様がありません



■生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形3G3MV-PDRT2	形3G3AX-MX2-DRT-E	40,000


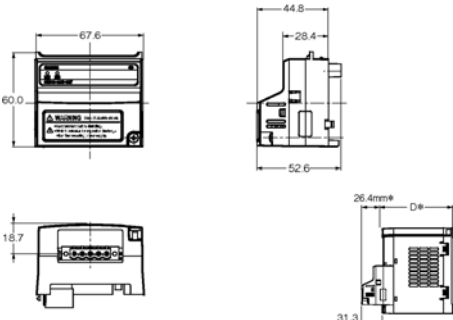
■本体の色

生産終了予定商品 形3G3MV-PDRT2	推奨代替商品 形3G3AX-MX2-DRT-E
アイボリー	ブラック

■端子配置／配線接続

生産終了予定商品 形3G3MV-PDRT2	推奨代替商品 形3G3AX-MX2-DRT-E
	

■取付・外形寸法

生産終了予定商品 形3G3MV-PDRT2	推奨代替商品 形3G3AX-MX2-DRT-E
	

■定格／性能

項目	生産終了予定商品 形3G3MV-PDRT2	推奨代替商品 形3G3AX-MX2-DRT-E
内部電源	インバータ 形3G3MVから供給	インバータ 形3G3MX2から供給
保護構造	—	IP20
使用周囲温度	-10~50℃(結露なきこと)	-10~55℃(結露なきこと)
保存周囲温度	-20~60℃(結露なきこと)	-20~65℃(結露なきこと)
使用周囲湿度	90%RH以下	20~90%RH
質量	約100g	約170g

■DeviceNet 通信仕様

項目	生産終了予定商品 形3G3MV-PDRT2	推奨代替商品 形3G3AX-MX2-DRT-E
サポートする接続	リモートI/O: マスタスレーブ機能 Poll Bitstrobe Change of State Cyclic Explicitメッセージ DeviceNet規約準拠	リモートI/O: マスタスレーブ機能 Poll Bitstrobe Change of State Cyclic Explicitメッセージ DeviceNet規約準拠
通信電源	11~25VDC	11~25VDC
サポートするポーレート	120、250または500kbps	120、250または500kbps

■操作方法

生産終了予定商品 形3G3MV-PDRT2	推奨代替商品 形3G3AX-MX2-DRT-E
詳細はマニュアル(SBCE-320)をごらんください。	詳細はマニュアル(SBCE-370)をご覧ください。

2012年11月現在

お断りなく仕様・標準価格などを変更することがありますので、ご了承ください。