



生産終了商品

停電検出器

形S87A-□□
シリーズ



推奨代替商品

停電検出器

形S87A-□□N
シリーズ

1998年3月末生産終了

生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品
形S87A-11	形S87A-11N
形S87A-12	形S87A-12N
形S87A-23	推奨代替商品はありません

外形寸法

<p>生産終了商品 形S87A-□□シリーズ</p>	<p>推奨代替商品 形S87A-□□Nシリーズ</p>
<p>【形S87A-11】 【形S87A-12】</p> <p>注. 端子ねじ寸法 M3.5×8 セムスねじ</p>	<p>【形S87A-11N】 【形S87A-12N】</p> <p>外形寸法に変更はありません</p>
<p>【形S87A-23】</p> <p>注. 端子ねじ寸法 M3.5×8 セムスねじ</p>	<p>推奨代替商品はありません</p>

取付寸法

<p>生産終了商品 形S87A-□□シリーズ</p>	<p>推奨代替商品 形S87A-□□Nシリーズ</p>
<p>【形S87A-11】 【形S87A-12】</p> <p>2-M4 または φ4.5 取り付け穴</p> <p>注) 2 台以上並べて取りつける場合は、L=22.5mm 以上離して取りつけてください。</p>	<p>【形S87A-11N】 【形S87A-12N】</p> <p>取り付け寸法に変更はありません</p>
<p>【形S87A-23】</p> <p>2-M4 または φ4.5 取り付け穴</p> <p>注) 2 台以上並べて取りつける場合は、L=20mm 以上離して取りつけてください。</p>	<p>推奨代替商品はありません</p>


端子配置

生産終了商品
形S87A-□□シリーズ

推奨代替商品
形S87A-□□Nシリーズ

【形S87A-11】
【形S87A-12】


【形S87A-11N】
【形S87A-12N】

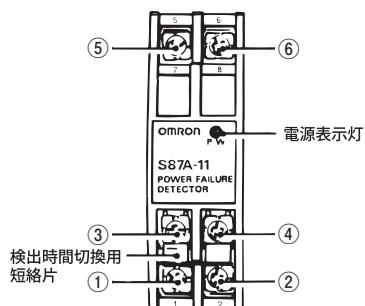

接続に変更はありません

端子No.	内容
①②	入力端子
③④	検出時間切換端子
⑤⑥	出力端子

【形S87A-23】

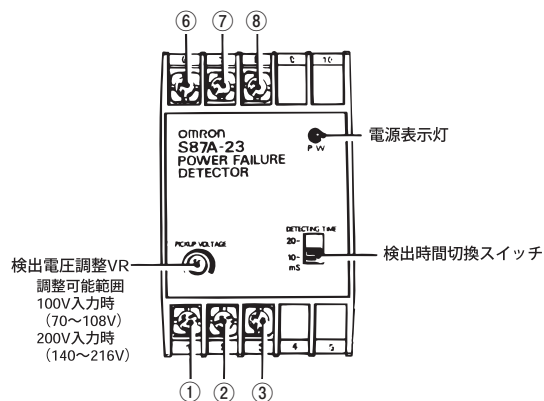

推奨代替商品はありません

端子No.	内容
①②	入力端子 (AC100V)
①③	入力端子 (AC200V)
⑥⑧	第1出力端子
⑦⑧	第2出力端子

定格/性能

注)生産終了商品と代替推奨商品に主な特性の相違はありません。

項目		形式	生産終了商品		
		形S87A-11	形S87A-12	形S87A-23	
定格電圧		AC100/110/120V 50/60Hz	AC200/220/240V 50/60Hz	AC100/110/120Vまたは AC200/220/240V共用 50/60Hz	
検出・出力形態		電圧低下、停電		電圧低下(第1出力) 停電 (第2出力)	
検出時間	第1出力	10ms/20ms切換可		10ms/20ms切換可	
	第2出力	-		5ms(TYP)	
検出電圧*	第1出力	70~80V	140~160V	70~80V、140~160V	
	第2出力	-	-	30V、60V(TYP)	
出力		トランジスタによるオープンコレクタ出力 30V DC150mA max.			
		漏れ電流	0.1mA (DC30V印加時)		
		残留電圧	2V (150mA時)		0.4V (150mA時)
使用周囲温度		-10℃ ~ +60℃			
使用周囲湿度		35~80%RH			

*入力電圧低下時(停電)の基準となる電圧で、形S87A-23タイプの出力のみ可変できます。