

最新版 推奨代替品ガイド

デジタルパネルメータ

形K3TX-VA2□B/D

1999 年 3 月生産終了商品

2014 年 3 月現在

資料No. GSCC-246A

生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品			代替推奨商品		
種類	入力仕様	形式	入力仕様	形式	
設定値 LED 表示タイプ	交流電圧 入力 0～400.0V 0～99.99V 0～9.999V	K3TX-VA21B-C1	交流電圧 入力 0～400.0V 0～199.99V 0～19.999V 0～1.9999V	K3HB-XVA-CPAC11 AC100-240	
		K3TX-VA21B-C2		K3HB-XVA-CPAC21 AC100-240	
		K3TX-VA21B-C5		K3HB-XVA-CPAC21 AC100-240 ※注	
		K3TX-VA21B-T1		K3HB-XVA-T11 AC100-240	
サムロータリ スイッチタイプ		K3TX-VA21D-C1		K3HB-XVA-CPAC11 AC100-240	
		K3TX-VA21D-T1		K3HB-XVA-T11 AC100-240	
設定値 LED 表示タイプ		K3TX-VA22B-C1		K3HB-XVA-CPAC11 AC/DC24	
		K3TX-VA22B-C2		K3HB-XVA-CPAC21 AC/DC24	
		K3TX-VA22B-C5		K3HB-XVA-CPAC21 AC/DC24 ※注	
サムロータリ スイッチタイプ		K3TX-VA22B-T1		K3HB-XVA-T11 AC/DC24	
	K3TX-VA22D-C1	K3HB-XVA-CPAC11 AC/DC24			
設定値 LED 表示	K3TX-VA22D-T1	K3HB-XVA-T11 AC/DC24			
	K3TX-VA23B-□ ※1	電源電圧 DC48～110V 仕様がありません。 電源電圧 AC100～240V タイプ、 もしくは AC/DC24V タイプでご検討ください。			
K3TX-VA23D-□ ※1					

※1: □□内には、C1、C2、C5、T1 の、いずれかの記号が入ります。

代替時の注意点

- ・K3TX-VA22□の電源電圧は DC12～24V、K3TX-VA23□の電源電圧は DC48～110V でした。
DC12～24V をご使用の場合は、AC/DC24V タイプでご検討ください。
DC48～110V をご使用の場合は、代替品がありません。AC100～240V、もしくは AC/DC24 タイプにて、電源電圧の変更をご検討ください。
- ・K3HB-X シリーズには、サムロータリスイッチで設定するタイプはございません。
- ・接続端子台の配列が縦になり、端子ネジの大きさが M3.5 から、M3 になりますので配線にはご注意ください。
- ・表示が 4 桁 ±9999 から、5 桁 -19999～+99999 になります。
- ・代替品には、0～99.99V、0～9.999V レンジがありません。0～199.99V、0～19.999V レンジで代用してください。
- ・K3TX-VA2□-C5 から K3HB-XVA-CPAC21 へ代替する場合、出力の接点構成が b 接点から a 接点に変わります。(※注)
高機能設定レベルの「出力非励磁」の設定で出力を反転させることが可能です。

本資料に記載の仕様は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
本資料では仕様上の主な変更点を記載しています。代替品の選定、ご使用にあたっては、カタログ、および取扱説明書等の内容を必ずご確認ください。機器・装置の機能や動作に問題がないかの確認、および安全性に関する対策をお願いいたします。

《参照カタログ・ユーザズマニュアル : カタログ番号一覧》

- ・K3TX シリーズ : ベスト 13 版(廃版)
 - ・K3HB-X シリーズ : Web 版カタログ(2013 年 4 月現在)
 - ・K3HB-X シリーズ : K3HB-S/-X/-V/-H デジタルパネルメータ ユーザズマニュアル(カタログ番号 SGTE-706)
- PDF 版カタログ・ユーザズマニュアルは、以下のサイトからダウンロードできます。


www.fa.omron.co.jp

●お問い合わせ先・発行元 オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー お客様相談室
フリー通話 0120-919-066 携帯電話・PHS などのご利用いただけませんので、その場合は、下記電話番号へおかけください。
055-982-5015 (通話料がかかります)


生産終了商品 K3TX-VA2□

■外形寸法図

単位:mm

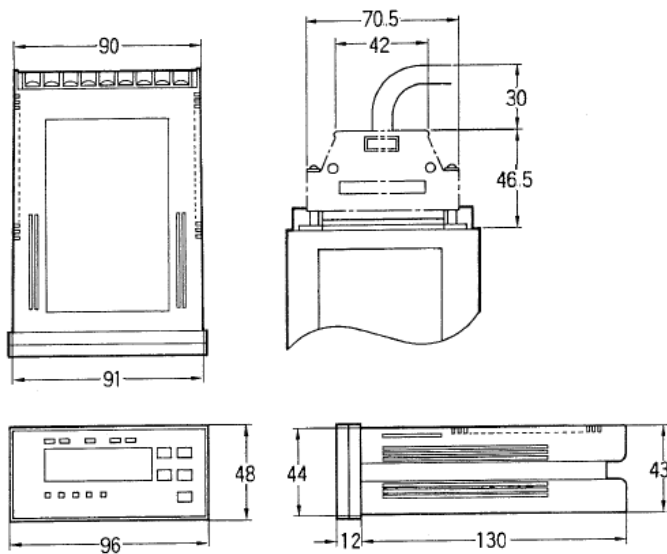


■パネルカット寸法

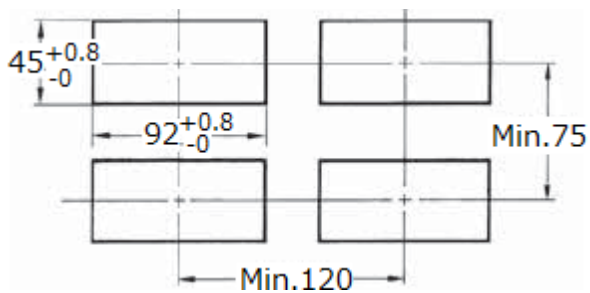

■表示部の文字サイズ


PV(現在地)表示部




推奨代替商品 K3HB-XVA

■外形寸法図

単位:mm

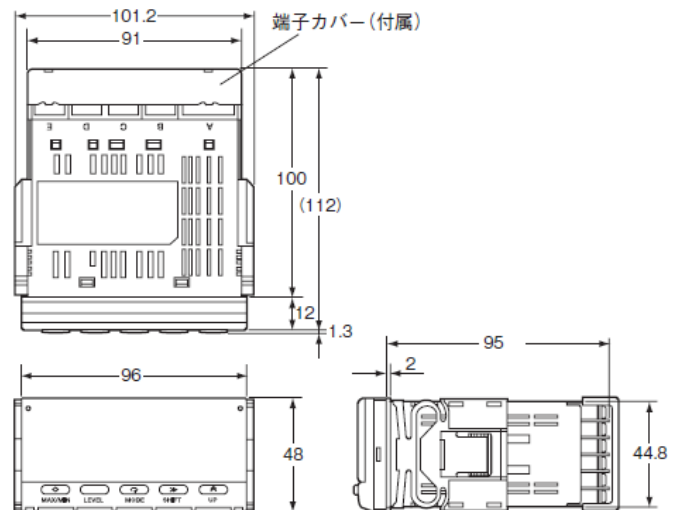


■パネルカット寸法

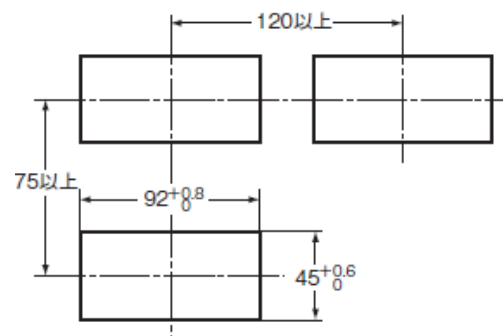


■表示部の文字サイズ



PV表示




SV表示




生産終了商品 K3TX-VA2□

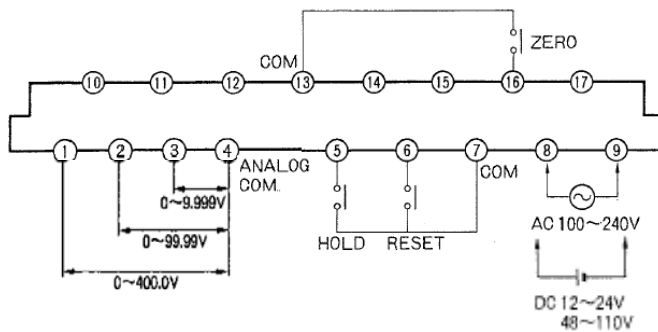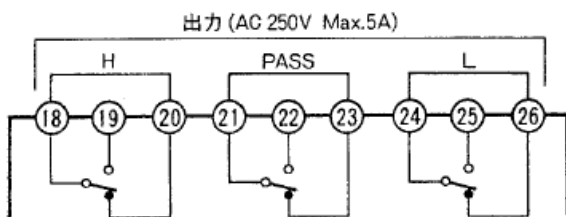■外部接続
・入力部・出力部
・K3TX-VA2□□-C1


・K3TX-VA2□□-C2

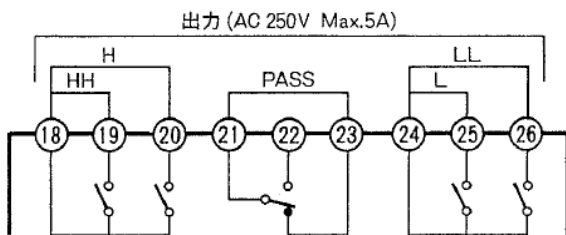

・K3TX-VA2□□-C5

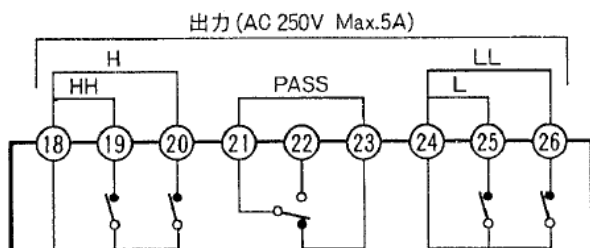


・K3TX-VA2□□-T1

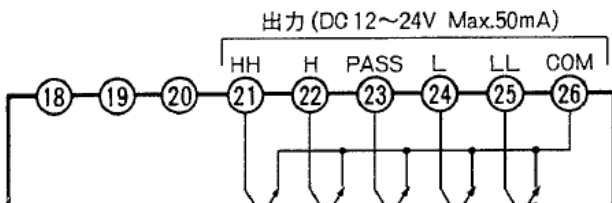


推奨代替商品 K3HB-XVA



■外部接続

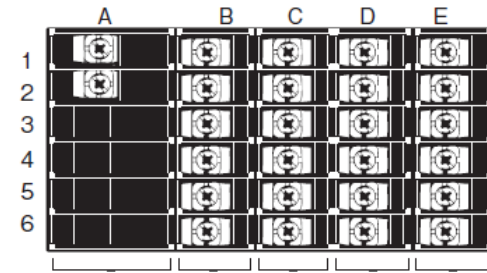




A 列:電源電圧




B 列:外部供給電源/出力

〈CPA〉
外部供給電源+PASS出力〈A〉
外部供給電源

C 列:リレー/トランジスタ出力



D 列:イベント入力



E 列:アナログ入力

