

最新版 推奨代替品ガイド

過電流継電器

形 COS-C3-F4

1995 年 3 月生産終了商品

2017 年 11 月現在

資料No. GSCC-503B

生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品			推奨代替商品		
引きはずし方式	瞬時要素	形式	引きはずし方式	瞬時要素	形式
電圧、電流、無電圧	なし	COS-C3-F4	電圧・無電圧	あり (除外に設定)	KOC-AVN

代替時の注意点

- ・誘導形の取扱いがないため、静止形での代替になります。
- ・形 COS 2 台の構成を 形 K2OC 1 台で代替します。
- ・F4 ケースの代替はございませんので R2 ケースでご検討願います。
- ・端子ネジサイズは M4→M3.5 になっていますが、M4 丸端子は装着可能です。
- ・端子配置が異なります。
- ・動作時間特性が異なります。
- ・電流整定範囲が異なります。

推奨代替商品 (K2OC-AVN) の特長

- ・5 種類の限時特性を選択でき保護協調の検討が容易。
- ・2 種類の瞬時特性を内蔵。瞬時 3 段特性の動作値が変更でき保護協調の検討の自由度が向上。
- ・7 セグ表示で計測値や継電器の制御状態を表示でき、一目で監視状況を把握可能。
- ・設定変更した値を一時的に 7 セグ表示に表示でき、暗所での作業効率アップ。
- ・事故検出時の動作値を事故履歴として保存できるので、事故原因の絞り込みが容易。
- ・正面に点検用接点を追加、点検時に受電盤内に入ることなく継電器の動作実験が可能。
- ・正面カバーの開き方向は盤面機器の配置に合わせて、左右どちらでも置き換えが容易。
- ・消費 VA が小さくなりますので、変流器の負担が軽減されます。


本資料に記載の仕様は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
本資料では仕様上の主な変更点を記載しています。代替品の選定、ご使用にあたっては、カタログ、および取扱説明書等の内容を必ずご確認ください。機器・装置の機能や動作に問題がないかの確認、および安全性に関する対策をお願いいたします。

《参照カタログ・ユーザーズマニュアル : カタログ番号一覧》

- ・過電流継電器 COS シリーズ 1995 年版 Web 版カタログ
 - ・過電流継電器 K2OC シリーズ Web 版カタログ
- PDF 版カタログ・ユーザーズマニュアルは、以下のサイトからダウンロードできます。
www.fa.omron.co.jp


生産終了商品 COS-C3-F4

■外観




■外形寸法

単位：mm

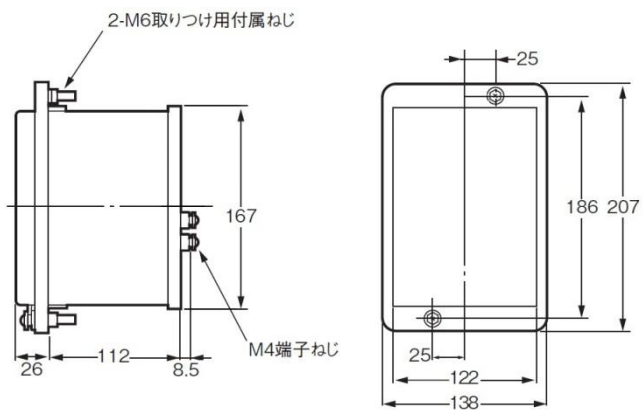

■取付穴加工寸法



注. パネルの正面から見た図です。


推奨代替商品 K20C-AVN

■外観




■外形寸法

単位：mm

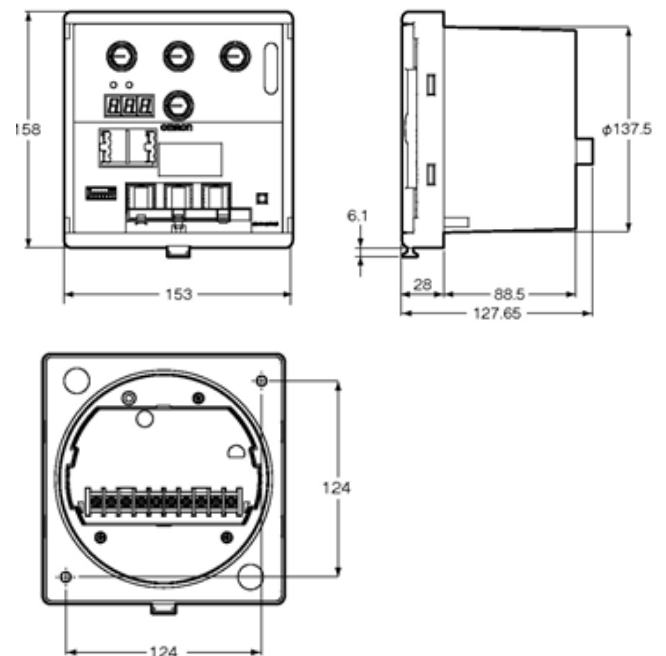


■取付穴加工寸法




注. パネルの正面から見た図です。

生産終了商品 COS-C3-F4

■外部接続例 (3相で使用の場合)

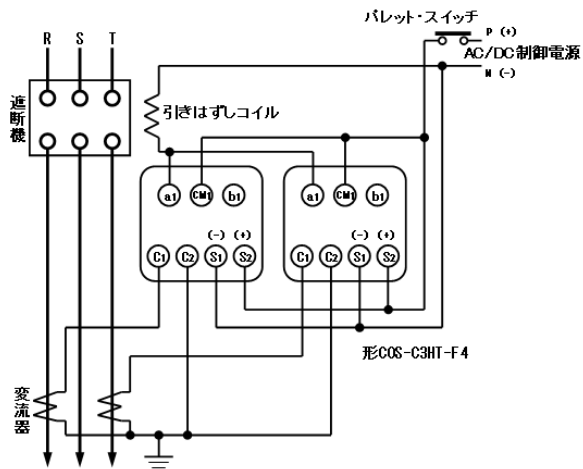

■端子配置



■引きはずし方式

電圧、電流、無電圧引きはずし (単独接点 1C)

■ケースタイプ

F4 ケース

■定格電流


AC5A

■定格周波数


50Hz、60Hz (専用)

推奨代替商品 K20C-AVN

■外部接続例 (電圧引きはずしの場合)

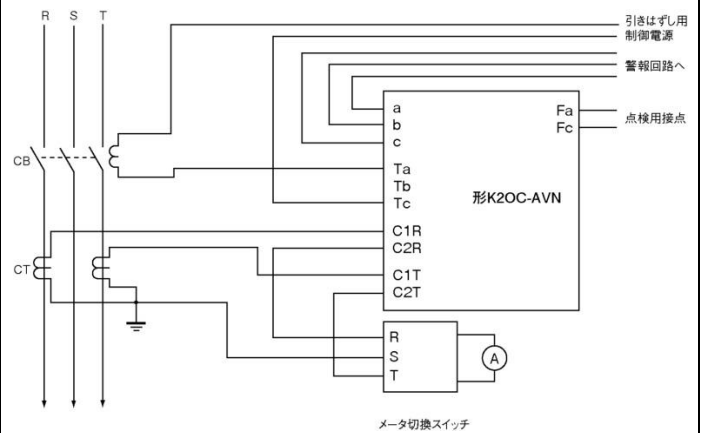

■端子配置



No.	形K20C-AVN	
①	C1R	電流入力R
②	C2R	電流入力R
③	C1T	電流入力T
④	C2T	電流入力T
⑤	Tb	トリップ用接点出力b
⑥	Tc	トリップ用接点出力c
⑦	Ta	トリップ用接点出力a
⑧	b	警報用接点出力
⑨	c	警報用接点出力
⑩	a	警報用接点出力

■引きはずし方式

電圧・無電圧・直流引きはずし

■ケースタイプ

R2 ケース

※推奨代替品には F4 ケースはありません

■定格電流

AC5A

■定格周波数

50/60Hz (ディップスイッチ選択)

●お問い合わせ先・発行元 オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー お客様相談室
フリー通話 0120-919-066 携帯電話・PHS などをご利用いただけませんので、その場合は、下記電話番号へおかけください。
055-982-5015 (通話料がかかります)