

**OMRON**

1995年1月6日

No.2060

伝送機器

プロダクト・ニュース

RS-232C マルチプレクサ 形3Z3Rシリーズ 生産中止のお知らせ

生産中止時期

1996年3月末日をもって生産を中止します。

ATTEND発注中止時期

1995年7月1日よりご発注はできません。

流通センタ在庫除外時期


非在庫商品です。

価格表掲載中止時期

1995年3月末日をもって抹消します。

生産中止商品ガイドブック掲載

1995年度版に掲載します。



生産中止商品と推奨代替商品

生産中止予定商品	推奨代替商品
形3Z3R - M08A	推奨代替商品はありません
形3Z3R - T08E	

付属品

生産中止予定商品	推奨代替商品
形3Z3R - C50C	推奨代替商品はありません

参 考

推奨代替商品はありませんが、他社相当品は次の通りです。

生産中止予定商品	他社相当品
形3Z3R - M08A	ロジテック株式会社製 形LMP - 250
形3Z3R - T08E	セイコー電子工業株式会社製 形SFC - 1120



⊗ 生産中止予定商品

形3Z3R - M08A、形3Z3R - T08E、形3Z3R - C50C



推奨代替商品

推奨代替商品はありません



光マルチプレクサ
形3Z3R - M08A

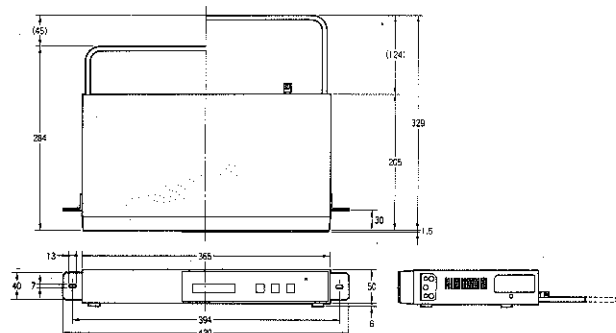

光マルチプレクサ
形3Z3R - T08E

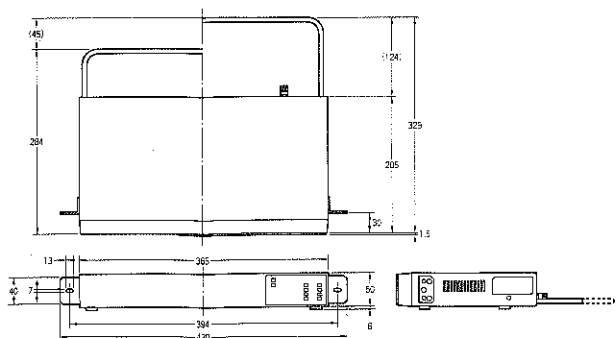

拡張ケーブル
形3Z3R - C50C

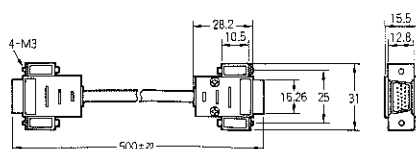


推奨代替商品はありません

外部接続


生産中止予定商品

形3Z3R-M08A、形3Z3R-T08E


●形3Z3R-M08A 単体使用の場合



●形3Z3R-T08E 8chの場合

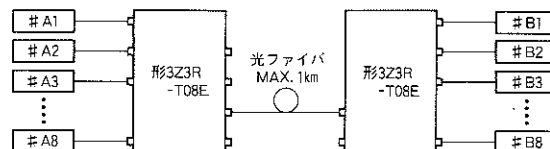

●形3Z3R-M08A、形3Z3R-T08E コネクタピン配置図



Dsub25pメス型コネクタ

ピンNo	JIS略号	名 称	入出力方向
1	FG	保安用接地 *1	—
2	SD	送信データ	入力
3	RD	受信データ	出力
4	RS	送信要求 *3	入力
5	CS	送信可 *3	出力*
6	DR	データ・セット・レディ *4	出力
7	SG	信号用接地 *2	—
8	—	未使用	—
9	(+12V)	(+12Vタイプ 形3Z3R用供給電源)*5	+12V出力
10~13	—	未使用	—
14	(+5V)	(+5Vタイプ 形3Z3R用供給電源)*5	+5V出力
15~19	—	未使用	—
20	ER	データ端末レディ	入力
21~25	—	未使用	—

- *1. FCは本体ケースに接続されています。
- *2. SGは 形3Z3R用供給電源の0Vと共通です。
- *3. ④・⑤番ピンは内部にて短絡されています。
- *4. ⑥・⑨番ピンは内部にて短絡されています。
- *5. ⑨、⑭ピンは光RS-232Cリンクをご使用にならない時は、必ずオープンとしてください。

主要な特性比較

形式	生産中止予定商品	
項目	形3Z3R-M08A	形3Z3R-T08E
電源電圧	AC100V(85~132V) 50/60Hz	
インターフェース チャンネル数	RS-232C 8チャンネル (最大4組)	RS-232C回線 8:8 (16:16に拡張可能)
伝送速度*	DC~19.2kビット/s	
伝送距離**	—	1~1000m (距離によりスイッチ切替え要)

* 通常8:8で使用する場合も、拡張時16:16で使用する場合も伝送速度は変わりません。

** 光ファイバは形3Z3F2-4D□Mまたは形3Z3F2-42D□Mをお使いください。