

IO-Link ADコンバータ

# **K3CV-1PTPA-IL3**



## 商品概要

1ch, 測温抵抗体, 測温抵抗体-200.0~+500.0℃, IO-Link対応(COM3)

販売状況 2025/12/02 00:00 情報更新

販売状況	販売中
機種区分	標準在庫機種
標準価格(税別)	¥ 32,000

推奨代替品の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「生産終了品/推奨代替品」をご覧ください。 在庫状況/標準価格の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「在庫状況/標準価格 照会」をご覧ください。

# 詳細情報


定格/性能 情報更新: 2025/09/10


定格入力電圧		DC24V
動作電圧範囲		DC18~30V リップル(p-p) 10%含む
消費電流		8mA
入力	サンプリング周期	50ms(初期値)、10ms: 切替式
	温度の影響	(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
	電圧の影響	(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
	取り付けの影響	(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
	電磁妨害の影響	(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
	指示範囲	仕様: -200~500°C/-300~900°F 指示範囲: -220.0~520.0°C/-340.0~940.0°F
	指示精度(周囲温度23℃)	(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下
耐振動		10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
耐衝撃		500m/s2 X、Y、Z各方向3回
保護回路		電源逆接続保護
使用周囲温度		-40~70℃(ただし、結露または氷結しないこと)
使用周囲湿度		相対湿度85%以下
保管温度		-40~85℃(ただし、結露または氷結しないこと)
保管湿度		相対湿度85%以下
設置環境		UL認証湿度: 70°C indoor use 高度: 2000m以下 汚染度: 3 EMCイミュニティレベル:ゾーンB
外形寸法	幅	12mm
	高さ	42.6mm
	奥行	58mm
質量		30g
材質		PA

保護構造(防塵防水)	IP67、UL規格Type1認証、IP30(ケーブル未接続時)
<b>-</b>	50回
ケーブル長	(マスタ-コンバータ間): 20m以下 (コンバータ-センサ間): 30m以下かつ10Ω以下
別売品	取付金具: K3CV-F-1 本体固定具: K3CV-F-2 M12ねじ式コネクタ用工具: XY2F-0004
IO-Linkデバイス	Package 2024適用
伝送速度	COM3: 230.4kbps(固定)
デバイスプロファイル	Common Profile, Locator
最小サイクルタイム	COM3: 2.0ms
データ長	16ビット
ポートクラス	ClassA
プロセスデータ	16ビット
変換原理	デルタシグマ方式ADC
ADC解像度	16ビット
出力	物理量(初期値)、カウント値: 切替式
移動平均フィルタ	0(初期値)、2、4、8、16、32:切替式

外形図 外形図

情報更新: 2025/09/10

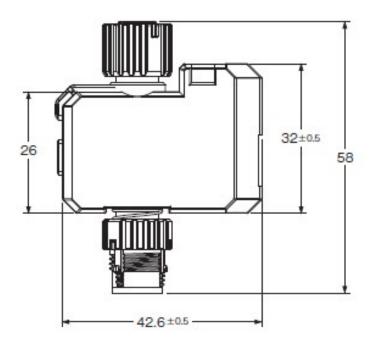




情報更新: 2025/09/10


ピン割付

ピン割付

#### アナログセンサ側コネクタ

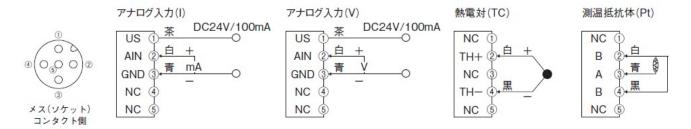

#### IO-Link通信側コネクタ

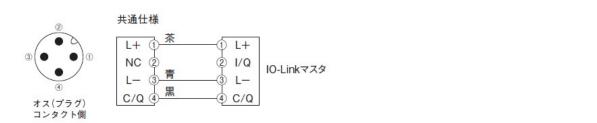

## RoHS/REACH対応状況

情報更新: 2025/11/19

K3CV-1PTPA-IL3のRoHS対応状況については、営業部門もしくは販売店にお問い合わせください。

#### 注意事項·凡例

"対応済み"で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

#### ※1 対応状況

・ le y RoHS指令 (10物質) の非含有に対応した製品が提供可能な商品です。

対応予定 : EU RoHS指令 (10物質) の非含有に対応した製品に切り替える予定のある商品です。
対応予定なし : EU RoHS指令 (10物質) の非含有に非対応の商品で、対応品を出す予定はありません。
調査・確認中 : EU RoHS指令 (10物質) の非含有の対応状況を調査中または確認中の商品です。

・非該当品 :ライセンス料など無形物で、有害物質有無と関係のない商品です。

仕入先様の事情により、非含有部品としていたものが、含有品と判明した場合などやむを得ず変更することがあります。

#### \* EU RoHS指令(10物質):

鉛(Pb) 1000ppm以下、水銀(Hg) 1000ppm以下、カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別名:DOP) 1000ppm以下、フタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチル (DBP) 1000ppm以下、カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、プタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、カルマンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸シスタル酸シスタル酸シスタル酸シスタル酸シスタル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸シスタル (DBP) 1000ppm以下、DBP (DBP) 1000ppm以下、D

#### ※2 対応予定月

部品在庫の切り替え状況などにより、予定月が前後することがあります。

#### ※3 非含有証明書ダウンロード

下記の非含有証明書をダウンロードすることができます。

- ・EU RoHS指令(10物質)の非含有証明書
- ・49物質の非含有証明書(当社基準)
- ※本証明書は発行日時点で非含有を証明するもので、過去に遡って非含有を証明するものではありません。

また、RoHS指令のフタル酸エステル類4物質の対応では、対応完了までの期間は出荷製品に未対応品が混在することから備考欄に対応日を記載しておりました。

既に当社にて対応品への在庫切替を完了していることから、特段のことがない限り、2022年1月12日より割愛しております。

### 規格認証/適合状況

K3CV-1PTPA-IL3についての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。