


外乱光に強い変調光、 メンテナンス容易なコネクタ式

- コネクタを本体に内蔵
- 使いやすい4つの形状。極小のデッドスペース
- 振動にも安全なロック付きコネクタ
- 入手しやすいM3ねじ取り付け
- 電源電圧はDC5~24Vと広範囲

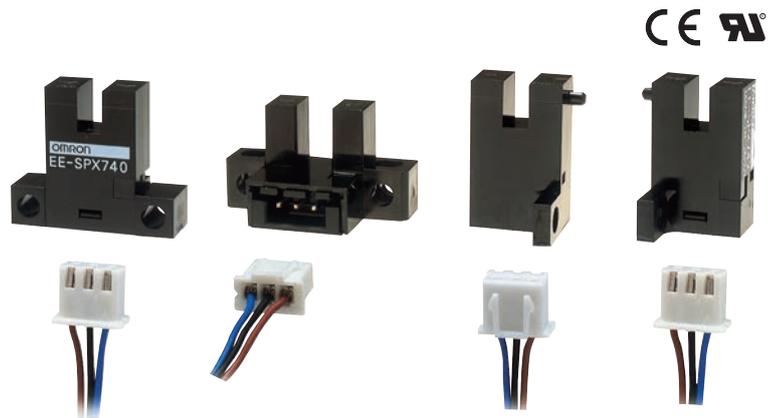

! 4ページの「正しくお使いください」をご覧ください。

規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト (www.fa.omron.co.jp/)の「規格認証/適合」をご覧ください。

種類 / 標準価格

本体

赤外光

形状	検出方式	検出距離		出力形式	動作モード	形式	標準価格(¥)
	透過形 (溝型)		3.6mm(溝幅)	NPN	しゃ光時ON	形EE-SPX740	3,000
入光時ON					形EE-SPX840		
しゃ光時ON					形EE-SPX742		
入光時ON					形EE-SPX842		
しゃ光時ON		形EE-SPX743					
入光時ON		形EE-SPX843					
しゃ光時ON		形EE-SPX741					
入光時ON		形EE-SPX841					
			5mm(溝幅)				

アクセサリ(別売)

コード付きコネクタ

種類	コード長	形式	標準価格(¥)
コネクタ	1m	形EE-1013 1M	400



詳細については→[フォト・マイクロセンサ アクセサリ](#)参照。

定格／性能

項目	形式	形EE-SPX740、形EE-SPX840 形EE-SPX742、形EE-SPX842 形EE-SPX743、形EE-SPX843	形EE-SPX741 形EE-SPX841
検出距離		3.6mm(溝幅)	5mm(溝幅)
標準検出物体		1×0.5mm以上の不透明体	2×0.8mm以上の不透明体
応差		0.05mm以下	
光源(ピーク発光波長)		GaAs赤外発光ダイオード(パルス点灯)(940nm)	
表示灯 *1		入光時点灯(赤色)	
電源電圧		DC5~24V±10% リップル(p-p)5%以下	
消費電流		平均値15mA以下、せん頭値50mA以下	
制御出力		NPN電圧出力 負荷電源電圧DC5~24V、負荷電流50mA以下 オフ電流 0.5mA以下 残留電圧 1.0V以下(負荷電流50mA時) 残留電圧 0.4V以下(負荷電流10mA時)	
応答周波数 *2		500Hz以上	
使用周囲照度		受光面照度 白熱灯、太陽光：各3,000lx以下	
周囲温度範囲		動作：-10~+55℃、保存時：-25~+65℃	
周囲湿度範囲		動作：5~85%RH、保存時：5~95%RH	
振動(耐久)		10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h	
衝撃(耐久)		500m/s ² X、Y、Z各方向3回	
保護構造		IEC規格 IP50	
接続方式		コネクタタイプ	
質量		約2.4g	
材質	ケース	ポリカーボネート	
	ホルダ部		

*1. GaAlAs赤色LED
(ピーク発光波長660nm)


*2. 応答周波数の測定は、下図の円板を回転させた場合の値です。



形EE-SPX741/841



形EE-SPX742/842
形EE-SPX743/843





形EE-SPX740/840



特性データ(参考値)

検出位置特性

形EE-SPX740/742/743

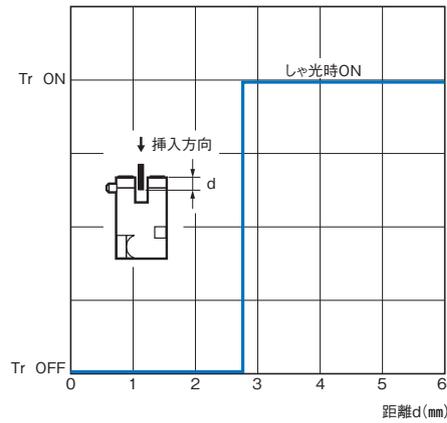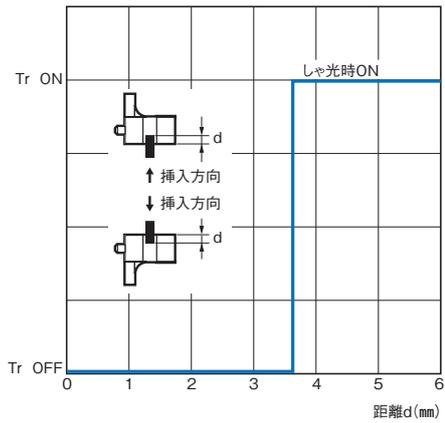

形EE-SPX741

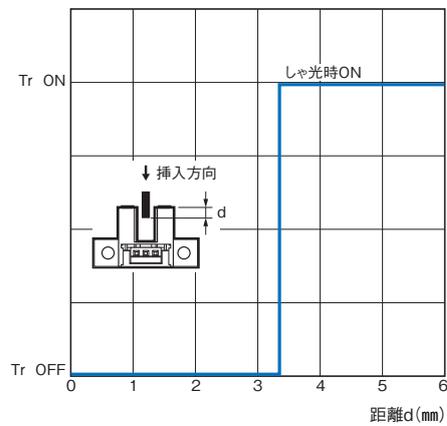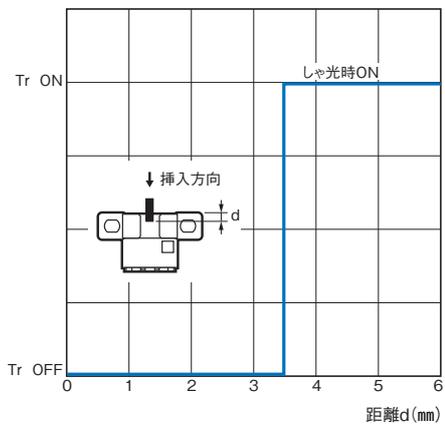

入出力段回路図

NPN出力

形式	動作モード	タイムチャート	出力回路
形EE-SPX740 形EE-SPX741 形EE-SPX742 形EE-SPX743	しゃ光時ON		<p>* 電圧出力(トランジスタ回路などを接続する場合)</p>
形EE-SPX840 形EE-SPX841 形EE-SPX842 形EE-SPX843	入光時ON		

正しくお使いください

詳しくは共通の注意事項およびご注文に際してのご承諾事項をご覧ください。

警告

安全を確保する目的で直接的または間接的に人体を検出する用途に本製品は使用できません。
人体保護用の検出装置として本製品を使用しないでください。




使用上の注意

定格を超える周囲雰囲気・環境では使用しないでください。

●設計時

コード延長について


- ・コードは導体断面積0.15mm²以上の電線を用いトータルで4m以下としてください。
- ・4mを超える配線の場合は、下図に準じ4m以内の所に10μF程度のコンデンサを入れた配線をしてください。(コンデンサの耐圧はセンサの電源電圧×2倍以上をご使用ください。)

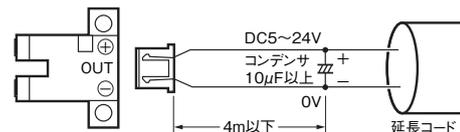

- ・コンデンサを入れる場合でも、本製品に接続する電源ケーブルは10m未満としてください。

誘導雑音の影響について

センサ取り付け架台(金属)に誘導雑音がのっている場合、センサが入光状態と同様になる場合があります。このようなときは、フォト・マイクロセンサの0V端子と取り付け架台(金属)を同電位となるよう接続します。または、コンデンサ(0.47μF)を介して0V端子と取り付け架台(金属)を接続してください。



外形寸法


CADデータ マークの商品は、2次元CAD図面・3次元CADモデルのデータをご用意しています。
CADデータは、www.fa.omron.co.jpからダウンロードができます。

(単位：mm)
指定なき寸法公差：公差等級 IT16

本体

形EE-SPX740
形EE-SPX840

CADデータ

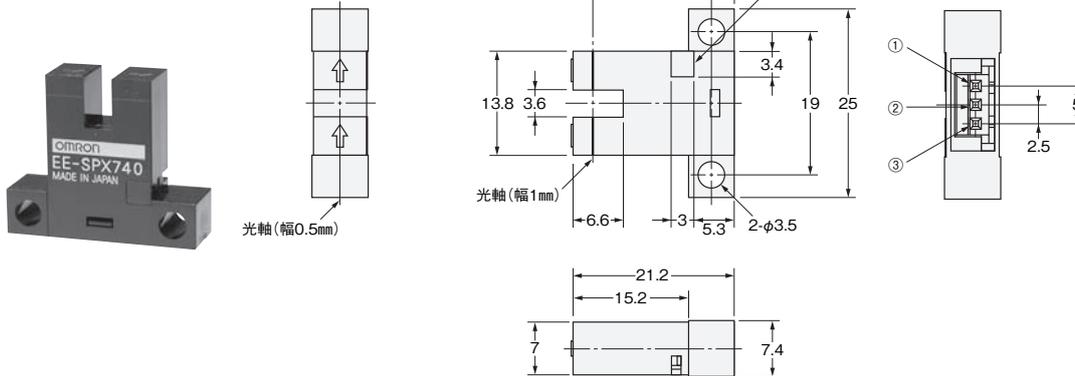


端子配置

①	-	GND (0V)
②	OUT	OUTPUT
③	+	Vcc

形EE-SPX742
形EE-SPX842

CADデータ

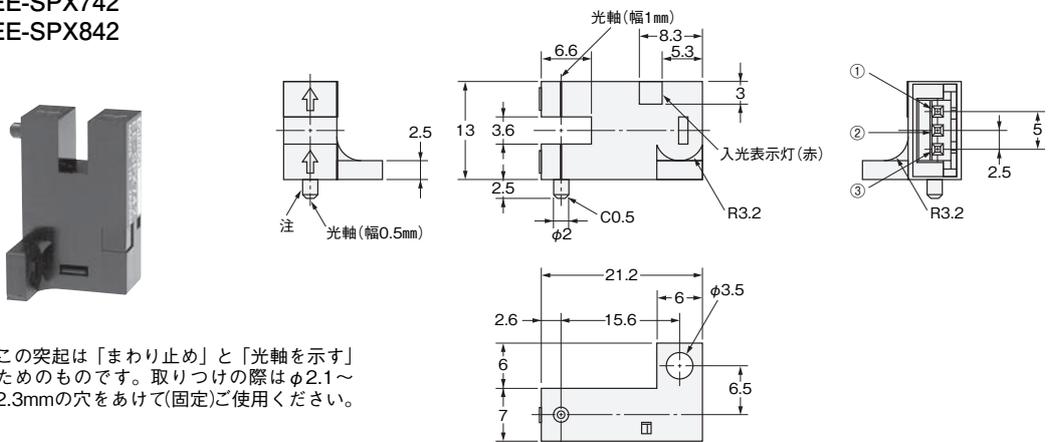


注. この突起は「まわり止め」と「光軸を示す」ためのものです。取りつけの際はφ2.1～2.3mmの穴をあけて(固定)ご使用ください。

端子配置

①	-	GND (0V)
②	OUT	OUTPUT
③	+	Vcc

形EE-SPX743
形EE-SPX843

CADデータ

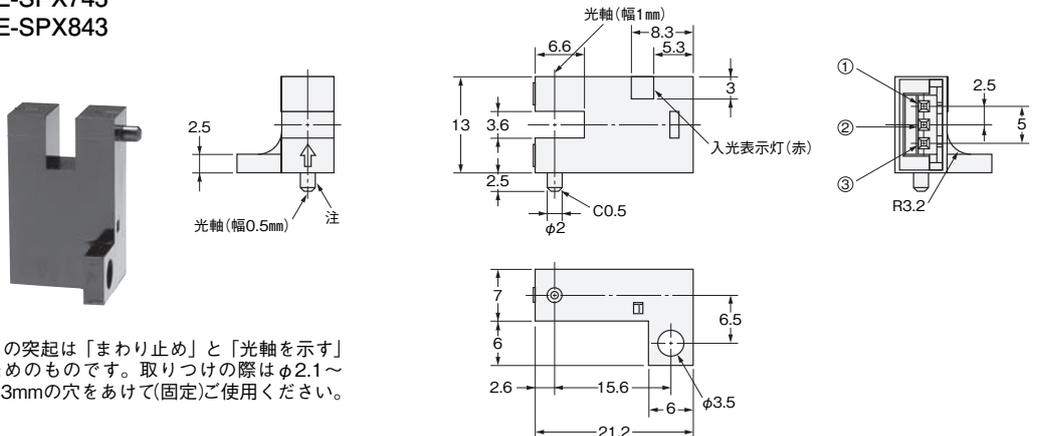


注. この突起は「まわり止め」と「光軸を示す」ためのものです。取りつけの際はφ2.1～2.3mmの穴をあけて(固定)ご使用ください。

端子配置

①	-	GND (0V)
②	OUT	OUTPUT
③	+	Vcc

形EE-SPX741
形EE-SPX841


CADデータ

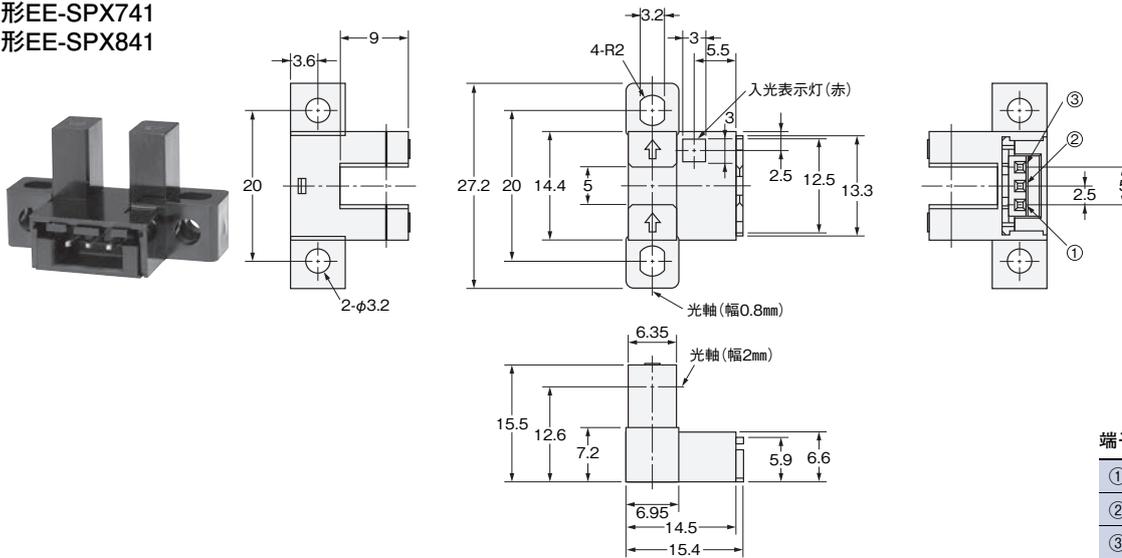

アクセサリ(コード付コネクタ)

形EE-1013

CADデータ

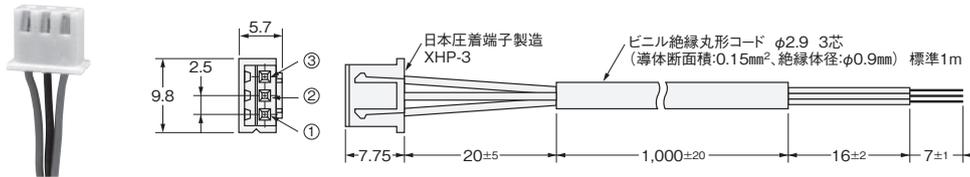

オムロン商品ご購入のお客様へ

ご承諾事項

平素はオムロン株式会社(以下「当社」)の商品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

「当社商品」のご購入について特別の合意がない場合には、お客様のご購入先にかかわらず、本ご承諾事項記載の条件を適用いたします。ご承諾のうえご注文ください。

1. 定義

本ご承諾事項中の用語の定義は次のとおりです。

- (1) 「当社商品」: 「当社」のF Aシステム機器、汎用制御機器、センシング機器、電子・機構部品
- (2) 「カタログ等」: 「当社商品」に関する、ベスト制御機器オムロン、電子・機構部品総合カタログ、その他のカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等であって電磁的方法で提供されるものも含みます。
- (3) 「利用条件等」: 「カタログ等」に記載の、「当社商品」の利用条件、定格、性能、動作環境、取り扱い方法、利用上の注意、禁止事項その他
- (4) 「お客様用途」: 「当社商品」のお客様におけるご利用方法であって、お客様が製造する部品、電子基板、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。
- (5) 「適合性等」: 「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守

2. 記載事項のご注意

「カタログ等」の記載内容については次の点をご理解ください。

- (1) 定格値および性能値は、単独試験における各条件のもとで得られた値であり、各定格値および性能値の複合条件のもとで得られる値を保証するものではありません。
- (2) 参考データはご参考として提供するもので、その範囲で常に正常に動作することを保証するものではありません。
- (3) 利用事例はご参考ですので、「当社」は「適合性等」について保証いたしかねます。
- (4) 「当社」は、改善や当社都合等により、「当社商品」の生産を中止し、または「当社商品」の仕様を変更することがあります。

3. ご利用にあたってのご注意

ご購入およびご利用に際しては次の点をご理解ください。

- (1) 定格・性能ほか「利用条件等」を遵守しご利用ください。
- (2) お客様ご自身にて「適合性等」をご確認いただき、「当社商品」のご利用の可否をご判断ください。「当社」は「適合性等」を一切保証いたしかねます。
- (3) 「当社商品」がお客様のシステム全体の中で意図した用途に対して、適切に配電・設置されていることをお客様ご自身で、必ず事前に確認してください。
- (4) 「当社商品」をご使用の際には、(i)定格および性能に対し余裕のある「当社商品」のご利用、冗長設計などの安全設計、(ii)「当社商品」が故障しても、「お客様用途」の危険を最小にする安全設計、(iii)利用者に危険を知らせるための、安全対策のシステム全体としての構築、(iv)「当社商品」および「お客様用途」の定期的な保守、の各事項を実施してください。
- (5) 「当社」はDDoS攻撃(分散型DoS攻撃)、コンピュータウイルスその他の技術的な有害プログラム、不正アクセスにより、「当社商品」、インストールされたソフトウェア、またはすべてのコンピュータ機器、コンピュータプログラム、ネットワーク、データベースが感染したとしても、そのことにより直接または間接的に生じた損失、損害その他の費用について一切責任を負わないものとします。お客様ご自身にて、(i)アンチウイルス保護、(ii)データ入出力、(iii)紛失データの復元、(iv)「当社商品」またはインストールされたソフトウェアに対するコンピュータウイルス感染防止、(v)「当社商品」に対する不正アクセス防止についての十分な措置を講じてください。

- (6) 「当社商品」は、一般工業製品向けの汎用品として設計製造されています。従いまして、次に掲げる用途での使用は意図しておらず、お客様が「当社商品」をこれらの用途に使用される際には、「当社」は「当社商品」に対して一切保証をいたしません。ただし、次に掲げる用途であっても「当社」の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合は除きます。
 - (a) 高い安全性が必要とされる用途(例:原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄道設備、昇降設備、娯楽設備、医用機器、安全装置、その他生命・身体に危険が及ぶ用途)
 - (b) 高い信頼性が必要な用途(例:ガス・水道・電気等の供給システム、24時間連続運転システム、決済システムほか権利・財産を取扱う用途など)
 - (c) 厳しい条件または環境での用途(例:屋外に設置する設備、化学的汚染を被る設備、電磁的妨害を被る設備、振動・衝撃を受ける設備など)
 - (d) 「カタログ等」に記載のない条件や環境での用途
- (7) 上記3.(6)(a)から(d)に記載されている他、「本カタログ等記載の商品」は自動車(二輪車含む。以下同じ)向けではありません。自動車に搭載する用途には利用しないで下さい。自動車搭載用商品については当社営業担当者にご相談ください。

4. 保証条件

「当社商品」の保証条件は次のとおりです。

- (1) 保証期間 ご購入後1年間といたします。(ただし「カタログ等」に別途記載がある場合を除きます。)
- (2) 保証内容 故障した「当社商品」について、以下のいずれかを「当社」の任意の判断で実施します。
 - (a) 当社保守サービス拠点における故障した「当社商品」の無償修理(ただし、電子・機構部品については、修理対応は行いません。)
 - (b) 故障した「当社商品」と同数の代替品の無償提供
- (3) 保証対象外 故障の原因が次のいずれかに該当する場合は、保証いたしません。
 - (a) 「当社商品」本来の使い方以外のご利用
 - (b) 「利用条件等」から外れたご利用
 - (c) 本ご承諾事項3.ご利用にあたってのご注意に反するご利用
 - (d) 「当社」以外による改造、修理による場合
 - (e) 「当社」以外の者によるソフトウェアプログラムによる場合
 - (f) 「当社」からの出荷時の科学・技術の水準では予見できなかった原因
 - (g) 上記のほか「当社」または「当社商品」以外の原因(天災等の不可抗力を含む)

5. 責任の制限

本ご承諾事項に記載の保証が、「当社商品」に関する保証のすべてです。

「当社商品」に関連して生じた損害について、「当社」および「当社商品」の販売店は責任を負いません。

6. 輸出管理

「当社商品」または技術資料を、輸出または非居住者に提供する場合は、安全保障貿易管理に関する日本および関係各国の法令・規制を遵守ください。お客様が法令・規則に違反する場合には、「当社商品」または技術資料をご提供できない場合があります。

- ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容については、本誌またはユーザーズマニュアルに掲載しております。
- 本誌にご使用上の注意事項等の掲載がない場合は、ユーザーズマニュアルのご使用上の注意事項等を必ずお読みください。
- 本製品の内、外国為替及び外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物(又は技術)に該当するものを輸出(又は非居住者に提供)する場合は同法に基づく輸出許可、承認(又は役務取引許可)が必要です。

オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

製品に関するお問い合わせ先

お客様
相談室



0120-919-066

携帯電話の場合、☎055-982-5015(有料)をご利用ください。

受付時間: 9:00~17:00(土・日・12/31~1/3を除く)



オムロンFAクイックチャット

www.fa.omron.co.jp/contact/tech/chat/



技術相談員にチャットでお問い合わせいただけます。(I-Web メンバース限定)

受付時間: 平日 9:00~12:00 / 13:00~17:00(土日祝日・年末年始・当社休業日を除く)

※受付時間、営業日は変更の可能性がございます。最新情報はリンク先をご確認ください。

その他のお問い合わせ:

納期・価格・サンプル・仕様書は貴社のお取引先、または貴社担当オムロン販売員にご相談ください。
オムロン制御機器販売店やオムロン販売拠点は、Webページでご案内しています。

オムロン制御機器の最新情報をご覧ください。

www.fa.omron.co.jp

緊急時のご購入にもご利用ください。