

形SS-P


超小形基本スイッチ

CSM_SS-P_DS_J_1_8

形SSシリーズと取り付け互換、 シンプルな構造ながら 使いやすさを追求

- フラックスが這い上がらない
一体成形端子構造を採用。
- 可動片はシンプルな一枚ばね構造。
- 北米、欧州、安全規格に対応。
- 各種インターロック用途に使える接点ギャップ
1mm以上の仕様も用意。

RoHS適合

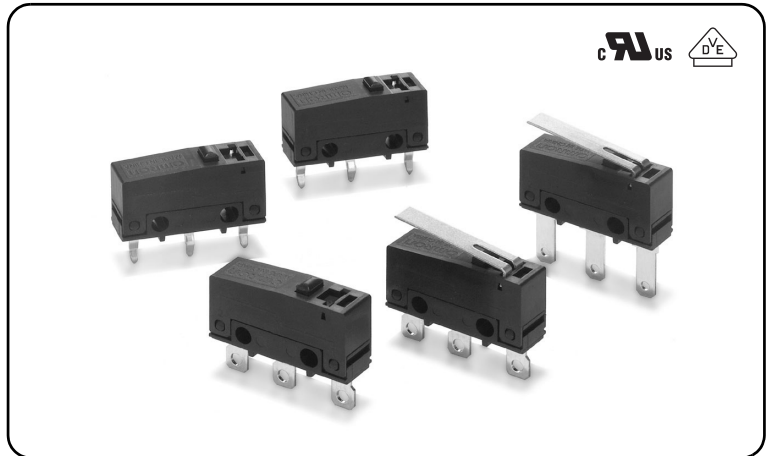

SS-P

形式基準

形SS-① G ② P ③

- ① 定格
3 : AC125V 3A
01 : DC30V 0.1A
- ② アクチュエータ
無表示 : ピン押ボタン形
L : ヒンジ・レバー形
L13 : ヒンジ・アール・レバー形
L111 : ヒンジ・長レバー形
- ③ 端子仕様
無表示 : はんだづけ端子
T : #110タブ端子
D : プリント基板用端子

種類 (○印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先会社にお問い合わせください。)

●接点間隔標準0.5mm仕様


定格	アクチュエータ	端子仕様	はんだづけ端子	#110タブ端子	プリント基板用端子
3A	ピン押ボタン形		○形SS-3GP	形SS-3GPT	○形SS-3GPD
	ヒンジ・レバー形		形SS-3GLP	形SS-3GLPT	形SS-3GLPD
	ヒンジ・アール・レバー形		形SS-3GL13P	形SS-3GL13PT	形SS-3GL13PD
0.1A	ピン押ボタン形		○形SS-01GP	形SS-01GPT	形SS-01GPD
	ヒンジ・レバー形		○形SS-01GLP	○形SS-01GLPT	形SS-01GLPD
	ヒンジ・アール・レバー形		○形SS-01GL13P	○形SS-01GL13PT	形SS-01GL13PD

●接点間隔1mm以上仕様


定格	アクチュエータ	端子仕様 接触仕様	はんだづけ端子	#110タブ端子
3A	ヒンジ・長レバー形	1a	形SS-3FL111P-3	形SS-3FL111P-3T

接触仕様

●1cタイプ(双投形)



●1aタイプ(常開型) 形SS-3FPシリーズ



セパレータ(別売)、端子接続用部品(別売) → 「マイクロスイッチ 共通付属品」参照

■接点仕様

項目	形式	形SS-3P シリーズ	形SS-01P シリーズ	形SS-3FP シリーズ
接点	仕様	リベット	クロスバ	リベット
	材質	銀	金合金	銀
	間隔(標準値)	0.5mm	0.5mm	1mm以上
突入電流	常時閉路	最大9A	—	最大9A
	常時開路			
最小適用負荷(参考値)*		DC5V 160mA	DC5V 1mA	DC5V 160mA

* 最小適用負荷については、「**■正しくお使いください**」の「**●微小負荷形での使用について**」をご参照ください。

■定格

形式	形SS-3Pシリーズ/ 形SS-3FPシリーズ	形SS-01Pシリーズ
定格電圧	抵抗負荷	
AC125V	3A	0.1A
DC 30V	3A	0.1A

注1. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。

- (1) 周囲温度：20±2℃
- (2) 周囲湿度：65±5%RH
- (3) 操作ひん度：20回/min

注2. 上記以外の負荷の場合は別途お問い合わせください。

■性能

項目	形式	形SS-3Pシリーズ	形SS-01Pシリーズ	形SS-3FPシリーズ
許容操作速度		0.1mm～1m/s(ピン押ボタン形の場合)		
許容操作ひん度	機械的	300回/min		
	電氣的	30回/min		
絶縁抵抗		100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて)		
接触抵抗(初期値)		50mΩ以下	100mΩ以下	50mΩ以下
耐電圧 *1	同極端子間	AC1,000V 50/60Hz 1min		
	充電金属部とアース間	AC1,500V 50/60Hz 1min		
	各端子と非充電金属部間	AC1,500V 50/60Hz 1min		
振動 *2	誤動作	周波数10～55Hz 複振幅1.5mm		
衝撃 *2	耐久	最大1,000m/s ²		
	誤動作	最大300m/s ²		
耐久性 *3	機械的	100万回以上(60回/min)		10万回以上(60回/min)
	電氣的	7万回以上(20回/min AC125V) 10万回以上(20回/min DC30V)	20万回以上(20回/min)	10万回以上(20回/min DC30V)
保護構造		IEC IP40		
感電保護クラス		Class I		
PTI(トラッキング特性)		250		
使用温度範囲		-25～+85℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)		
使用湿度範囲		85%RH以下(+5～+35℃にて)		
質量		約1.6g(ピン押ボタン形の場合)		

注. 上記は初期における値です。

*1. 耐電圧は、セパレータを使用したときの数値です。共通セパレータについては、B-149ページをご覧ください。

*2. ピン押ボタン形では自由位置と動作限度位置、レバー形の場合は動作限度位置での値です。

接点の閉路または開路は1ms以内です。

*3. 試験条件についてはお問い合わせください。

■安全規格認証定格

UL (UL1054/CSA C22.2 No.55)

形式	形SS-3P/ 形SS-3FP	形SS-01P
定格電圧	抵抗負荷	
AC125V	3A	0.1A
DC 30V	3A	0.1A


VDE (EN61058-1)

形式	形SS-3P/ 形SS-3FP	形SS-01P
定格電圧	抵抗負荷	
AC125V	3A	0.1A
DC 30V	3A	0.1A


試験条件：5E4(50,000回) T55(0～+55℃)

■端子の種類／形状 (単位:mm)


●はんだづけ端子

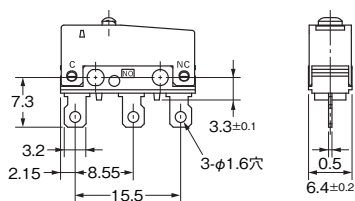


●#110タブ端子

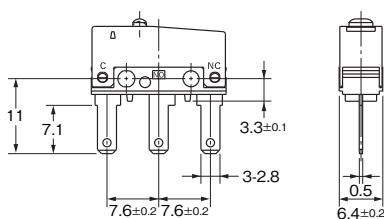


●プリント基板用端子

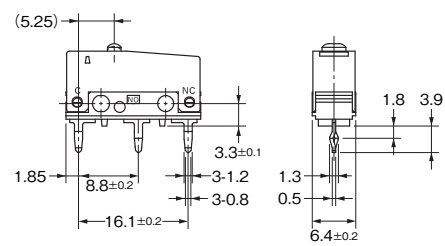

〈プリント基板加工寸法(参考)〉



■取りつけ穴加工寸法 (単位:mm)




■外形寸法 (単位:mm)／動作特性

イラスト・図面は、はんだづけ端子の場合です。#110タブ端子、プリント基板用端子の詳細については、上記の「■端子の種類／形状」をご覧ください。

●ピン押ボタン形



形SS-3GP
形SS-01GP

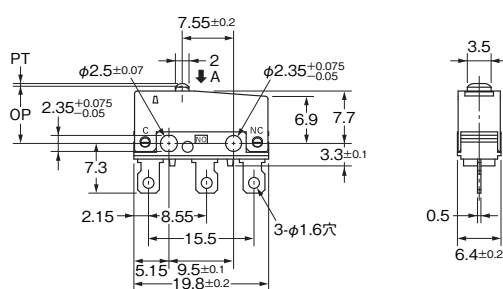

動作特性	形式	形SS-3GP	形SS-01GP
動作に必要な力	OF 最大	1.50N	0.2N
もどりの力	RF 最小		
動作までの動き	PT 最大	0.6mm	
動作後の動き	OT 最小	0.4mm	
応差の動き	MD 最大	0.15mm	
動作位置	OP	8.4 ± 0.3mm	

●ヒンジ・レバー形


形SS-3GLP
形SS-01GLP

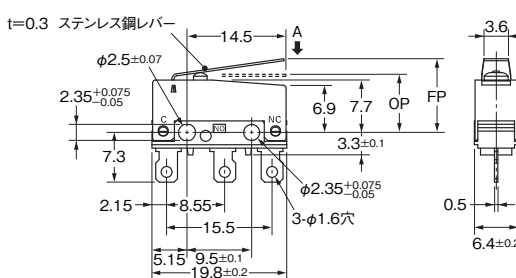

動作特性	形式	形SS-3GLP	形SS-01GLP
動作に必要な力	OF 最大	0.5N	
もどりの力	RF 最小	0.05N	
動作後の動き	OT 最小	1.0mm	
応差の動き	MD 最大	0.8mm	
自由位置	FP 最大	13.6mm	
動作位置	OP	8.8 ± 0.8mm	

●ヒンジ・長レバー形

形SS-3FL111P-3

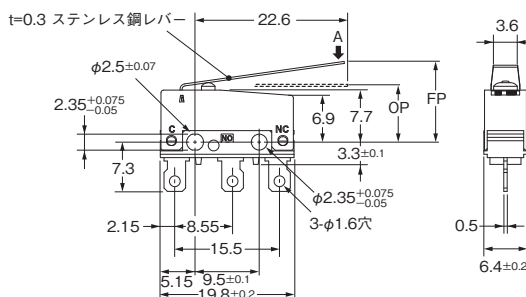



動作特性	形式	形SS-3FL111P-3
動作に必要な力	OF 最大	0.55N
もどりの力	RF 最小	0.01N
動作後の動き	OT 最小	1.0mm
応差の動き	MD 最大	3.0mm
自由位置	FP 最大	16.8mm
動作位置	OP	8.8 ± 1.5mm

注1. 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。

注2. 動作特性は、A方向(↓)に動作した場合です。

●ヒンジ・アール・レバー形

形SS-3GL13P
形SS-01GL13P

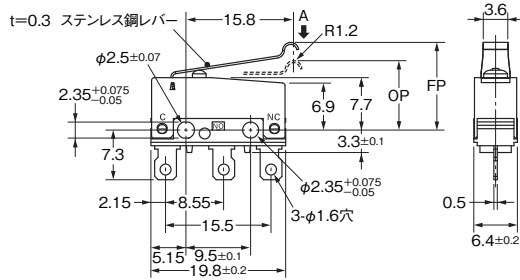

動作特性	形式	形SS-3GL13P	形SS-01GL13P
動作に必要な力	OF 最大	0.5N	0.05N
もどりの力	RF 最小		0.05N
動作後の動き	OT 最小	1.0mm	
応差の動き	MD 最大	0.8mm	
自由位置	FP 最大	15.5mm	
動作位置	OP	10.7 ± 0.8mm	

注1. 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
注2. 動作特性は、A方向(↓)に動作した場合です。

■正しくお使いください

★必ず「共通の注意事項」を合わせてご覧の上、正しくお使いください。

安全上の要点

●はんだづけについて

- ・はんだづけ端子への接続

はんだづけの処理時間は、目安として、こて先温度350~400℃のはんだごてで3秒以内とし、はんだづけの後1分間は外力を与えないようにしてください。過大な温度での作業や長時間の加熱はスイッチの特性劣化の原因となります。

- ・プリント基板用端子の基板への接続

自動はんだ槽使用の場合、260℃±5℃ 5秒以内での作業をおすすめします。また、はんだ、フラックスの液面が基板を越えないよう管理してください。

手はんだの場合、処理時間は、目安として、こて先温度350~400℃のはんだごてで3秒以下とし、はんだづけの後1分間は外力を与えないようにしてください。また、はんだはスイッチのケースより離して供給し、ケース側へはんだおよびフラックスが流れ込まないようにしてください。

使用上の注意


●取り付けについて

スイッチの取り付けはM2.3ねじを用い、平座金、バネ座金などを使用して、堅固に取りつけてください。その際の締めつけトルクは0.23~0.26N・mとしてください。

●微小負荷形での使用について

微小負荷回路の開閉時に一般負荷用のスイッチを用いると、接続不良を起こす原因となります。下図を参照し、使用領域の範囲でスイッチを使われることをおすすめします。なお、微小負荷タイプを下図のエリア内で使用する場合でも、開閉時に突入電流などが発生する負荷の場合は、接点消耗が加速し耐久性の低下の原因となりますので、必要により接点保護回路を挿入してください。最小適用負荷は、N水準参考値としています。これは信頼水準60% (λ₆₀)での故障水準のレベルを表しています。

(JIS C5003)
λ₆₀ = 0.5 × 10⁻⁶/回は信頼水準60%で $\frac{1}{2,000,000}$ 回以下の故障が推定されるということを表しています。

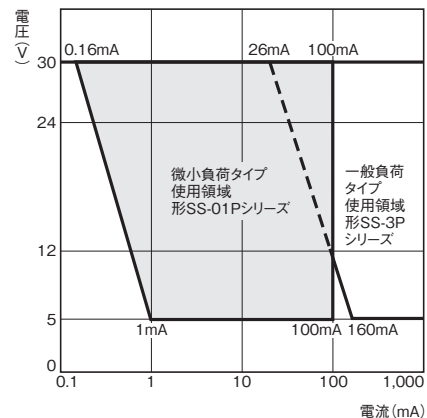

ご承諾事項

平素はオムロン株式会社(以下「当社」)の商品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

「当社商品」のご購入については、お客様のご購入先にかかわらず、本ご承諾事項記載の条件を適用いたします。ご承諾のうえご注文ください。

1. 定義

本ご承諾事項中の用語の定義は次のとおりです。

- (1) 「当社商品」：「当社」のF Aシステム機器、汎用制御機器、センシング機器、電子・機構部品
- (2) 「カタログ等」：「当社商品」に関する、オムロン総合カタログ、F Aシステム機器総合カタログ、セーフティコンボ総合カタログ、電子・機構部品総合カタログその他のカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等であって電磁的方法で提供されるものも含まれます。
- (3) 「利用条件等」：「カタログ等」に記載の、「当社商品」の利用条件、定格、性能、動作環境、取扱い方法、利用上の注意、禁止事項その他
- (4) 「お客様用途」：「当社商品」のお客様におけるご利用方法であって、お客様が製造する部品、電子基板、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。
- (5) 「適合性等」：「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守

2. 記載事項のご注意

「カタログ等」の記載内容については次の点をご理解ください。

- (1) 定格値および性能値は単独試験における各条件のもとで得られた値であり、各定格値および性能値の複合条件のもとで得られる値を保証するものではありません。
- (2) 参考データはご参考として提供するもので、その範囲で常に正常に動作することを保証するものではありません。
- (3) 利用事例はご参考ですので、「当社」は「適合性等」について保証いたしかねます。
- (4) 「当社」は、改善や当社都合等により、「当社商品」の生産を中止し、または「当社商品」の仕様を変更することがあります。

3. ご利用にあたってのご注意

ご採用およびご利用に際しては次の点をご理解ください。

- (1) 定格・性能ほか「利用条件等」を遵守しご利用ください。
- (2) お客様ご自身にて「適合性等」をご確認いただき「当社商品」のご利用の可否をご判断ください。「当社」は「適合性等」は一切保証いたしかねます。
- (3) 「当社商品」がお客様のシステム全体の中で意図した用途に対して、適切に配電・設置されていることをお客様ご自身で必ず事前に確認してください。
- (4) 「当社商品」をご使用の際には、(i)定格および性能に対し余裕のある「当社商品」のご利用 (ii)冗長設計など「当社商品」が故障しても「お客様用途」の危険を最小にする安全設計、()利用者に危険を知らせる安全対策をシステム全体として構築、()「当社商品」および「お客様用途」の定期的な保守の各事項を実施してください。
- (5) 「当社商品」は、一般工業製品向けの汎用品として設計製造されています。従いまして、次に掲げる用途での使用は意図しておらず、お客様が「当社商品」をこれらの用途に使用される際には、「当社」は「当社商品」に対して一切保証をいたしません。なお、昇降設備、医用機器など下記に例示されている用途であっても、その具体的なご利用方法によっては、一般工業製品向けの汎用品として次項に定める通常の保証が可能な場合がありますので、当社営業担当者にご相談ください。
 - (a) 高い安全性が必要とされる用途 (例：原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄道設備、昇降設備、遊園地機械、医用機器、安全装置、その他生命・身体に危険が及ぶ用途)
 - (b) 高い信頼性が必要な用途 (例：ガス・水道・電気等の供給システム、24時間連続運転システム、決済システムほか権利・財産を取扱う用途など)
 - (c) 厳しい条件または環境での用途 (例：屋外に設置する設備、化学的汚染を被る設備、電磁的妨害を被る設備、振動・衝撃を受ける設備など)
 - (d) 「カタログ等」に記載のない条件や環境での用途
- (6) 上記 3.(5)(a)から(d)に記載されている他、「本カタログ等記載の商品」は自動車(二輪車含む。以下同じ)向けではありません。自動車に搭載する用途には利用しないで下さい。自動車搭載用商品については当社営業担当者にご相談ください。

4. 保証条件

「当社商品」の保証条件は次のとおりです。

- (1) 保証期間 当社又は当社の代理店よりご購入後1年間といたします。
(ただし「カタログ等」に別途記載がある場合を除きます。)
- (2) 保証内容 故障した「当社商品」について、以下のいずれかを「当社」の任意の判断で実施します。
 - (a) 当社保守サービス拠点における故障した「当社商品」の無償修理
(ただし、電子・機構部品については、修理対応は行いません。)
 - (b) 故障した「当社商品」と同数の代替品の無償提供
- (3) 保証対象外 故障の原因が次のいずれかに該当する場合は、保証いたしません。
 - (a) 「当社商品」本来の使い方以外のご利用
 - (b) 「利用条件等」から外れたご利用
 - (c) 「当社」以外による改造、修理による場合
 - (d) 「当社」以外の者によるソフトウェアプログラムによる場合
 - (e) 「当社」からの出荷時の科学・技術の水準では予見できなかった原因
 - (f) 上記のほか「当社」または「当社商品」以外の原因(天災等の不可抗力を含む)

5. 責任の制限

本ご承諾事項に記載の保証が「当社商品」に関する保証のすべてです。「当社商品」に関連して生じた損害について、「当社」および「当社商品」の販売店は責任を負いません。

6. 輸出管理

「当社商品」または技術資料を輸出または非居住者に提供する場合は、安全保障貿易管理に関する日本および関係各国の法令・規制を遵守ください。お客様が、法令・規則に違反する場合には、「当社商品」または技術資料をご提供できない場合があります。

本誌に記載の商品の価格は、お取引先にお問い合わせください。
ご注文の際には前述もしくは下記URLに掲載の「ご承諾事項」を必ずお読みください。
適合用途の条件、保証内容などご注文に際してのご承諾事項をご説明しております。
www.omron.co.jp/ecb/products/order

オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

製品に関するお問い合わせ先

お客様相談室

フリー
通話 **0120-919-066**

クイック

オムロン

携帯電話・PHS・IPなどではご利用いただけませんので、下記の電話番号へおかけください。

電話 **055-982-5015** (通話料がかかります)

営業時間：8:00～21:00

営業日：365日

FAXやWebページでもお問い合わせいただけます。

FAX 055-982-5051 / www.fa.omron.co.jp

その他のお問い合わせ先

納期・価格・サンプル・仕様書は貴社のお取引先、または貴社
担当オムロン販売員にご相談ください。
オムロン制御機器販売店やオムロン販売拠点は、Web ページで
ご案内しています。

オムロン制御機器の最新情報をご覧ください。

www.fa.omron.co.jp

緊急時のご購入にもご利用ください。