

生産終了商品

ファイバセンサ
E32シリーズ

E39シリーズ

推奨代替商品

ファイバセンサ
E32シリーズ
推奨代替商品なし

推奨代替商品なし



■最終受注年月

2027年6月末

■最終出荷年月

2027年9月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

外形、取付寸法、定格性能、動作特性、材質、ファイバケーブル曲げ半径等が変わる商品があります。充分ご確認の上、代替をお願いします。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
E32-A03 2M	◎	○	—	◎	×	×	—
E32-A04 2M	◎	×	—	×	○	○	—
E32-A09H2 2M	◎	×	—	○	○	○	—
E32-C31 2M	◎	○	—	◎	◎	◎	—
E32-C31M 1M	◎	◎	—	◎	◎	◎	—
E32-CC200 5M	◎	○	—	◎	○	◎	—
E32-D12F 2M	◎	○	—	◎	◎	◎	—
E32-D14L 2M	◎	○	—	◎	◎	◎	—
E32-D21 2M	◎	○	—	◎	◎	◎	—
E32-D221B 2M	◎	◎	—	◎	◎	◎	—
E32-D25XR 2M	◎	◎	—	◎	○	○	—
E32-D31-S1 0.5M	◎	×	—	×	○	○	—
E32-D32 2M	◎	◎	—	◎	×	○	—
E32-D32 5M	◎	○	—	◎	◎	◎	—
E32-D32L 2M	◎	○	—	◎	◎	◎	—
E32-D33 2M	◎	×	—	×	○	○	—
E32-D36T 2M	×	×	—	×	○	○	—
E32-D51R 2M	◎	○	—	◎	◎	◎	—
E32-D61 2M	◎	○	—	◎	◎	◎	—
E32-D73 2M	◎	○	—	◎	◎	◎	—
E32-D81R-S 2M	◎	○	—	◎	◎	◎	—

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
E32-DC200	◎	○	—	◎	◎	◎	—
E32-DC200B	◎	○	—	◎	◎	◎	—
E32-DC200BR	◎	×	—	◎	×	○	—
E32-DC200C	◎	×	—	◎	◎	◎	—
E32-DC200E 3M	◎	○	—	◎	◎	◎	—
E32-DC200F4R	◎	×	—	◎	◎	◎	—
E32-L11FS 2M	◎	×	—	×	○	○	—
E32-L12FS 2M	◎	○	—	◎	◎	◎	—
E32-R16 2M	◎	◎	—	◎	◎	◎	—
E32-T11L 5M	◎	○	—	◎	◎	◎	—
E32-T11N 2M	◎	×	—	×	◎	◎	—
E32-T11R 2M	◎	×	—	×	◎	◎	—
E32-T11U-1 2M	◎	○	—	◎	◎	◎	—
E32-T12R 2M	◎	○	—	◎	◎	◎	—
E32-T14F 5M	◎	×	—	×	×	×	—
E32-T14L 5M	◎	○	—	◎	◎	◎	—
E32-T15ZR 2M	◎	◎	—	◎	×	○	—
E32-T16 2M	◎	◎	—	◎	×	○	—
E32-T22S 2M	◎	○	—	◎	◎	◎	—
E32-T24 2M	◎	○	—	◎	◎	◎	—
E32-T51 2M	◎	○	—	◎	◎	◎	—
E32-T51 4M	◎	○	—	◎	◎	◎	—
E32-T61-S 1M	◎	×	—	◎	◎	◎	—
E32-TC200 10M	◎	○	—	◎	◎	◎	—
E32-TC200 2M	◎	○	—	◎	◎	◎	—
E32-TC200A 2M	◎	○	—	◎	◎	◎	—
E32-TC200F	◎	◎	—	◎	×	○	—

◎：互換

○：ほとんど変更ません／相似性の高い変更

×

—：該当する仕様がません

■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品
E32-A04-6 2M	推奨代替商品はありません。
E32-A04R 2M	E32-A04 2M
	E32-A03 2M
E32-A07E1 2M	推奨代替商品はありません。
E32-A07E2 2M	推奨代替商品はありません。
E32-A07E2 5M	推奨代替商品はありません。
E32-A08 5M	推奨代替商品はありません。
E32-A09H 2M	E32-A09H2 2M
E32-A09H2 0.5M	推奨代替商品はありません。
E32-A09H2 3M	推奨代替商品はありません。
E32-A09H-2 3M	推奨代替商品はありません。
E32-A10 5M	推奨代替商品はありません。
E32-C11L 2M	推奨代替商品はありません。
E32-C31 10M	E32-C31 2M
E32-C31-2 1M	E32-C31M 1M
E32-CC300	E32-CC200 5M
E32-D12-8 2M	推奨代替商品はありません。
E32-D12F 4M	E32-D12F 2M
E32-D12F-6 5M	推奨代替商品はありません。
E32-D13-9 2M	E32-DC200BR
E32-D14F-1	推奨代替商品はありません。
E32-D14L 5M	E32-D14L 2M
E32-D21 10M	E32-D21 2M
E32-D21-1	E32-D21 2M
E32-D21B-3 2M	E32-D221B 2M
E32-D21R 0.5M	推奨代替商品はありません。
E32-D21R-6 0.5M	推奨代替商品はありません。
E32-D25X 2M	E32-D25XR 2M
E32-D25XB 5M	推奨代替商品はありません。
E32-D25ZR-1 2M	推奨代替商品はありません。
E32-D32 10M	E32-D32 5M
E32-D32-11 0.5M	推奨代替商品はありません。
E32-D32-25 2M	推奨代替商品はありません。
E32-D32L 4M	E32-D32L 2M
E32-D32R 2M	E32-D32 2M
E32-D331 0.3M	推奨代替商品はありません。
E32-D331-6 1M	推奨代替商品はありません。
E32-D33-20 0.5M	推奨代替商品はありません。
E32-D33-34 1M	推奨代替商品はありません。
E32-D33-37 1M	E32-D31-S1 0.5M
E32-D33-38 2M	E32-D33 2M
E32-D33-4	E32-D31-S1 0.5M
E32-D33-6-S5	E32-D33 2M

生産終了商品	推奨代替商品
E32-D33-S5 2M	E32-D33 2M
E32-D36F-1 3M	推奨代替商品はありません。
E32-D51R 5M	E32-D51R 2M
E32-D51V 1.3M	推奨代替商品はありません。
E32-D51V 1M	推奨代替商品はありません。
E32-D61 0.5M	E32-D61 2M
E32-D61 1M	推奨代替商品はありません。
E32-D61 3M	推奨代替商品はありません。
E32-D61 4M	E32-D61 2M
E32-D61 5M	E32-D61 2M
E32-D61-S 1M	推奨代替商品はありません。
E32-D61-S 4M	推奨代替商品はありません。
E32-D73 0.5M	推奨代替商品はありません。
E32-D73 5M	E32-D73 2M
E32-D73-19 0.5M	推奨代替商品はありません。
E32-D81R 5M	推奨代替商品はありません。
E32-D81R-S 10M	E32-D81R-S 2M
E32-D81R-S 5M	E32-D81R-S 2M
E32-D82F3 2M	推奨代替商品はありません。
E32-D82F4 2M	推奨代替商品はありません。
E32-DC200 3M	E32-DC200
E32-DC2000	E32-DC200
E32-DC200-45	E32-D36T 2M
E32-DC200B4R	E32-DC200BR
E32-DC200B4R 10M	推奨代替商品はありません。
E32-DC200B-S50 2M	E32-DC200B
E32-DC200D	E32-DC200C
E32-DC200D4	E32-DC200C
E32-DC200E-39 2M	推奨代替商品はありません。
E32-DC200F-43	推奨代替商品はありません。
E32-DC200F4R 10M	推奨代替商品はありません。
E32-DC200FR	E32-DC200F4R
E32-DC200F-S110 2M	推奨代替商品はありません。
E32-DC200F-S60 2M	推奨代替商品はありません。
E32-DC300	E32-DC200
E32-DC300E	E32-DC200E 3M
E32-DC500B 5M	E32-DC200B
E32-DC50E	推奨代替商品はありません。
E32-DC50F-37	推奨代替商品はありません。
E32-DC9G	推奨代替商品はありません。
E32-G14 13M	推奨代替商品はありません。
E32-HB03-1L 2M	推奨代替商品はありません。
E32-L11F 2M	E32-L11FS 2M
E32-L11FP 10M	推奨代替商品はありません。

生産終了商品	推奨代替商品
E32-L12FS 5M	E32-L12FS 2M
E32-L16-9E1 2M	推奨代替商品はありません。
E32-L16-9E2 2M	推奨代替商品はありません。
E32-L24L-1 2M	推奨代替商品はありません。
E32-L24LR 2M	推奨代替商品はありません。
E32-L24S 2M(Q)	推奨代替商品はありません。
E32-L24S 5M(Q)	推奨代替商品はありません。
E32-L25 3M	推奨代替商品はありません。
E32-L25T-1 2M	推奨代替商品はありません。
E32-L25T6 2M	推奨代替商品はありません。
E32-L25TR 2M	推奨代替商品はありません。
E32-L66 0.15M	推奨代替商品はありません。
E32-L66 2M	推奨代替商品はありません。
E32-L86 3M	推奨代替商品はありません。
E32-L86 5M	推奨代替商品はありません。
E32-L86-1 2M	推奨代替商品はありません。
E32-LT11R 20M	推奨代替商品はありません。
E32-R16-1 2M	E32-R16 2M
E32-R21-4 2M	推奨代替商品はありません。
E32-T11L 3M	E32-T11L 5M
E32-T11R-2 2M	推奨代替商品はありません。
E32-T11U-1 5M	E32-T11U-1 2M
E32-T121F 2M	推奨代替商品はありません。
E32-T12B-4 2M	推奨代替商品はありません。
E32-T12F-12 2M	推奨代替商品はありません。
E32-T12F-12 5M	推奨代替商品はありません。
E32-T12R 5M	E32-T12R 2M
E32-T12R-2 2M	E32-T11R 2M
E32-T14-1	推奨代替商品はありません。
E32-T14F-2 5M	E32-T14F 5M
E32-T14L 10M	E32-T14L 5M
E32-T14L-1 2M	推奨代替商品はありません。
E32-T14L-8 2M	推奨代替商品はありません。
E32-T15ZB-1 2M	E32-T15ZR 2M
E32-T16R 2M	E32-T16 2M
E32-T16R-C1 2M	推奨代替商品はありません。
E32-T17L 25M	推奨代替商品はありません。
E32-T21 5M	推奨代替商品はありません。
E32-T21N 2M	E32-T11N 2M
E32-T223B 2M	推奨代替商品はありません。
E32-T22B 5M	推奨代替商品はありません。
E32-T22L-1	推奨代替商品はありません。
E32-T22R 5M	推奨代替商品はありません。
E32-T22S 3M	E32-T22S 2M

生産終了商品	推奨代替商品
E32-T24 5M	E32-T24 2M
E32-T33-1 2M	推奨代替商品はありません。
E32-T333	推奨代替商品はありません。
E32-T334 1M	推奨代替商品はありません。
E32-T51 10M	E32-T51 2M
E32-T51 3M	E32-T51 4M
E32-T61-S 0.3M	E32-T61-S 1M
E32-T61-S 1M	推奨代替商品はありません。
E32-T62 3M	推奨代替商品はありません。
E32-T81R-S 3M	推奨代替商品はありません。
E32-TC1000A	推奨代替商品はありません。
E32-TC1000E	推奨代替商品はありません。
E32-TC200 4M	E32-TC200 2M
E32-TC200 8M	E32-TC200 10M
E32-TC200 9M	E32-TC200 10M
E32-TC200AR	E32-TC200A 2M
E32-TC200D	推奨代替商品はありません。
E32-TC200D4	推奨代替商品はありません。
E32-TC200FR	E32-TC200F
E32-TC200F-S50 2M	推奨代替商品はありません。
E32-TC4000-02	推奨代替商品はありません。
E32-TC500A 5M	E32-TC200A 2M
E39-F13-3	推奨代替商品はありません。
E39-F13-4	推奨代替商品はありません。
E39-F14-1	推奨代替商品はありません。
E39-F18(Q)	推奨代替商品はありません。
E39-F18-1	推奨代替商品はありません。
E39-G3	推奨代替商品はありません。
E39-K3	推奨代替商品はありません。
E39-K4	推奨代替商品はありません。
E39-L109	推奨代替商品はありません。
E39-L110	推奨代替商品はありません。
E39-L77	推奨代替商品はありません。
E39-L80	推奨代替商品はありません。
E39-R39-3	推奨代替商品はありません。
E39-S69	推奨代替商品はありません。
E39-Y1	推奨代替商品はありません。
E39-Z12-1	推奨代替商品はありません。


■外形寸法

生産終了商品 E32シリーズ	推奨代替商品 E32シリーズ
<p>E32-A04R 2M</p>	<p>E32-A04 2M</p> <p>E32-A03 2M</p>
<p>E32-A09H 2M</p>	<p>E32-A09H2 2M</p> <p>注: 耐熱温度はA部300°C、B部(本体挿入部)110°Cです。 ただし、本体挿入部(*印部)は、アンプの使用温度範囲内になるようにご使用ください。</p>
<p>E32-C31 10M</p>	<p>E32-C31 2M (*1)</p>
<p>E32-C31-2 1M</p>	<p>E32-C31M 1M (*2)</p>
<p>E32-CC300</p>	<p>E32-CC200 5M (*1)</p>
<p>E32-D12F 4M</p>	<p>E32-D12F 2M (*1)</p>
<p>E32-D13-9 2M</p> <p>注1: 曲げ不可範囲 NOTE1: DISAPPROVED RANGE OF BENDING</p>	<p>E32-DC200BR</p> <p>M6×0.75 (黄銅ニッケルメッキ)(細目) ステンレスチューブ φ2.5以下(SUS304) 対辺10 厚み2.4(黄銅ニッケルメッキ) 座金(鉄ニッケルメッキ)</p>
<p>E32-D14L 5M</p>	<p>E32-D14L 2M (*1)</p>
<p>E32-D21 10M</p>	<p>E32-D21 2M (*1)</p>


生産終了商品
E32シリーズ

推奨代替商品
E32シリーズ

E32-D21-1

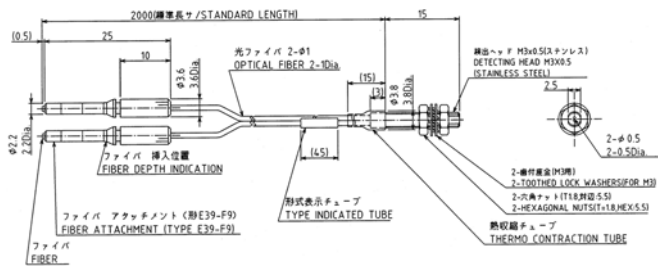

E32-D21 2M


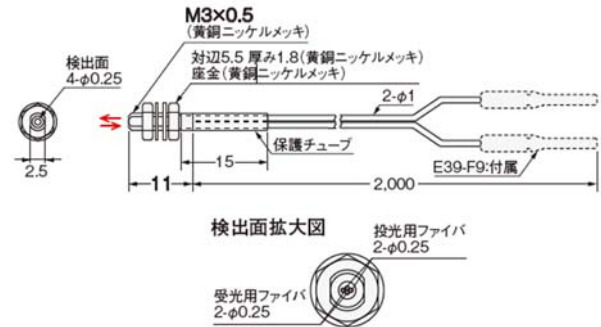


E32-D21B-3 2M

E32-D221B 2M (*2)

E32-D25X 2M

E32-D25XR 2M

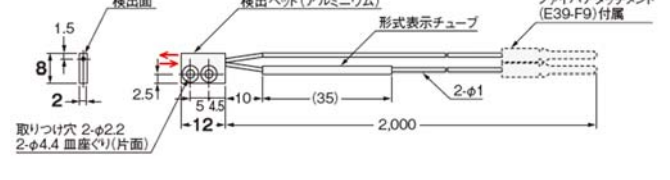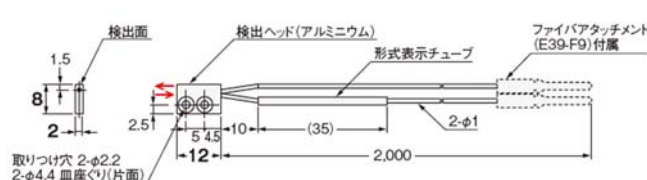

E32-D32 10M



E32-D32 5M (*1)

E32-D32L 4M

E32-D32L 2M (*1)



E32-D32R 2M

E32-D32 2M

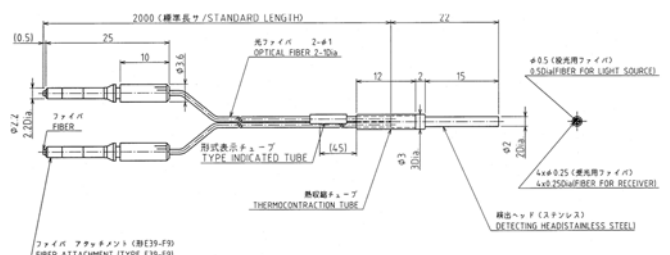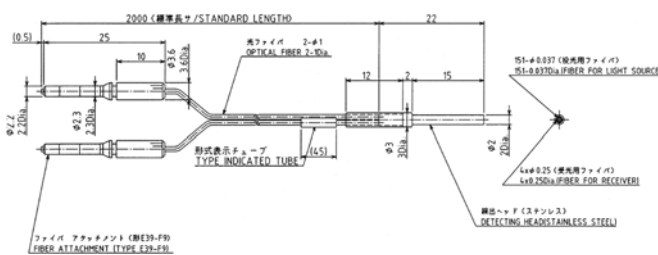


E32-D33-37 1M

E32-D31-S1 0.5M

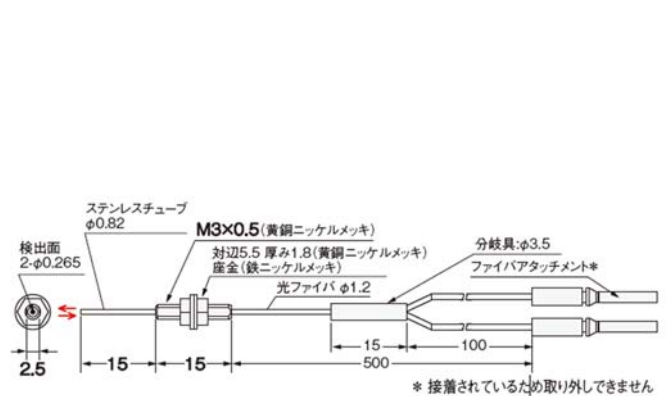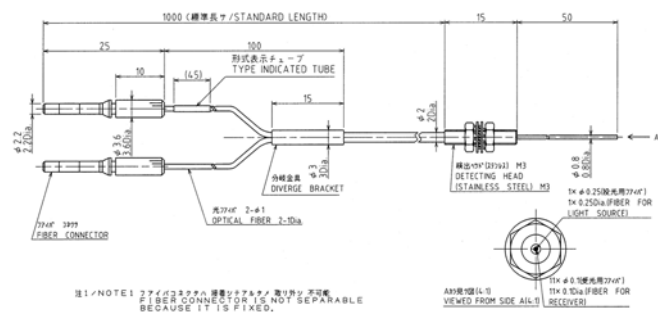

E32-D33-4


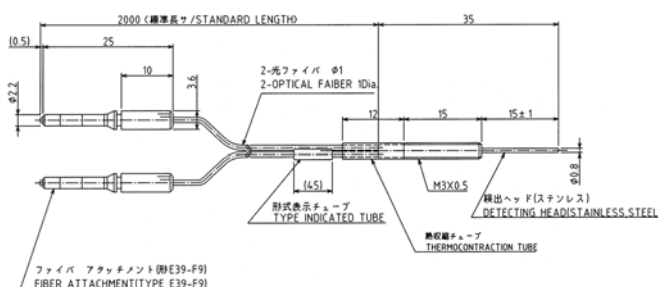


生産終了商品
E32シリーズ

推奨代替商品
E32シリーズ


E32-D33-38 2M

E32-D33 2M

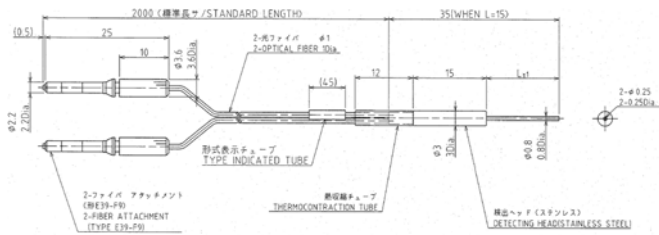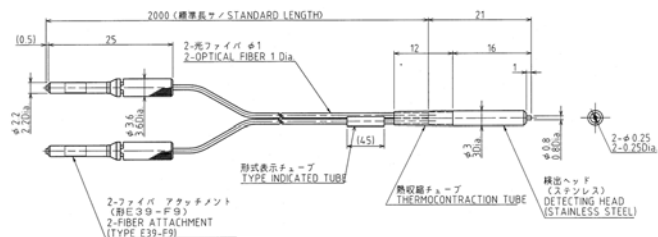


NOTE: Lは寸法 形式/表示/交ノトリ
NOMENCLATURE
E32-D33-S
Lは寸法/寸法
※単位はmm。
THE LENGTH IS INDICATED
IN THE UNIT OF mm
EXCEPT IN CASE OF L IS 10.

E32-D33-6-S5

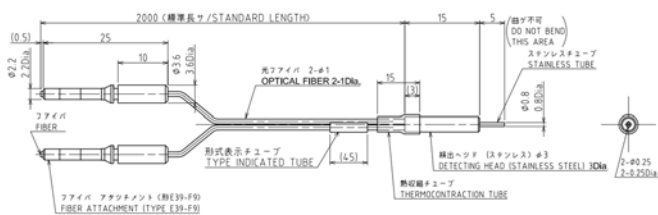

E32-D33-S5 2M

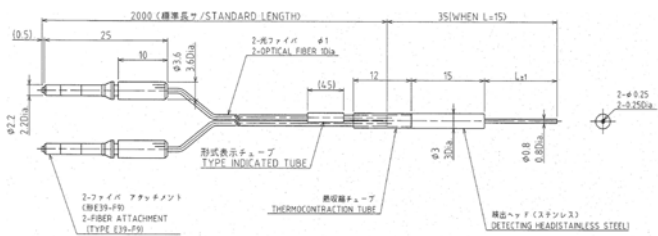

NOTE: Lは寸法 形式/表示/交ノトリ
NOMENCLATURE
E32-D33-S
Lは寸法/寸法
※単位はmm。
THE LENGTH IS INDICATED
IN THE UNIT OF mm
EXCEPT IN CASE OF L IS 10.

E32-D51R 5M

E32-D51R 2M (*1)

E32-D61 0.5M

E32-D61 2M (*1)

E32-D61 4M

E32-D61 2M (*1)

E32-D61 5M

E32-D61 2M (*1)

E32-D73 5M

E32-D73 2M (*1)

E32-D81R-S 10M

E32-D81R-S 2M (*1)

E32-D81R-S 5M

E32-D81R-S 2M (*1)

E32-DC200 3M



E32-DC200 (*1)

E32-DC2000

E32-DC200 (*1)



E32-DC200-45

E32-D36T 2M

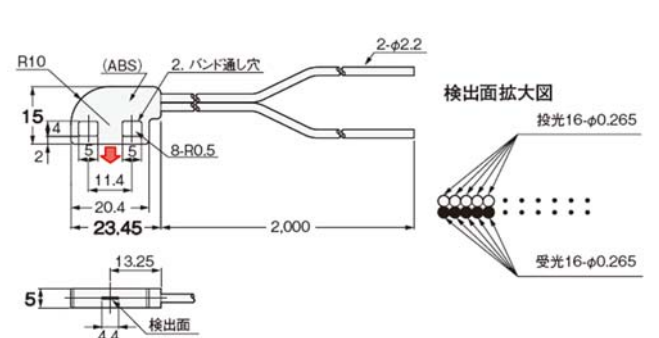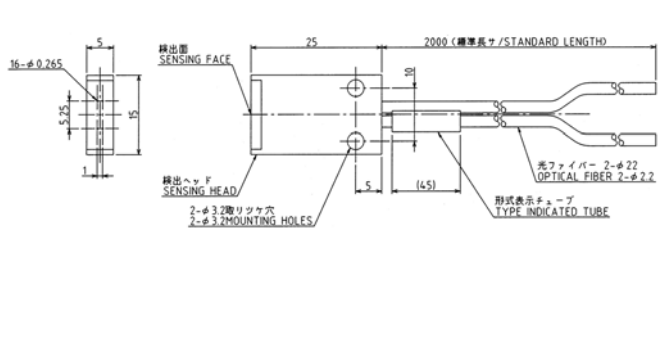

<p>生産終了商品 E32シリーズ</p>	<p>推奨代替商品 E32シリーズ</p>
<p>E32-L11F 2M</p>	<p>E32-L11FS 2M</p>
<p>E32-L12FS 5M</p>	<p>E32-L12FS 2M (*1)</p>
<p>E32-R16-1 2M</p>	<p>E32-R16 2M (*2)</p>
<p>E32-T11L 3M</p>	<p>E32-T11L 5M (*1)</p>
<p>E32-T11U-1 5M</p>	<p>E32-T11U-1 2M (*1)</p>
<p>E32-T12R 5M</p>	<p>E32-T12R 2M (*1)</p>
<p>E32-T12R-2 2M</p>	<p>E32-T11R 2M</p>
<p>E32-T14F-2 5M</p> <p>注1: ファイバコネクタ/取付穴 コ/部割分 検出軸取付ケルコト</p> <p>注2: A部は 光軸がホス ケガキ線がアル</p>	<p>E32-T14F 5M</p>
<p>E32-T14L 10M</p>	<p>E32-T14L 5M (*1)</p>
<p>E32-T15ZB-1 2M</p>	<p>E32-T15ZR 2M</p>

<p>生産終了商品 E32シリーズ</p>	<p>推奨代替商品 E32シリーズ</p>
<p>E32-T16R 2M</p> <p>光ファイバ φ2.2 OPTICAL FIBER 2.2Dia</p> <p>2000(標準長さ/STANDARD LENGTH)</p> <p>6.2</p> <p>11.8</p> <p>φ9.2(2×10) LENS(2×10)</p> <p>形式表示F1-7 TYPE INDICATED TUBE</p>	<p>E32-T16 2M</p> <p>光ファイバ φ2.2 OPTICAL FIBER 2.2Dia</p> <p>2000(標準長さ/STANDARD LENGTH)</p> <p>6.2</p> <p>11.8</p> <p>φ9.2(2×10) LENS(2×10)</p> <p>形式表示F1-7 TYPE INDICATED TUBE</p>
<p>E32-T21N 2M</p> <p>φ6.5 0.5Dia</p> <p>2000(標準長さ/STANDARD LENGTH)</p> <p>形式表示チューブ TYPE INDICATED TUBE</p> <p>φ1 1Dia</p> <p>ファイバアタッチメント(形 E39-F9) FIBER ATTACHMENT (TYPE E39-F9)</p> <p>検出ヘッド(黄銅ニッケルメッキ) M3×0.5(黄銅ニッケルメッキ) M3×0.5(BRASS NICKEL PLATE)</p> <p>検出面 φ0.5 DETECTING SURFACE 0.5Dia</p>	<p>E32-T11N 2M</p> <p>φ8.4 0.5Dia</p> <p>形式表示チューブ TYPE INDICATED TUBE</p> <p>光ファイバ φ2.2 OPTICAL FIBER 2.2Dia</p> <p>2000(標準長さ/STANDARD LENGTH)</p> <p>検出ヘッド(黄銅ニッケルメッキ) DETECTING HEAD (BRASS NICKEL PLATE)</p> <p>ファイバアタッチメント(形 E39-F9) FIBER ATTACHMENT (TYPE E39-F9)</p> <p>φ1(検出面) 1Dia(DETECTING SURFACE)</p>
<p>E32-T22S 3M</p>	<p>E32-T22S 2M (*1)</p>
<p>E32-T24 5M</p>	<p>E32-T24 2M (*1)</p>
<p>E32-T51 10M</p>	<p>E32-T51 2M (*1)</p>
<p>E32-T51 3M</p>	<p>E32-T51 4M (*1)</p>
<p>E32-T61-S 0.3M</p>	<p>E32-T61-S 1M (*1)</p>
<p>E32-TC200 4M</p>	<p>E32-TC200 2M (*1)</p>
<p>E32-TC200 8M</p>	<p>E32-TC200 10M (*1)</p>
<p>E32-TC200 9M</p>	<p>E32-TC200 10M (*1)</p>
<p>E32-TC200AR</p> <p>2000(標準長さ/STANDARD LENGTH)</p> <p>形式表示チューブ TYPE INDICATED TUBE</p> <p>光ファイバ φ2.2 OPTICAL FIBER 2.2Dia</p> <p>13.5</p> <p>7</p> <p>1.8</p> <p>151-φ0.075 151-0.075Dia</p> <p>六角ナット M3 HEXAGONAL NUT M3</p> <p>歯付座金(M3用) TOOTHED LOCK WASHER(FOR M3)</p> <p>検出ヘッド(黄銅ニッケルメッキ) M3×0.5 DETECTING HEAD(BRASS NICKEL PLATE) M3×0.5</p>	<p>E32-TC200A 2M</p> <p>2000(標準長さ/STANDARD LENGTH)</p> <p>形式表示チューブ TYPE INDICATED TUBE</p> <p>光ファイバ φ2.2 OPTICAL FIBER 2.2Dia</p> <p>4</p> <p>7</p> <p>1.8</p> <p>151-φ0.075 151-0.075Dia</p> <p>六角ナット M3 HEXAGONAL NUT M3</p> <p>歯付座金(M3用) TOOTHED LOCK WASHER(FOR M3)</p> <p>検出ヘッド(黄銅ニッケルメッキ) M3×0.5(注2) DETECTING HEAD (BRASS NICKEL PLATE) M3×0.5(NOTE2)</p> <p>2-六角ナット 2-HEXAGONAL NUTS</p> <p>2-歯付座金 2-TOOTHED LOCK WASHERS</p> <p>注1/NOTE1. ファイバ長が2M品/形式表示ニツイテハ ファイバケーブルに直接印字シテイル FOR FIBER LENGTH 2M,TYPE INDICATION IS PRINTED ON FIBER CABLE DIRECTLY.</p> <p>注2/NOTE2.検出ヘッドノ 直径ハ 2.44~2.49トスル MINOR DIAMETER OF DETECTING HEAD IS 2.44 TO 2.49</p>

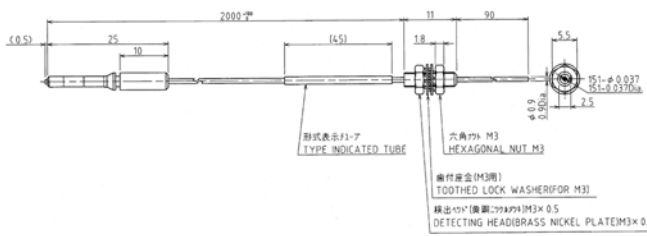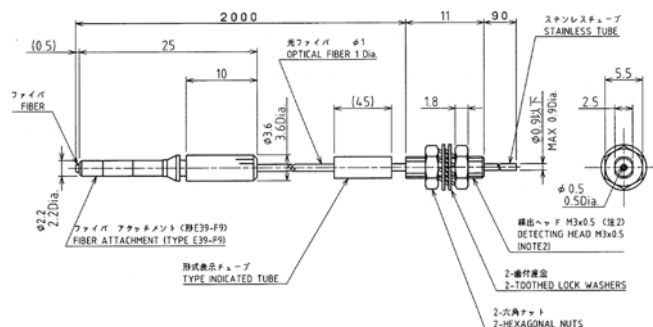生産終了商品 E32シリーズ	推奨代替商品 E32シリーズ
<p>E32-TC200FR</p>  <p>Technical drawing of E32-TC200FR showing dimensions: 2000mm total length, 25mm, 10mm, 10mm, 45mm, 1.8mm, 11mm, 90mm, 5.5mm, 2.5mm, 0.5mm, 0.037mm, 0.037mm. Components include: 形状表示T1-7 TYPE INDICATED TUBE, 六角ナット M3 HEXAGONAL NUT M3, 歯付環(M3用) TOOTHED LOCK WASHER FOR M3, 検出ヘッド(検出径φ1M3×0.5) DETECTING HEAD(BRASS NICKEL PLATE)M3×0.5.</p>	<p>E32-TC200F</p>  <p>Technical drawing of E32-TC200F showing dimensions: 2000mm total length, 25mm, 10mm, 10mm, 45mm, 1.8mm, 11mm, 90mm, 5.5mm, 2.5mm, 0.5mm, 0.037mm, 0.037mm. Components include: ステンレスチューブ STAINLESS TUBE, 光ファイバ φ1 OPTICAL FIBER 1 Dia, 形状表示チューブ TYPE INDICATED TUBE, 検出ヘッド φ1M3×0.5 (注2) DETECTING HEAD M3×0.5 (NOTE2), 2-歯付環 2-TOOTHED LOCK WASHERS, 2-六角ナット 2-HEXAGONAL NUTS, ファイバ アタッチメント (E32-F9) FIBER ATTACHMENT (TYPE E32-F9), 検出ヘッド φ1M3×0.5 (注2) DETECTING HEAD M3×0.5 (NOTE2).</p>
E32-TC500A 5M	E32-TC200A 2M (*1)

*1 ファイバ長のみの変更となります。ファイバ長以外の変更はありません。

*2 形式のみ異なります。その他の変更はありません。

■ 定格／性能

項目		生産終了商品 E32-A04R 2M	推奨代替商品	
			E32-A04 2M	E32-A03 2M
検出距離 ファイバアンプ E3NX-FA	GIGA	1620mm	1280mm	3220mm
	ST	860mm	680mm	1780mm
	HS	565mm	450mm	1200mm
	SHS	250mm	200mm	500mm
ファイバケーブル曲げ半径		R1mm	R10mm	R1mm
材質	ファイバ外被	塩化ビニル	ポリエチレン	塩化ビニル

項目		生産終了商品 E32-A09H 2M	推奨代替商品 E32-A09H2 2M
検出距離 ファイバアンプ E3NX-FA	GIGA	15～38mm	20～30mm
	ST		
	HS		
	SHS	—	—
使用温度		-40～+130℃	-40～+300℃
ファイバケーブル曲げ半径		R35mm	R25mm
材質	検出ヘッド	アルミニウム	SUS303
	ファイバコア	耐熱アクリル樹脂	ガラス
	ファイバ外被	フッ素	SUS

項目		生産終了商品 E32-CC300	推奨代替商品 E32-CC200 5M
検出距離 ファイバアンプ E3NX-FA	GIGA	1680mm	1470mm
	ST	720mm	630mm
	HS	480mm	420mm
	SHS	140mm	125mm

項目		生産終了商品 E32-D13-9 2M	推奨代替商品 E32-DC200BR
検出距離 ファイバアンブ E3NX-FA	GIGA	2100mm	1260mm
	ST	900mm	520mm
	HS	600mm	100mm
	SHS	180mm	30mm
ファイバケーブル曲げ半径		R25mm	R1mm
材質	ファイバ外被	ポリエチレン	塩化ビニル

項目		生産終了商品 E32-D21-1	推奨代替商品 E32-D21 2M
検出距離 ファイバアンブ E3NX-FA	GIGA	210mm	
	ST	90mm	
	HS	60mm	
	SHS	16mm	

項目		生産終了商品 E32-D25X 2M	推奨代替商品 E32-D25XR 2M
検出距離 ファイバアンブ E3NX-FA	GIGA	520mm	210mm
	ST	220mm	90mm
	HS	150mm	60mm
	SHS	45mm	16mm
ファイバケーブル曲げ半径		R10mm	R1mm
材質	ファイバ外被	ポリエチレン	塩化ビニル

項目		生産終了商品 E32-D32R 2M	推奨代替商品 E32-D32 2M
検出距離 ファイバアンブ E3NX-FA	GIGA	780mm	490mm
	ST	330mm	220mm
	HS	220mm	150mm
	SHS	65mm	66mm
ファイバケーブル曲げ半径		投光側: R1mm、受光側: R15mm	R25mm
材質	ファイバ外被	投光側: 塩化ビニル、 受光側: ポリエチレン	塩化ビニル

項目		生産終了商品		推奨代替商品
		E32-D33-37 1M	E32-D33-4	E32-D31-S1 0.5M
検出距離 ファイバアンブ E3NX-FA	GIGA	94mm		
	ST	40mm		
	HS	27mm		
	SHS	7mm		

項目		生産終了商品			推奨代替商品
		E32-D33-38 2M	E32-D33-6-S5	E32-D33-S5 2M	E32-D33 2M
検出距離 ファイバアンプ E3NX-FA	GIGA				100mm
	ST				45mm
	HS				30mm
	SHS				8mm

項目	生産終了商品 E32-D61 0.5M	推奨代替商品 E32-D61 2M
検出距離 ファイバアンプ E3X-NA	90mm	

項目		生産終了商品 E32-DC200-45	推奨代替商品 E32-D36T 2M
検出距離 ファイバアンプ E3NX-FA	GIGA	1360mm	1130mm (参考値)
	ST	580mm	480 mm (参考値)
	HS	390mm	320 mm (参考値)
	SHS	115mm	95 mm (参考値)
検出方法		トップビュー	サイドビュー
材質	検出ヘッド	真鍮(ニッケルメッキ)	ABS

項目		生産終了商品 E32-DC200B4R	推奨代替商品 E32-DC200BR
検出距離 ファイバアンプ E3NX-FA	GIGA	1260mm	
	ST	520mm	
	HS	360mm	
	SHS	100mm	

項目		生産終了商品 E32-DC200B-S50 2M	推奨代替商品 E32-DC200B
検出距離 ファイバアンプ E3NX-FA	GIGA	2100mm	
	ST	900mm	
	HS	600mm	
	SHS	180mm	

項目		生産終了商品		推奨代替商品
		E32-DC200D	E32-DC200D4	E32-DC200C
検出距離 ファイバアンプ E3NX-FA	GIGA			630mm
	ST			270mm
	HS			150mm
	SHS			50mm

項目		生産終了商品 E32-L11F 2M	推奨代替商品 E32-L11FS 2M
検出距離 ファイバアンプ E3NX-FA	GIGA	レンズ先端から8~20mm	レンズ先端から8~20mm (推奨検出距離: 11mm) 取付穴中心Aから19~31mm (推奨検出距離: 22mm)
	ST		
	HS		
	SHS		
ファイバケーブル曲げ半径		R4mm	R40mm
材質	取付金具	SU304	SUS316L
	ファイバ外被	フッ素樹脂 (PTFE)	ポリウレタン (PU)
	ファイバ 保護チューブ	—	フッ素樹脂 (PTFE)

項目		生産終了商品 E32-T11L 3M	推奨代替商品 E32-T11L 5M
検出距離 ファイバアンプ E3NX-FA	GIGA	5100mm	
	ST	3000mm	
	HS	1900mm	
	SHS	510mm	

項目		生産終了商品 E32-T12R-2 2M	推奨代替商品 E32-T11R 2M
検出距離 ファイバアンプ E3NX-FA	GIGA	3000mm	
	ST	1500mm	
	HS	1050mm	
	SHS	280mm	

項目		生産終了商品 E32-T14F-2 5M	推奨代替商品 E32-T14F 5M
検出距離 ファイバアンプ E3NX-FA	GIGA	10000mm	1500mm
	ST	4800mm	860mm
	HS	3400mm	530mm
	SHS	840mm	140mm

項目		生産終了商品 E32-T15ZB-1 2M	推奨代替商品 E32-T15ZR 2M
検出距離 ファイバアンプ E3NX-FA	GIGA	2800mm	1120mm
	ST	1400mm	670mm
	HS	980mm	390mm
	SHS	240mm	100mm
ファイバケーブル曲げ半径		R4mm	R1mm

項目		生産終了商品 E32-T16R 2M	推奨代替商品 E32-T16 2M
検出距離 ファイバアンプ E3NX-FA	GIGA	1680mm	4000mm
	ST	720mm	4000mm
	HS	480mm	4000mm
	SHS	140mm	1450mm
ファイバケーブル曲げ半径		R1mm	R25mm
材質	ファイバ外被	塩化ビニル	ポリエチレン

項目		生産終了商品 E32-T21N 2M	推奨代替商品 E32-T11N 2M
検出距離 ファイバアンプ E3NX-FA	GIGA	790mm	3000mm
	ST	390mm	1500mm
	HS	270mm	1050mm
	SHS	65mm	280mm

項目		生産終了商品 E32-T51 3M	推奨代替商品 E32-T51 4M
検出距離 ファイバアンプ E3NX-FA	GIGA	4000mm	1200mm
	ST	2250mm	675mm
	HS	1500mm	450mm
	SHS	400mm	120mm

項目		生産終了商品 E32-T61-S 0.3M	推奨代替商品 E32-T61-S 1M
検出距離 ファイバアンプ E3NX-FA	GIGA	2520mm	
	ST	1350mm	
	HS	900mm	
	SHS	240mm	

項目		生産終了商品		推奨代替商品
		E32-TC200 8M	E32-TC200 9M	E32-TC200 10M
検出距離 ファイバアンプ E3NX-FA	GIGA	1600mm		
	ST	920mm		
	HS	600mm		
	SHS	160mm		

項目		生産終了商品 E32-TC200AR	推奨代替商品 E32-TC200A 2M
検出距離 ファイバアンプ E3NX-FA	GIGA	2800mm	4000mm
	ST	1400mm	2000mm
	HS	1000mm	1400mm
	SHS	240mm	350mm
ファイバケーブル曲げ半径		R1mm	R25mm
材質	ファイバ外被	塩化ビニル	ポリエチレン

項目		生産終了商品 E32-TC200FR	推奨代替商品 E32-TC200F
検出距離 ファイバンプ E3NX-FA	GIGA	790mm	1300mm
	ST	390mm	670mm
	HS	270mm	470mm
	SHS	65mm	110mm
ファイバケーブル曲げ半径		R1mm	R10mm
材質	ファイバ外被	塩化ビニル	ポリエチレン

項目	生産終了商品 E32-C31 10M E32-D12F 4M E32-D14L 5M E32-D21 10M E32-D32 10M E32-D32L 4M E32-D51R 5M E32-D61 0.5M E32-D61 4M E32-D61 5M E32-D73 5M E32-D81R-S 10M E32-D81R-S 5M E32-DC200 3M E32-DC200 E32-DC300 E32-DC300E E32-DC500B 5M E32-L12FS 5M E32-T11U-1 5M E32-T12R 5M E32-T14L 10M E32-T22S 3M E32-T24 5M E32-T51 10M E32-T51 3M E32-TC500A 5M	推奨代替商品 E32-C31 2M E32-D12F 2M E32-D14L 2M E32-D21 2M E32-D32 5M E32-D32L 2M E32-D51R 2M E32-D61 2M E32-D61 2M E32-D61 2M E32-D73 2M E32-D81R-S 2M E32-D81R-S 2M E32-DC200 2M E32-DC200 2M E32-DC200 2M E32-DC200E 3M E32-DC200B 2M E32-L12FS 2M E32-T11U-1 2M E32-T12R 2M E32-T14L 5M E32-T22S 2M E32-T24 2M E32-T51 2M E32-T51 4M E32-TC200A 2M
検出距離	生産終了商品から推奨代替品への変更はファイバ長が短くなります。 そのため検出距離は同等以上となります。	

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。