プロダクトニュース

訂正再発行

生産終了商品のお知らせ

OMRON

発行日
2026年11月2日

No.2026055C(2)

≪お断りとお願い≫

2026年6月発行のプロダクトニュースNo.2026055Cにおいて、変更がありました。
前回との変更点は、最終受注年月が2027年2月末に変更されている点、および最終出荷年月が2027年9月末に変更されている点、生産終了商品との相違点の定格性能が×に変更されている点です。
お手数ですが、旧版は廃棄いただき、本プロダクトニュースとの差し替えをお願いいたします。

生産終了商品		推奨代替商品
コードリーダ/OCR ハンディコードリーダ		弊社の代替商品はありません。
V460-H0PX	➡	**Zebra Technologies社製 DS3608-DP**

■最終受注年月

2027年2月末

■最終出荷年月

2027年9月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

生産終了商品との仕様の差異を十分に確認して、ご使用ください。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	定格性能
DS3608-DP	○	○	×

◎：互換
○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
×：変更大
－：該当する仕様がありません

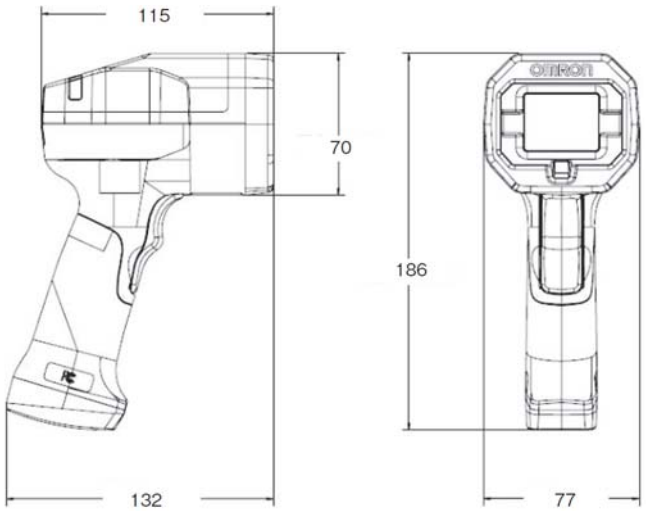
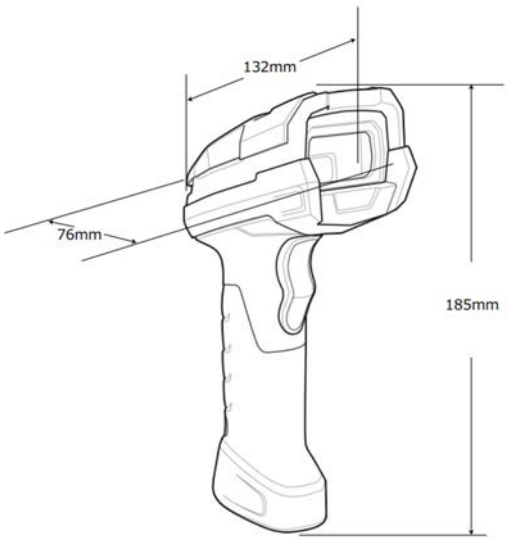
■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格（￥）
V460-H0PX	DS3608-DP	お取引商社様にお問合せください。

■本体の色

生産終了商品 V460-H0PX	推奨代替商品 DS3608-DP
V460-H0PX ブラック 	**DS3608-DP** ブラック／グリーン 

■外形寸法

生産終了商品 V460-H0PX	推奨代替商品 DS3608-DP
V460-H0PX 	**DS3608-DP** 

■定格／性能

項目	生産終了商品 V460-H0PX	推奨代替商品 DS3608-DP
質量	420g	304g
入力電圧範囲	IEEE 802.3af PoE 準拠、DC44V～57V、クラス0	DC5V±10%
PoEの最大電流	0.20A	360mA（RMS代表値）
通信	Ethernet TCP/IP、EtherNet/IPTM、PROFINET 100BASE-T	USB / RS-232
照明	照明: 拡散反射ドーム照明（赤、緑、青）、ローアングル暗視野照明（赤）、長距離トーチ照明（白）	照準パターン:655nmレーザ/照明:温白色および赤色634nmLED
画像センサ	1280×960ピクセル（SXGA）、モノクロCMOS、グローバルシャッタ	1280×960ピクセル
視野角	公称値34.6°（水平）×26.3°（垂直）	31°（水平）×23°（垂直）
動作温度	0～＋40℃	有線タイプ:－30℃～＋50℃ ワイヤレスタイプ:－20℃～＋50℃
保管温度	－40～＋70℃	－40℃～70℃
湿度	25～85%（結露なきこと）	5～95%RH（ただし、結露しないこと）
耐落下衝撃試験	2mの高さからコンクリート面に50回落下	3.0mの高さからコンクリート面に複数回落下
耐転倒衝撃試験	1m径タンブラで3,000回転倒（IEC 60068-2-31超え）	1.0m径タンブラで7,500回転倒
保護等級	IP65	IP65/IP67
1Dシンボル体系	Code 39、Code 128、BC412、Interleaved 2 of 5、UPC/EAN、Codabar、Code 93、Pharmacode、U.S.Postal、Australia Post、Japan Post、Royal Mail、KIX、UPU、PLANET、POSTNET、USPS4CB	コード39、コード128、コード93、Codabar/NW7、コード11、MSI Plessey、UPC/EAN、I 2 of 5、Korean 3 of 5、GS1 DataBar、Base 32（イタリアの医薬品コード）
2Dシンボル体系	PDF417、MicroPDF417、GS1 Databa（合成およびスタック型）、Data Matrix（ECC 0-200およびDMRE）、QR Code、Micro QR Code、Aztec Code、DotCode	PDF417、MicroPDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QRコード、MicroQR、Chinese Sensible (Han Xin)、郵便番号

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。
他社の推奨代替商品に関する情報は、弊社が本案内の発行時点で把握しているものです。当該推奨代替商品の生産終了時期、継続的な供給可否および仕様や適合性等、その他の詳細につきましては、お取引先様へお問い合わせの上、貴社にて当該推奨代替商品の採用をご判断ください。